

Technische Fiche

Trottoirpaal Bordet

KENMERKEN

- * Anti-parkeerpaal met conische vorm en afgeronde kop
- * Wordt breder naar onder toe en is uitgerust met 4 ringen
- * Vervaardigd uit nodulair gietijzer
- * Het paaltje is vanbinnen hol waarbij een buis van $\varnothing 76$ mm aan de binnenzijde van de paal is gelast
- * Gezandstraald + zinkrijke grondlaag 60μ + poedercoating RAL 6009
- * Dient 30 cm in de grond ingebetonneerd te worden
- * Geen 3 instelvizzen om diefstal of manipulatie te voorkomen
- * Standaard 80 cm bovengrondse hoogte - Diameter 10 cm
- * Beschikbaar in kleinere versie van 60 cm hoog bovengronds
- * Standaard kleur RAL 6009
- * Andere kleuren op aanvraag mogelijk



SPECIFICATIES


Samenstelling: Nodulair gietijzer GGG 50

Afwerking: Gezandstraald + zinkrijke grondlaag 60μ + poedercoating RAL 6009

Afmetingen: Hoogte bovengronds - 800 mm
Kleine versie - 600 mm bovengronds
Diameter paaltje - 100 mm
Diameter voetstuk - 195 mm

Gewicht: Hoogte bovengronds 80 cm = 21,00 kg
Hoogte bovengronds 60 cm = 16,00 kg

Extra: Vanbinnen is de trottoirpaal uitgerust met een gegalvaniseerde paal van $\varnothing 76$ die d.m.v. een lasverbinding ter bescherming tegen diefstal en manipulatie nadat de trottoirpaal geïnstalleerd is.

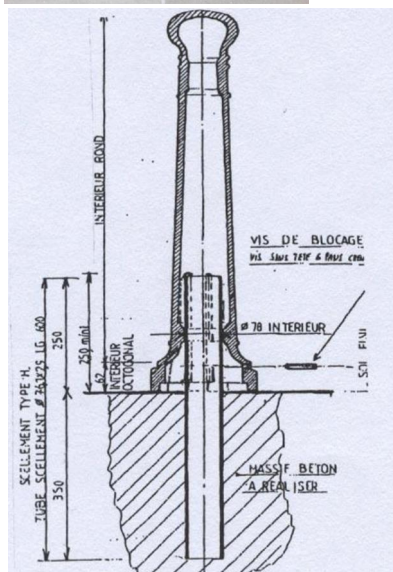

Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.