


## Afzetpaal PARATlift

### Productbeschrijving

- Volledig verzinkbare stalen afzetpaal
- Het bovenste deel (de paal) kan bij beschadiging eenvoudig worden vervangen.
- Met een brandkraansleutel (driekantsleutel) volgens DIN 3223 kan de paal binnen enkele seconden worden verzonken.
- Eenvoudige installatie
- Nauwelijks merkbare overrijhoogte

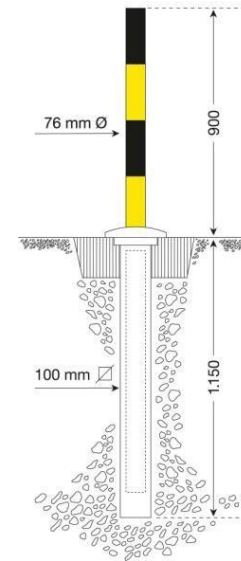

### Technische eigenschappen

<b>Type</b>	PARATlift verzinkbare afzetpaal		
<b>Gebruik</b>	Voor straten en pleinen die slechts tijdelijk voor verkeer toegankelijk zijn: voetgangerszones, marktplaatsen, parkeerplaatsen, garage-ingangen		
<b>Materiaal</b>	Gelaste staalbuis EN/DIN 10219 in constructiestaal S-235JR		
<b>Kleur</b>	Zinkgrijs Rood/wit Zwart/geel		
<b>Afwerking</b>	<b>Bovendeel (paal)</b> Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt	<b>Onderdeel (grondhuls)</b> Thermisch verzinkt	
<b>Afmetingen</b>	<b>Paal bovengronds (Ø x wanddikte x H)</b> 76 x 2,5 x 900 mm	<b>Onderdeel (grondhulsp (Zijde x H)</b> 70 x 1.050 mm	<b>Totale hoogte (uitgeschoven)</b> 2.050 mm
<b>Variant</b>	<b>Manueel verzinkbaar</b> Na ontgrendeling drukt een spiraalveer de paal 5 tot 8 cm uit de grondkoker. Handmatig heffen vergrendelt de paal automatisch. Voor het verzingen wordt het bovendeel handmatig ontgrendeld en naar beneden gedrukt.	<b>Half-automatisch verzinkbaar</b> Na het ontgrendelen duwt de gasdrukveer de paal automatisch uit de grondkoker. Een korte, handmatige heffing en de paal vergrendelt automatisch. Om te verzingen wordt de paal ontgrendeld en eenvoudig naar beneden gedrukt.	
<b>Toebehoren (apart te bestellen)</b>	Driekantsleutel (Art. 130.12.326)		

<b>Montagetip</b>	Er moet voor een goede afwatering (grindvulling) worden gezorgd. De PARATlift mag niet in water (bijvoorbeeld grondwater) staan.
<b>Onderhoud</b>	<b>Belangrijk voor een goede werking.</b> Verwijder binnengedrongen vuil minimaal elk half jaar, reinig alle bewegende delen en de smeer de vergrendelingshaak met smeervet.