


Black Bull aanrijbeveiliging beschermbeugels SWING

Produktbeschrijving

- Verende, flexibele beschermbeugel uit kwaliteitsstaal
- Uitgerust met Polyurethaan dempingskussens
- Maximale buiging 10°
- Voorkomt uitgescheurde bouten en beschermt de vloer
- Beperkt aanrij schade en reparatiekosten
- Beschermt goederen, doorgangen en werkzones
- Dempingskussens kunnen gemonteerd worden op bestaande beugels
- Gepatenteerd EP-2 587 197 A2

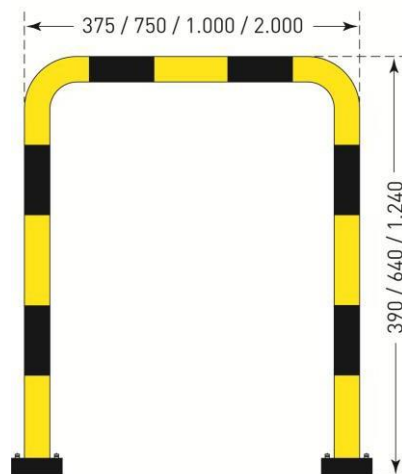

Technische eigenschappen

Type	BLACK BULL aanrijbeveiliging beschermbeugels SWING		
Functie	Voorkomen van aanrij schade, bescherming van machines en werkzones, scheiden van doorgangen, minimaliseren van aanrij schade en reparatiekosten; bescherming van vloeren en verhinderen van uitgescheurde bouten		
Materiaal	Gelaste staalbuis DIN 2458 in kwalitatief constructiestaal S235 76 mm Ø, 3 mm wanddikte Dempingskussens: Polyurethaan		
Afwerking	Voor binnen: gepoedercoat Voor buiten: thermisch verzinkt en gepoedercoat		
Kleur	Verkeersgeel (RAL 1023) ab 750 mm Breite zusätzlich mit schwarzen Signalstreifen		
Afmetingen (H x B in mm)	390 x 375 390 x 750 390 x 1.000 390 x 2.000	640 x 750 640 x 1.000 640 x 2.000	1.240 x 750 1.240 x 1.000 1.240 x 2.000

Maximale buiging	55 mm voor beugels 390 mm hoog 95 mm voor beugels 640 mm hoog 190 mm voor beugels 1.240 mm hoog
-------------------------	---

Montage	Met pluggen en bouten of met doorsteekankers
Afmetingen voetplaten (L x B x H)	160 x 140 x 10 mm
Boorgatdiameter	14 mm
Aantal bevestigingen	8
Montage materiaal (apart te bestellen)	Bevestigingsset SWING (voor 8 boorgaten), Art. 109.20.858
Opties	Enkel thermisch verzinkt Andere RAL kleuren Andere afmetingen