
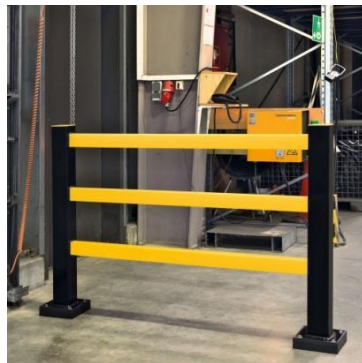


Black Bull aanrijbeveiliging beschermhek HYBRID


Productbeschrijving


- Zwaar belastbare, verende beschermhekken
- Voor binnengebruik
- Vaste of flexibele uitvoering
- Snelle, eenvoudige montage
- TÜV getest

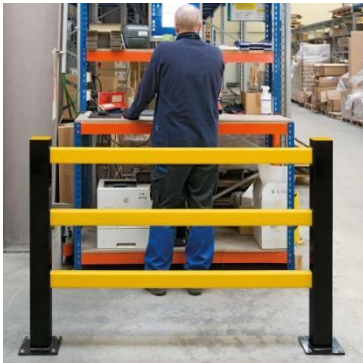


Technische eigenschappen

Type	BLACK BULL aanrijbeveiliging beschermhekken HYBRID
Functie	Voor het afschermen van werkzones, wandelgangen, in- en uitgangen
Materiaal	Staanders: kwalitatief constructiestaal DIN 2395 / S235 Railingbalken: Polypropyleen Dempingselement: (enkel bij flexibele uitvoering): Polyuretaan
Afwerking	Gepoedercoat voor binnengebruik
Kleur	Staanders: Zwart met gele afdekkappen Railingbalken: verkeersgeel (RAL 1023)
Montage	Met doorsteekankers
Boorgatdiameter	14 mm
Opties	Thermisch verzinkt en gepoedercoat voor buitengebruik

	Uitvoering	Vast
	Materiaal	kwalitatief constructiestaal DIN 2395 / S235
	Afmetingen (H x B)	1.000 x 1.100 mm (H x B), nuttige breedte: 1.000 mm 1.000 x 1.600 mm (H x B), nuttige breedte: 1.500 mm 1.000 x 2.100 mm (H x B), nuttige breedte: 2.000 mm
	Aantal bevestigingen	8
	Montage materiaal (apart te bestellen)	8 x doorsteekanker/betonanker 12/120 für (Art. 109.24.665)

	Uitvoering	Flexibel met dempingskussens
	Materiaal	kwalitatief constructiestaal DIN 2395 / S235
	Afmetingen (H x B)	1.040 x 1.100 mm (H x B), nuttige breedte: 1.000 mm 1.040 x 1.600 mm (H x B), nuttige breedte: 1.500 mm 1.040 x 2.100 mm (H x B), nuttige breedte: 2.000 mm
	Aantal bevestigingen	8
	Montage materiaal (apart te bestellen)	Bevestigingsset voor 8 boorgaten (Art. 109.20.858)

	Uitvoering	Railingbalken
	Materiaal	Polypropyleen
	Afmetingen (H x D x wanddikte)	74 x 52 x 5 mm