


Black Bull aanrijbeveiliging magazijnrailing XL-Line

Productbeschrijving

- Extreem sterke, massieve magazijnrailing
- Uit stalen profielen voor binnen- en buitengebruik
- Flexibel systeem met standers en railingbalken
- Modulair aanpasbaar voor elke toepassing en vorm
- Gladde vormgeving zonder uitstekende lassen of bouten
- Snelle en eenvoudige montage
- TÜV-getest

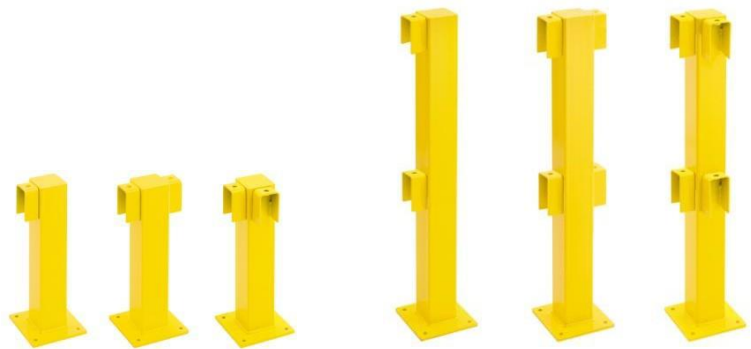

Technische Daten

Type	BLACK BULL aanrijbeveiliging magazijnrailing XL-Line	
Functie	Scheiden van verkeersgangen, bescherming van werkzones, goederen, etc.	
Materiaal	Kwalitatief constructiestaal DIN 2395 / S235	
Afwerking	Thermisch verzinkt en gepoedercoat voor buitengebruik Gepoedercoat voor binnengebruik	
Kleur	Standers: verkeersgeel (RAL 1023) met zwarte afdekkappen Railingbalken: verkeersgeel (RAL 1023)	
Afmetingen	<u>Standers met gele afdekkappen</u> 500 x 100 x 100 mm 1.000 x 100 x 100 mm 3 mm wanddikte <u>Voetplaten</u> 200 x 200 x 10 mm	<u>Railingbalken</u> 1.000 x 120 x 80 mm 1.200 x 120 x 80 mm 1.500 x 120 x 80 mm 2.000 x 120 x 80 mm 3 mm wanddikte
Montage	Met pluggen en bouten	
Boorgatdiameter	14 mm	
Aantal bevestigingen	4 stuks per staander	
Montage materiaal (apart te bestellen)	Universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393) of Doorsteekanker/betonanker 12/120 (Art.109.24.665)	

Opties	<ul style="list-style-type: none">• Met doorrijbeveiliging voor magazijnrailing (L 880/1080/1380/1880 mm)• Met extra vrijstaande beschermipalen (1.000 x 100 x 100 mm) (Art. 194.13.700)• Met manuele deur (Art. 194.29.743) of deur met gasdrukveer (Art. 194.29.743) of deur met gasdrukveer (Art. 194.29.743) of deur met gasdrukveer (Art. 194.29.743) Ergänzbar mit Geländer-Tür manuell (194.29.743) oder mit Gasdruckfeder und Mittelpfosten (194.26.359)• Als flexibele uitvoering met SWING met dempingselementen (Art. 422.21.456) en montageset (Art. 109.20.858)• Andere RAL kleuren• Andere afmetingen• Versies om in te betonieren
---------------	--