

Black Bull aanrijbeveiliging rekladder beschermplanken A

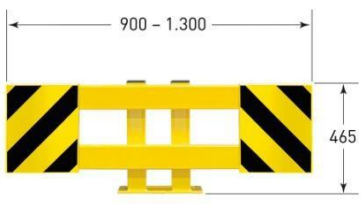
Productbeschrijving

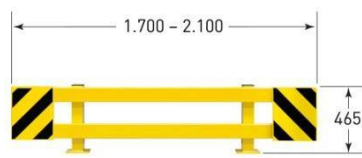
- Voor frontale bescherming van rekken tegen aanrijdingsschade
- Voor enkele en dubbele stapelrekken
- Variabel in breedte verstelbaar:
enkele stapelrekset A uitschuifbaar tot 1.300 mm
dubbel stapelrekset A uitschuifbaar tot 2.100 of 2.700 mm
- Om te deuzen met bouten en pluggen of doorsteekankers
- Met zwarte signalisatie arcering voor betere zichtbaarheid
- Eenvoudige montage

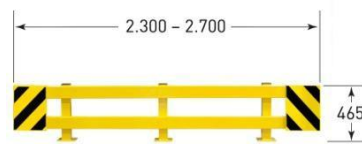


Technische eigenschappen

Type	BLACK BULL aanrijbeveiliging beschermplanken voor stapelrekken - A	
Functie	Frontale bescherming van stapelrekken tegen aanrijding door logistieke transportmiddelen	
Materiaal	Stalen C-Profil: S235JR koudgewalst met afgeronde hoeken P staanders: Kwalitatief constructiestaal DIN 2395 / S235 Schermen: Kwalitatief constructiestaal S235	
Afwerking	Gepoedercoat	
Kleur	Verkeersgeel (RAL 1023) met zwarte signalisatie arcering	
Afmetingen	<u>Staanders</u> 465 x 80 x 80 mm 3 mm wanddikte <u>C-profielen</u> 100 x 40 mm 3 mm wanddikte	<u>Voetplaten</u> Set 900/1.300: 380 x 140 x 10 mm Set 1.700/2.300: 160 x 140 x 10 mm <u>Schermen</u> 350 x 300 mm 4 mm wanddikte
Montage	Met doorsteekankers of met bouten en pluggen	
Boorgatdiameter	14 mm	
Opties	Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt en gepoedercoat	

	Uitvoering	Enkel stapelrek-Set A 900
	Afmetingen (H x B x D)	465 x 900 - 1.300 x 160 mm
	Omvat	1 dubbele staander, 2 C-profielen 900 mm, 2 schermen
	Aantal bevestigingen	4
	Montage materiaal (apart te bestellen)	4 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393) of 4 x Doorsteekanker/betonanker 12/120 (Art. 109.24.665)

	Uitvoering	Dubbel stapelrek-Set A 1.700
	Afmetingen (H x B x D)	465 x 1.700 - 2.100 x 160 mm
	Omvat	2 staanders, 2 C-profielen 1.700 mm, 2 schermen
	Aantal bevestigingen	8
	Montage materiaal (apart te bestellen)	8 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393) of 8 x Doorsteekanker/betonanker 12/120 (Art. 109.24.665)

	Uitvoering	Dubbel stapelrek-Set A 2.300
	Afmetingen (H x B x D)	465 x 2.300 - 2.700 x 160 mm
	Omvat	3 staanders, 2 C-profielen 2.300 mm, 2 schermen
	Aantal bevestigingen	12
	Montage materiaal (apart te bestellen)	12 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393) of 12 x Doorsteekanker/betonanker 12/120 (Art. 109.24.665)