
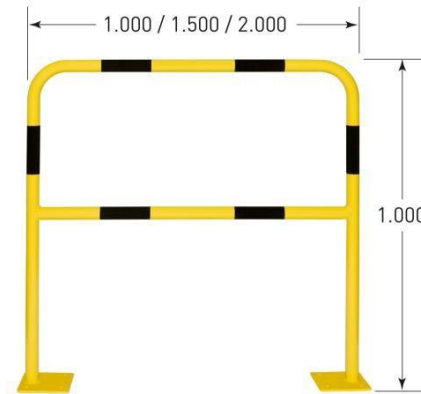


## MORION beschermbeugels Ø 40 mm

### Productbeschrijving

- Lichtgewicht, voordelige stalen beschermbeugel voor binnen
- Om werkgebieden af te scheiden, om machines te beschermen, om looppaden te beveiligen
- Gebogen stalen buis met extra kniebeugel

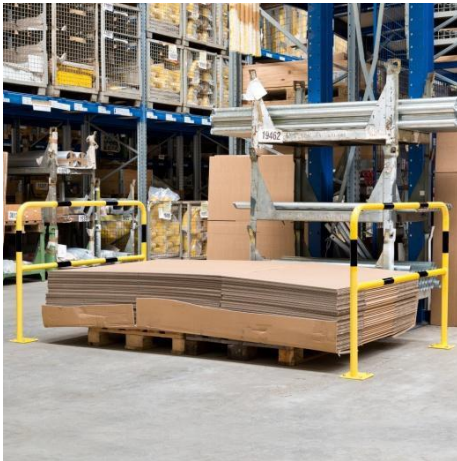

### Technische eigenschappen

|   |  |
|---|--|
| <b>Type</b>                                       | MORION beschermbeugel Ø 40 mm  |
| <b>Functie</b>                                    | Beschermen van looppaden, machines; afscheiden van werkzones                     |
| <b>Materiaal</b>                                  | Gelaste staalbuis DIN 2458 in constructiestaal S235<br>Ø 40 mm, wanddikte 1,5 mm |
| <b>Kleur</b>                                      | Verkeersgeel (RAL 1023) met zwarte signalisatie arcering                         |
| <b>Afmetingen (H x B in mm)</b>                   | <b>Om te deuvelen</b><br>1.000 x 1.000<br>1.000 x 1.500<br>1.000 x 2.000         |
| <b>Afwerking</b>                                  | Voor binnen: gepoedercoat<br>Voor buiten: thermisch verzinkt en gepoedercoat     |
| <b>Montage</b>                                    | Om te deuvelen met pluggen en bouten   |
| <b>Afmetingen voetplaten (L x B x H)</b>          | 150 x 150 x 6 mm   |
| <b>Boorgatdiameter</b>                            | 12 mm  |
| <b>Aantal bevestigingen</b>                       | 8  |
| <b>Bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)</b> | 8 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393)                         |