


SESAMplus verzonken omklapbare afzetpaal

Productbeschrijving



- Stalen verzonken omklapbare afzetpaal
- Voor het blokkeren van allerlei verkeersroutes, parkeerplaatsen, brandweerterrinen volgens DIN 14 090
- Volledig vlak met de ondergrond, vermijdt struikelgevaar
- Zeer geringe inbouwdiepte
- In neergeklapte toestand volledig vlak en gesloten met de bodemplaat
- Bij het opklappen van de paal wordt de aluminium bodemhuls beschermd door een stabiele metalen plaat.
- Met cilinderslot (SESAMplus A) of driekantslot (SESAMplus B)
- Om in beton te storten
- Alleen leverbaar zonder kettingogen

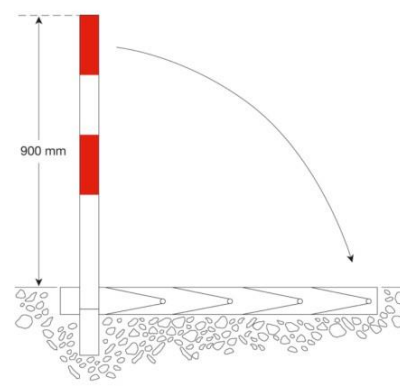

Technische Daten

Type	SESAMplus verzonken omklapbare afzetpaal	
Functie	Voor het blokkeren van allerlei verkeersroutes, parkeerplaatsen, brandweerterrinen volgens DIN 14 090	
Materiaal	Gelaste staalbuis EN/DIN 10219 Cconstructiestaal S-235JR	
Kleur	Zinkgrijs Rood/wit Zwart/geel	
Afwerking	Voor buiten: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt	
Variant	SESAMplus A	Gelijksluitend cilinderslot (twee sleutels inbegrepen)
	SESAMplus B	Driekantslot DIN 3223
Afmetingen met bodemhuls (H x B x D)	354 x 100 x 1.136 mm	
Afmetingen paal (H x B x D)	900 x 70 x 70 mm	
Hoogte boven het maaiveld	900 mm	
Wanddikte	2 mm	
Montage	Bodemhuls om in te betonneren	
Optie	Rode reflecterende signalisatie stroken (2 stuks per paal aanbevolen)	

Toebehoren

	Bijkomende sleutel voor cilinderslot (SESAMplus A) (Art. 110.12.571)
	Driekantsleutel (SESAMplus B) (Art. 130.12.326)

