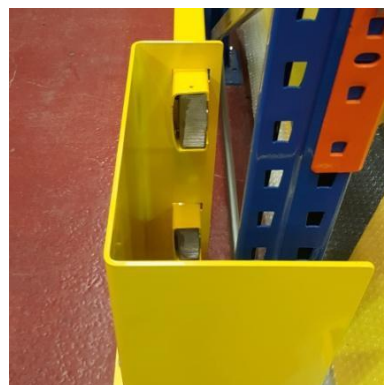


Black Bull protection de rayonnage B

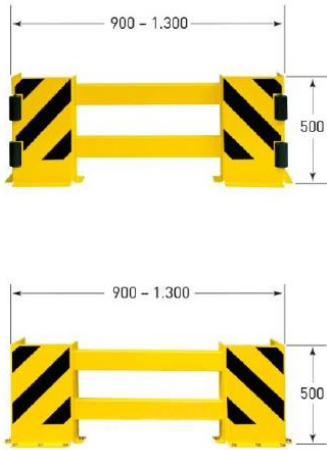
Description du produit

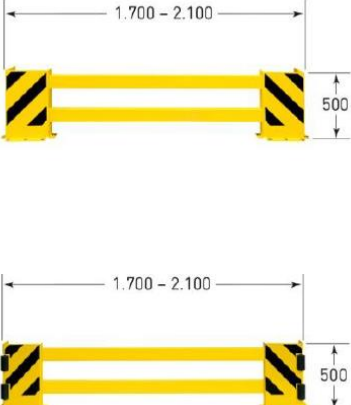
- Pour la protection frontale des racks contre les dommages dus aux collisions
- Pour les rayonnages simple et double
- Réglage de la largeur variable :
rayonnage simple : protection B extensible jusqu'à 1 300 mm
rayonnage double : protection B extensible à 2 100 ou 2 700 mm
- Montage avec des boulons et des chevilles ou des goujons d'ancrage
- Avec bandes de signalisation noires pour une meilleure visibilité
- Montage facile

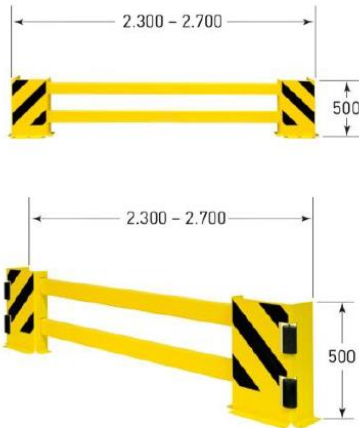


Propriétés techniques

Type	BLACK BULL protection de rayonnage - B	
Fonction	Protection frontale des rayonnages contre les collisions avec les engins logistiques	
Matériau	Planches profil C : Acier S235JR laminé à froid avec coins arrondis Protecteurs d'angle intégrés : acier de construction de qualité S235 Rouleaux de guidage (si présent) : Polyamide	
Finition	Thermolaqué	
Couleur	Jaune trafic (RAL 1023) avec bandes de signalisation noires	
Dimensions	Profils C 100 x 40 mm 3 mm d'épaisseur de paroi	Protecteurs d'angle H 500 x L 300 x P 190 mm 4 mm d'épaisseur de paroi
Montage	Avec des goujons d'ancrage ou avec des boulons et des chevilles.	
Diamètre du trou de forage	14 mm	
Options	Galvanisé à chaud Galvanisation à chaud et thermolaqué	

	Type	Rayonnages simples : B 900
	Variantes	Avec ou sans rouleaux de guidage
	Dimensions (H x l x P)	500 x 900 - 1 300 x 190 mm
	Comprend	2 profils C, 2 protecteurs d'angle, 4 pinces
	Nombre de fixations	12
	Matériel de montage (à commander séparément)	12 x Chevilles universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 12 x Goujons d'ancrage 12/120 (Art. 109.24.665)

	Type	Rayonnages doubles : B 1.700
	Variantes	Avec ou sans rouleaux de guidage
	Dimensions (H x l x P)	500 x 1 700 - 2 100 x 190 mm
	Comprend	2 profils C, 2 protecteurs d'angle, 4 pinces
	Nombre de fixations	12
	Matériel de montage (à commander séparément)	12 x Chevilles universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 12 x Goujons d'ancrage 12/120 (Art. 109.24.665)

	Type	Rayonnages doubles : B 2.300
	Variantes	Avec ou sans rouleaux de guidage
	Dimensions (H x l x P)	500 x 2.300 - 2.700 x 190 mm
	Comprend	2 profils C, 2 protecteurs d'angle, 4 pinces
	Nombre de fixations	12
	Matériel de montage (à commander séparément)	12 x Chevilles universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 12 x Goujons d'ancrage 12/120 (Art. 109.24.665)