



KENMERKEN

- * Ultra-flexibele overrijdbaar paaltje dat onmiddellijk opveert
- * Volledig uit één geheel gemaakt in polyurethaan
- * Standaard voorzien van 3 witte reflecterende banden Klasse 2
- * Conform EN 13422 en EN 12899-2
- * UV bestendig gekleurd in de massa: oranje, groen of zwart
- * Versterkte voet met glasparels en inwendig veerbuis
- * Verhoogt de passieve veiligheid




SPECIFICATIES

Samenstelling:	PU - Polyurethaan (kunststof)
Afmetingen:	Diameter - 80 mm Hoogte - 800 mm
Gewicht:	1,7 kg
Verpakking:	20 paaltjes per doos
Reflecterende banden:	50 mm breed
Kleur:	Oranje, groen of zwart Andere kleuren op aanvraag mogelijk



Opmerking: De omgevingstemperatuur kan een invloed hebben op de flexibiliteit van de kunststof.

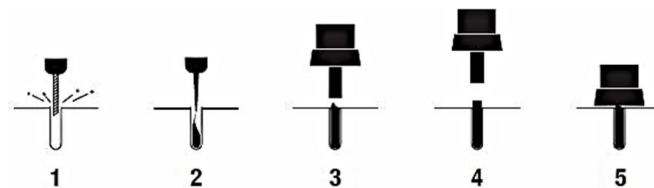

INSTALLATIE

- 1 - Boor een gat diameter 24 mm in de ondergrond tot 10 cm diep
- 2 - Reinig het geboorde gat grondig
- 3 - Injecteer het gat met krimpvrije waterbestendige twee-komponenten mortel
- 4 - Schroef de paal in het grondanker
- 5 - Plaats de paal met een draaiende beweging in het gat met het grondanker
- 6 - Laat het geheel volledig uitharden

Tip: Door het meegeleverde PVC plaatje te plaatsen tussen de bodem van het paaltje en de ondergrond kan de Smartflex Pole Cone altijd verwijderd en teruggeplaatst worden met de smartkey (niet inclusief).

Extra:

·Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

·Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.