

Technische Fiche

FIETSBEUGEL MET TUSSENBUIS 600x1050

KENMERKEN

- * U-beugel uit één stuk zonder lasnaden
- * Uiterst stabiel
- * Kan aan beide zijden benut worden
- * Gegalvaniseerd na laswerk
- * Ingelaste tussenbuis
- * Om in te betonneren
- * Afwerking in kleur naar keuze op aanvraag



SPECIFICATIES

Samenstelling: Stalen buis Ø 48 mm dikte min. 2.5 mm


Afwerking: Gezandstraald
Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461 (2009)
met een dikte van 50µ
Poederlak µ 60 gebakken op 180° - 200° optioneel

Afmetingen: 600 x 1050 mm

° Voorzien van twee ontluuchtingsgaten voor de galvanisatie



Fietsbeugel met tussenbuis
Arceau à vélo avec barre transversale

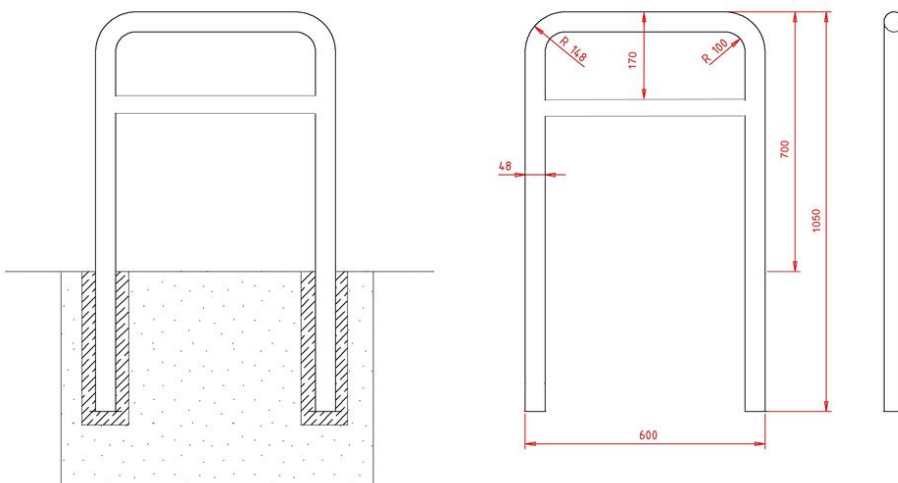

Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopswaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.