


Fiche Technique

BALISES AUTO-RELEVABLE FLEXPIN

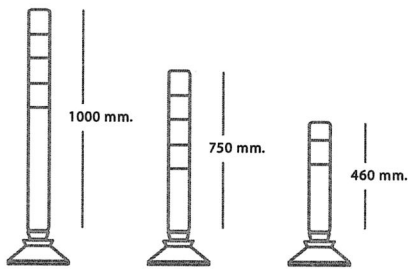


FONCTIONNALITÉS

- * Balise auto-relevable en deux pièces, fabriquée en PEHD et caoutchouc recyclé
- * Installation simple
- * Fermeture à baïonnette entre la balise et son socle
- * Se relève automatiquement après une collision
- * Surface complètement réfléchissante rouge-blanc en classe II
- * Rouge/blanc ou noir/jaune
- * Améliore la sécurité passive
- * Séparation flexible entre eg. voitures et cyclistes, ou comme signalisation des obstacles, limites, etc.



SPÉCIFICATIONS

Composition:	Balise - PEHD Socle - caoutchouc recyclé
Dimensions:	Diamètre balises - 100 mm Diamètre socle - 200 mm Hauteur balises - 460 - 750 - 1000 mm
Poids:	Socle - 2 kg (A commander séparément) Balise 460 mm - 1.5 kg Balise 750 mm - 2 kg Balise 1000 mm - 2.5 kg

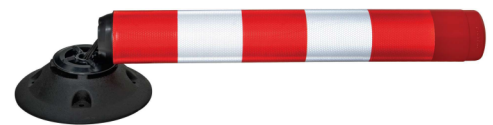

Bandes réfléchissantes: Surface entièrement réfléchissante rouge / blanc ou noir/jaune classe 2. En raison de la valeur de réflexion plus élevée et d'une plus grande surface réfléchissante, le Flexpin augmente la sécurité passive.

Couleur: Balise - Rouge/blanc ou noir/jaune
Socle - Noir

Installation: Le socle est fixé par quatre boulons (non fourni) et/ou avec une colle. La balise, dans laquelle se trouve le mécanisme à ressort, s'installe par une fermeture à baïonnette dans le socle monté. Ceci permet de supprimer la balise temporairement.



Extra:

·Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.

·Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.