


Technische Fiche

PLOOIBAKEN FLEXPIN

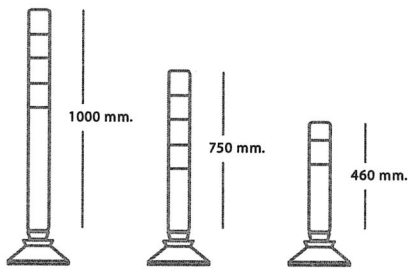

KENMERKEN

- * Tweedelig plooibaken uit HDPE en gerecycleerd rubber
- * Eenvoudige installatie
- * Bajonetsluiting tussen baken en voetstuk
- * Richt zichzelf terug op na aanrijding
- * Volledig reflecterend oppervlakte klasse 2
- * Rood/wit of zwart/geel
- * Verhoogt de passieve veiligheid
- * Flexibele afscheiding tussen bv. rijweg en fietspad of als visuele aanwijzing van hindernissen of grenzen

SPECIFICATIES

Samenstelling:	Plooibaken – HDPE Voetstuk – gerecycleerd rubber
Afmetingen:	Diameter plooibaken – 100 mm Diameter voetstuk – 200 mm Hoogte plooibaken – 460 – 750 – 1000 mm
Gewicht:	Voetstuk – 2 kg (apart bij te bestellen) Plooibaken 460 mm – 1,5 kg Plooibaken 750 mm – 2 kg Plooibaken 1000 mm – 2.5 kg

Reflecterende banden: Volledig reflecterend oppervlak rood/wit of zwart/geel klasse 2. Door de grotere reflectiewaarde en het grotere reflecterend oppervlak biedt de Flexpin een verhoogde passieve veiligheid.

Kleur: Plooibaken – oranje of zwart
Reflecterende banden - rood/wit of zwart/geel
Voetstuk - zwart

Installatie: Het voetstuk wordt door middel van 4 bouten (niet incl.) en/of lijm op de ondergrond vastgezet. Het plooibaken, waarin het veermechanisme is verwerkt, wordt door een bajonetsluiting op het voetstuk gemonteerd. Dit laat toe om het plooibaken eventueel tijdelijk te verwijderen.

Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopswaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.

