

Technische Fiche

POTELET DE TROTOIR BORDET



FONCTIONNALITÉS


- * Potelet anti-stationnement de forme conique et tête arrondie et aplatie
- * Le fût est pourvu de 4 anneaux décoratifs
- * Fabriqué en fonte ductile
- * Le potelet est creux à l'intérieur où un tube $\varnothing 76$ mm est soudée à l'intérieur
- * Sablé + traitement anti-rouille + thermolaquage
- * Profondeur à sceller de 30 cm
- * Sans vis de blocage prévenir le vol ou la manipulation
- * Hauteur 80 cm hors sol - Diamètre 10 cm
- * Disponible en version 60 cm hors sol
- * Couleur standard RAL 6009
- * Autres couleurs sur demande



SPÉCIFICATIONS

Composition:	Fonte modulaire GGG 50
Finition:	Sablé + traitement anti-rouille + thermolaquage 60 μ m
Dimension:	Hauteur au-dessus du sol - 800 mm Petite version - 600 mm bovengronds Diamètre du poteau - 100 mm Diamètre de la base - 195 mm
Poids:	Hauteur au-dessus du sol 80 cm = 21,00 kg Hauteur au-dessus du sol 60 cm = 16,00 kg

Extra : à l'intérieur est équipée d'un poteau galvanisé de $\varnothing 76$ qui est soudé pour protéger contre le vol et l'altération après l'installation.

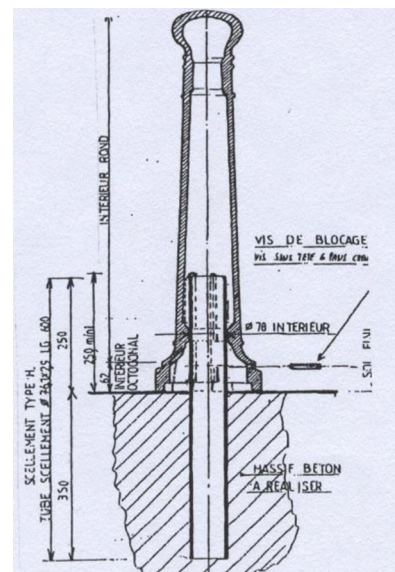

Extra:

*Collectivités Direct est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.

*Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.

PLASTICOR NV – Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel, België
Tel.: 03 633 87 40 – E-mail: Claire@plasticor.be