

STAENIS

DE VLOEROPBOUW EXPERT




ZELF JE VLOEROPBOUW PLAATSEN

professioneel eindresultaat, geen ervaring nodig




met technische ondersteuning
en praktische hulp van het Staenisrooster


PLAATSING VAN HET STAENISROOSTER




inklikken



instellen



invullen



uitvlakken


- Hoogteregeling mogelijk vanaf 4,5 cm.
→ Plaatselijk kan de hoogte van de lat gereduceerd worden tot 1,5 cm.
- Hokken van 50 cm x 50 cm.
- Rooster blijft permanent aanwezig in de vloer.
- Latten kunnen ingekort worden.
→ Elk rooster kan op maat gemaakt worden voor elke ruimte met behulp van 3 klikverbindingen.
- Verschillende plaatsingsmethodes mogelijk.
→ Roosters kunnen rij per rij opgebouwd worden.
→ Roosters kunnen vooraf geplaatst worden in de volledige ruimte.



CHAPE



DRAINAGE MORTEL

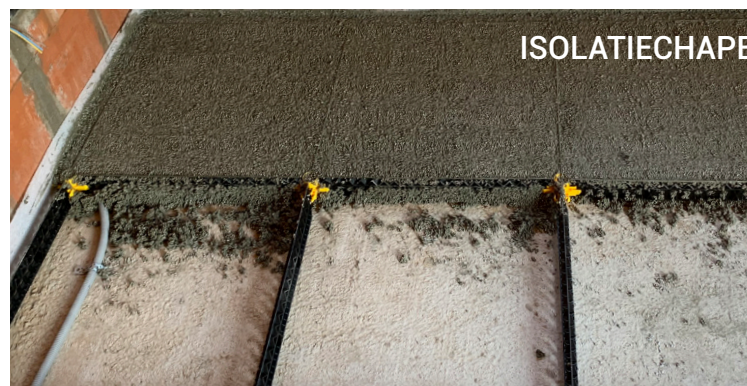

ISOLATIECHAPE



DROGE VULMIDDELEN

HOE BESTELLEN?

1. Informeer je via onze website en kom alles te weten over vloeropbouwen.
2. Vind jouw ideale vloeropbouw met onze vloeropbouwtool.
3. Ontvang daarna relevant advies over jouw vloeropbouw en aankoopties.
4. Maak je keuze uit Staenisroosters, gereedschappen en vulmiddelen.
5. Staenisroosters worden geleverd op jouw gewenst adres binnen de 7 werkdagen.



VRAGEN OVER JOUW VLOEROPBOUW?

Ontvang gratis technisch advies via



 advies@staenis.com

 Facebook messenger



@staenis



hello@staenis.com | www.staenis.com



10 x sterker

STAENISROOSTER INGEVULD MET (UITVUL)CHAPE

- perfect vlakke en barstvrije chape
- vervangt het wapeningsnet en de ontkoppelingsmat
- geen uitzettingsvoegen nodig in de chape
- chapewerken verspreiden over meerdere dagen (scheiding zonder voeg)
- toepasbaar voor interieur & exterieur
- compatibel met vloerverwarming (totale reductie van vloerverwarmingsspanning)
- bekleedbaar met alle soorten vloerafwerking
- snellere opstart vloerverwarming = sneller bouwproces
- geen schotelvorming van de dekvloer

STAENISROOSTER INGEVULD MET DRAINAGEMORTEL

- vervangt een drainagemat, wapeningsnet en de ontkoppelingsmat
- vloeropbouw vermijdt opstijgend vocht/capillaire werking vanuit de ondergrond
- water/vocht kan wegvloeien door de drainagemortel
- geen kans op verzanding van de chape
- spanningsloze ondergrond
- geen uitzettingsvoegen nodig in de drainagemortel dekvloer
- perfect voor het verlijmen van keramische tegels of natuursteen
- geen loskomende voegen en een langere levensduur dan bij een traditioneel terras

10 x duurzamer



10 x lichter

STAENISROOSTER INGEVULD MET ISOLATIECHAPE

- betegelbaar na 3 dagen* of beplaatbaar met bouwplaten (Durelis/OSB platen)
→ platen worden vastgeschroefd
- lichtgewicht vloer = ± 10 x lichter dan chape
- zeer snelle en lichte plaatsing = tijdswinst
- geluiddempend
- geen uitzettingsvoegen nodig
- dunne, geïsoleerde vloeropbouw mogelijk
- isolatiechape is beschikbaar in zakken van $\pm 12 \text{ kg/m}^2/5 \text{ cm}$
- kan ook gebruikt worden als uitvullaag
- combineerbaar met een droog vloerverwarmingssysteem

* raadpleeg steeds de technische fiche van de fabrikant

STAENISROOSTER INGEVULD MET DROOG VULMIDDEL

- meteen bekleedbaar = tijdswinst
- droge toepassing = geen vochtschade
- lichtgewicht vloer = ± 4 x lichter dan chape
- isolerend, geluid- en brandwerend
- combineerbaar met een droog vloerverwarmingssysteem
- demonteerbare vloeropbouw zonder afval
- ecologisch & duurzaam vulmateriaal
→ egalisatie-, cellenbeton- of kurkkorrels, rotswol, kalkhennep,...

10 x minder CO2



VLAANDEREN
CIRCULAIR

GREEN DEAL
CIRCULAIR
BOUWEN

30 kg minder CO2 uitstoot per m²
=
10 x minder CO2 uitstoot t.o.v. chape