

KATALOG

ELSTÄNGSEL 2020





ELEPHANT 230 V-AGGREGAT

Elephants 230 V-aggregat är både för professionell användning och hobbybruk. Dessa aggregat är utvecklade för att hålla djur in- eller utstängda på det mest djurvänliga och säkra sättet. Dessa aggregat presterar även på topp vid vegetation. Alltid försäkrad om tillräcklig spänning på stängslet, så att djuren stannar i hagen. Robusta elnätsaggregat som är enkla att ansluta, hittar du vad du söker hos Elephant!

KRAFTFULLA ALLROUND-AGGREGAT

230 V-aggregaten passar längre stängsel. Med aggregat på 15 Joule kan du vara säker på att kraften räcker. Strömmen är så stark att vegetationen bränns bort. På displayen anges stängslet spänning tydligt.



MODEL	ART.NR.	Input	Output	max.	500 Ω	40 KM	28 KM	20 KM	4x2	230 V	500 Ω
SMART M115-D	072781	15 J	12 J	8.000 V	5.800 V	40 KM	28 KM	20 KM	4x2	•	•
SMART M115-A	072774	15 J	12 J	8.000 V	5.800 V	40 KM	28 KM	20 KM	4x2	•	•
M65-D	4000681	7 J	4,8 J	9.100 V	6.800 V	30 KM	14 KM	10 KM	2x2	•	
M65	4000650	7 J	4,8 J	9.100 V	6.800 V	30 KM	14 KM	10 KM	2x2	•	
M40	4000407	5 J	4 J	7.500 V	5.200 V	20 KM	10 KM	8 KM	2x1	•	

230 V-AGGREGAT för normal användning

Dessa aggregat är enkla att montera och mycket lämpliga för hästar, kor, får och frigående grisar. Dessutom passar dessa aggregat även hobbybruk, som för husdjur eller i trädgården.



MODEL	ART.NR.	input	output max.	max.	500 Ω					230 V
M25 NYHET	079032	3,5 J	2,5 J	9.500 V	4.800 V	10 KM	5 KM	3 KM	2 X 1	•
M15	4000155	1,8 J	1,4 J	8.300 V	3.600 V	5 KM	2 KM	1,5 KM	1	•
M1 mini	4000018	0,12 J	0,1 J	5.600 V	1.100 V	0,5 KM	0,3 KM	0,1 KM	0,5	•

230 V-AGGREGAT för normal användning

Dessa aggregat är enkla att montera och är små men kraftfulla. De är mycket lämpliga för hästar, kor, får och frigående grisar. Dessutom passar dessa aggregat även hobbybruk, som för husdjur eller i trädgården.



MODEL	ART.NR.	input	output max.	max.	500 Ω					230 V
M8-COMPACT	070268	0,7 J	0,4 J	7.400 V	2.000 V	0,8 KM	0,5 KM	0,3 KM	0,5	•
M1-COMPACT	4000032	0,12 J	0,1 J	5.600 V	800 V	0,5 KM	0,3 KM	0,1 KM	0,5	•

12 V-AGGREGATBATTERI

Elephants 12 V-aggregat finns i tre olika modeller. Aggregaten är superkraftfulla och har ett robust utseende. Aggregaten är mycket enkla att montera och passar flera djurarter.



MODEL	ART.NR.	input	output max.	max.	500 Ω					12 V	9 V	6 V
ACCU A45	072743	2,1/4,5 J	1,8/4,0 J	8.000 V	4.800 V	20 KM	7 KM	5 KM	2x2	•		
ACCU A30	072736	1,8/3,5 J	1,3/3,0 J	8.000 V	3.500V	10 KM	4,5 KM	3 KM	2x1	•		
ACCU A15	072729	0,8/1,5 J	0,4/1,0 J	8.000 V	3.100 V	5 KM	2 KM	1 KM	1	•		

9 V-AGGREGATBATTERI

Elephants 9 V-aggregat finns i tre olika modeller. En baddare tack vare sin robusta form och genomtänkta ergonomi. Batteriet placeras i aggregat, så att det alltid är väl skyddat mot alla typer av väder. Bra jordning är oundgänglig för dessa aggregat. Den är enkel att ansluta med det medföljande kabelsetet.



MODEL	ART.NR.	input	output	max	500 Ω					12 V	9 V	6 V
MOBIL P6-S	4001060	0.29/0.58 J	0.25/0.52 J	7500 V	2000 V	6 KM	3 KM	2 KM	0,5	•	•	•
MOBIL 3	4001039	0.18/0.36 J	0.15/0.29 J	7500 V	1500 V	3 KM	1,5 KM	0,5 KM	0,5	•	•	•
MOBIL P1-E	4001015	0.15 J	0.12 J	6500 V	1300 V	1 KM	0,8 KM	0,2 KM	0,5	•	•	•

ALARMSYSTEM

Fungerar tillsammans med alla aggregat med 0-10 000 volt. Undvik att dina djur rymmer eller att andra försöker ta sig in utan att du får veta det. Stängslets spänning övervakas och informerar när det går under 2000 volt. Kan kopplas på staketet när som. Kan användas som alarmsystem om någon/något bryter en tråd. Kan kopplas till alarm och siren.

4002265  1

SOLDRIVNA SYSTEM

På jakt efter ett aggregat som ger gratis energi och även är miljövänligt? Välj då ett soldrivet! Elephants solpanelssortiment består av aggregat med integrerad solpanel. Det finns även lösa solpaneler som kan kombineras perfekt med 9 V/12 V-aggregat.

Solcellssystem

Accu


Med Elephants Solcellssystem Accu fungerar ditt ELEPHANT A15 och A30 hela säsongen från Mars till Oktober. Spara pengar på att du inte behöver ladda ditt våt batteri varje gång genom att använda Elephants Solcellssystem Accu. Innehåller: 20 W Solcellspanel, skyddsfodral, 45 graders fäste och kablar. Rekoenderat är att använda 12 V/85 Ah batteri. Staket och batteri säljs separat.

4002852  1

Heliopan HS

Solcellssystem

Kraftfullt solcellssystem som fungerar året runt. Redo att användas direkt utan onödig installation eller montering och är enkel att flytta till olika platser vid behov. Perfekt för häst, ko, och andra större djur.



Solcellssystem

P1/P3/P6

Spar pengar på nya batterier med Solcellssystem. P3 driver sig själv från Mars till Oktober. Innehåller: Solcell 6 W, 12 V/5 Ah uppladdningsbart batteri, 45 graders monteringskonsol och kablar. Elstängsel säljs separat.

4002821  1

MODEL	ART.NR.	input	output	max	500 Ω					18 V	12 V	Solar
HELIOPAN HS50	072767	0,5 J	0,45 J	7.600 V	2.100 V	5 KM	2,5 KM	2 KM	0,5	•	•	•
HELIOPAN HS20	4001268	0,29 J	0,2 J	7.500 V	1.400 V	3 KM	1,5 KM	1 KM	0,5	•	•	•
HELIOKIT HS10	072750	0,16 J	0,14 J	7.700 V	1.100 V	0,5 KM	0,2 KM	0,1 KM	0,5	•	•	•

PULSARAS PN-SERIE

230 V-aggregat för fackmän

Pulsaras PN-serie: 230 V-aggregat för användning av både lekmän och fackmän. Utvecklade för att hålla djur instängda på det mest djurvänliga och säkra sättet. Dessa aggregat presterar även på topp vid vegetation! Alltid försäkrad om tillräcklig spänning på stängslet, så att djuren är säkra i hagen. För robusta elnätsaggregat som är enkla att ansluta, hittar du vad du söker hos Pulsara!



MODEL	ART.NR.	input	output max	max.	500 Ω					230 V
PN5500	306169	5,8 J	4,9 J	11.000 V	4.500 V	25 KM	4 KM	1,5 KM	3	•
PN3500	055807	4,0 J	3,8 J	11.000 V	4.400 V	20 KM	3,5 KM	1 KM	3	•
PN1800	306145	2,5 J	2,3 J	10.000 V	3.800 V	15 KM	3 KM	1 KM	2	•
PN1000	055791	1,4 J	1,2 J	11.000 V	3.000 V	10 KM	2 KM	1 KM	1	•
PN800	071104	0,7 J	0,4 J	7.400 V	2.000 V	4 KM	0,8 KM	0,3 KM	1	•

PULSARAS PC-SERIE

12 V-aggregat för utomhusbruk

PC-serien består av två robusta 12 V-aggregat. Eftersom aggregaten är ute hela tiden, är höljet särskilt utformat för utomhusbruk. Superstarkt! PC1300 är även kostnadseffektivt: detta aggregat har nämligen lägena halv och full effekt. För djur, som är vana vid att vara instängda, behöver aggregatet skicka ut en strömpuls (halv effekt) mindre ofta. På så sätt minimeras batteriförbrukningen. Aggregaten är dessutom mycket enkla att ansluta.



MODEL	ART.NR.	input	output max	max.	500 Ω					230 V	12 V	9 V
PC1300	306114	1,8 J	1,5 J	8.200 V	3.200 V	7 KM	3 KM	0,5 KM	1	○	•	
PC850	055814	0,9 J	0,76 J	7.300 V	2.800 V	5 KM	1,5 KM	-	1	○	•	

○ optioneel

PULSARAS PB-SERIE

9 V när det är som starkast!

Pulsaras PB-serie består av tre 9 V-aggregat. En baddare tack vare sin robusta form och genomtänkta ergonomi. Aggregatet är enkelt att flytta tack vare det stora handtaget. Batteriet placeras i aggregatet under ett lock, så att det alltid är väl skyddat mot alla typer av väder. Korrekt jordning är viktig, därför levererar vi våra PB-aggregat inklusive jordspjut. Enkelt att ansluta med det medföljande kabelsetet.



MODEL	ART.NR.	input	output max	max.	500 Ω					230 V	12 V	9 V
PB300	306107	0,47 J	0,3 J	7.500 V	2.000 V	3 KM	0,5 KM	-	1	○		•
PB160	055838	0,24 J	0,16 J	7.100 V	1.800 V	2 KM	-	-	1	○		•
PB120	077465	0,15 J	0,12 J	6.500 V	1.300 V	1 KM	0,8 KM	0,2 KM	1	-		•

○ optioneel

(HYBRID) ALKALISKA BATTERIER

Du kan välja mellan två typer av batterier i Pulsara sortimentet - ett alkaliskt batteri - (6, 9 eller 12 V) eller ett hybrid alkaliskt batteri (9 V). Kapaciteten (elektrisk laddning) mäts i Ampere timmar (Ah).

Alkaliskt

Batterierna med bästa prestanda är alkaliska batterier. Det gäller både livslängden och kapaciteten, alkaliska batterier står överst i vårt sortiment. De har stora fördelar i förhållande till standardzink / kol (saltlösning) och hybridbatterier:

- Bästa prestanda med längsta livslängden
- Garanterat optimal användning av batteriets kapacitet
- Bäst presterande batterier i alla väder

Hybrid alkaliskt

Vi har utvecklat hybrid alkaliska batterier för kunder som anser att priset är avgörande. Livslängden av hybrid alkaliska batterier är inte riktigt lika lång som den för de alkaliska batterierna, men de presterar mycket bättre än de gammaldags zink / kol (saltlösning) batterierna.

Varför vi väljer hybrid alkaliska batterier?

- En längre livslängd jämfört med ett (saltlösning) Saline batteri
- Konkurrenskraftigt pris
- Båda versionerna ligger i små hölje (både 55 Ah och 130 Ah)

Batteri Alkalie

- 6 Volt, 40 Ah
- Optimala prestationer
- Fritt från kvicksilver



007912  1

Alkaline Optimum Performance

9V/200Ah

Miljövänligt alkaliskt 9 Volt / 200 Ah-batteri för användning med 9 V batteridrivna aggregat.

Alkaliska batterier ger dig upp till 30% bättre prestanda än syre batterier. Lämplig för alla Elephant 9 Volt aggregat.




076574  1

Batteri LA

- 12 Volt, 85 Ah, blysyrebatteri
- Laddningsbart
- Med handtag



055869  1

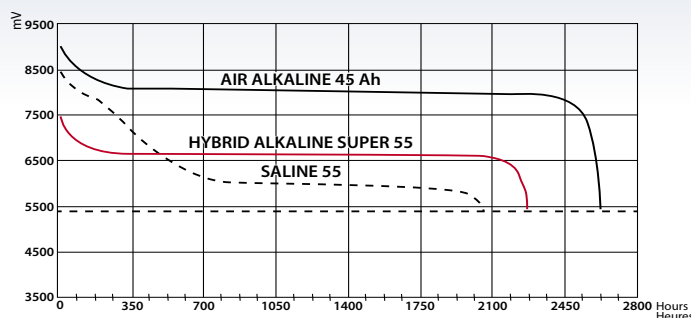

Batteri Hybrid High Energy 9 V

- 9 V Batteri
- Bevisat längre livslängd
- Maximal effect
- Kompakt hölje, 160x110x115 mm



019588  1

Batteri Optimala 9 V

- Optimala prestationer
- Fritt från kvicksilver
- Kompakt hölje, 160x110x115 mm



055845  1

Batteri Hybrid High Energy 9 V

- Hybridbatteri, bevisat längre livslängd
- Maximal effect
- Kompakt hölje, 160x110x115 mm



019595  1

Batteri Optimala 9 V

- Optimala prestationer
- Fritt från kvicksilver
- Stort hölje, 190x125x160 mm



055852  1



HUSDJURS- & TRÄDGÅRDSSTÄNGSEL

Elephant erbjuder diverse stängselpaket för såväl husdjur som trädgården. Paketen är alla inklusive aggregat och är enkla att installera. Med dessa paket kan du enkelt hålla dina djur instängda eller oönskade djur ute och sniglar är ett minne blott i trädgården!

M1-C/M8-C

Djur- & trädgårds kit

För skydd i trädgård och för djur. Innehåller: Aggregat Elephant M1-Compact eller M8-Compact, jordspjut 1m, 10 st. stolpar (105 cm), 25x ringisolator (skruv) och 1x 200 m terra Polywire, universal kabel set, Elephant varningsskylt och steg för steg installations guide.



M1-C	070381	1
M8-C	070275	1

M1-Kompact

+ Snigelstaketskit 20 m

Den bästa 'Out of the Box' lösningen för att hålla katter, fåglar borta taknockar, lampor, plank eller andra platser där fåglar sätter sig och lägger sin spillning. Men givetvis också att hålla mördarsniglarna ute från odlingslådorna. Snigeltejpen kan givetvis också användas för att hålla smådjur inne. Den är lätt att installera och kan enkelt vikas runt hörn. Innehåller: Elephant aggregat M1-Compact, 1x 20 m tejp (snigelstaket) 1x skarvbox, 200x skruv, 10 m matarledning, 1x monterings kit och 1x installationsmanual. För att förlänga eller dela upp dit snigelkit, så köps extra kopplingsboxar och snigeltejp separat.



075157 1

Snigelstaket

20 m/50 m

Elephant's elektriska snigelband blir särskilt bra tillsammans med aggregatet Elephant M1-Compact (art. 4000032). Innehåller: 1x20 m eller 1x50 m snigelstaket (tejp), 1x kopplingsdosa, 200x skruv, 10 m matarledning, 1x monterings kit, 1x monteringsmanual. Finns också som 'Out of the Box' kit art. 07517.



4002920	20 m	1
4002937	50 m	1

Snigelstaket (tejp)

Kopplingsbox

Extra kopplingsbox fr att förlänga eller dela upp snigelstaketet.



500041000 1



Digital stängseltestare

- Återger spänning i KV
- Enkel att använda

4002227  1

ATT MÄTA ÄR ATT VETA

Kontrollera regelbundet att du har tillräckligt med spänning på ditt stängsel genom att mäta den. Pulsara har 3 olika typer av testare i sitt sortiment - en exakt digital voltmätare, en neon testare med 5 spänningsnivåer och en enkel testare som känner en puls.

Neon stängseltestare

- Testare med fem spänningsnivåer
- Enkel att använda

4002159  1

Stängseltestare

- Blinkar när stängslet är igång
- Enkel att använda

4002142  1

Skyddslåda

Skyddande galvaniserad låda med handtag som gör det lätt att transportera något av ELEPHANT ACCU's aggregat och 12 V batteriet. Ett Elephant solcellssystem kan monteras på skyddslåda.

4002906  1

Varningsskylt

- Enligt lag är det obligatoriskt att hänga en varningsskylt på elstängslet var 50 m utmed allmänna vägar

4002555  1

Kabelset

- Universalt
- Med förstärkt plasthölje
- Lämplig för anslutning av tråd, rep och band

009718  1

Strömbrytare

- Slå på och stäng av delar av stängslet oberoende av varandra
- Hjälper dig att enkelt spåra fel på stängslet

066766  1

Åskavledare

- Skyddar staket från blixtnedslag
- Lätt att använda
- Består av spole och klocka



4002760	Spole	 1
4002784	Klocka	 1



BEHÖVER DU REP, BAND ELLER TRÅD FÖR DITT STÄNGSEL?

Letar du efter bästa pris / kvalitetsförhållande till ett attraktivt pris? Då är Pulsara sortimentet precis vad du söker! Alla ledarna är UV-resistenta och deras egenskaper, såsom ledningsförmåga och draghållfasthet, är perfekta för denna användning. Våra Pro Plus produkter använder du för långa stängsel, eftersom de har kopparledare för att säkerställa att du fortfarande har ström även i slutet av stängslet. Nedanstående diagram visar vilka ledare som rekommenderas för vilken situation.

PRODUKT	PERMANENT	TILL-FÄLLIGT	KORT STÄNGSEL (<400 M)	LÅNGT STÄNGSEL (>400 M)	KOR	VILT	HÄSTAR	FÄR	GETTER	GRISAR
STÄNGSELWIRE	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
ALUMINIUMTRÅD	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•
POLYWIRE BASIC	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-
POLYWIRE PRO	-	•	-	•	•	•	-	•	•	-
POLYWIRE PRO PLUS	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-
REP BASIC	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•
REP PRO	-	•	-	•	•	-	-	•	•	•
REP PRO PLUS	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
BAND BASIC	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-
BAND BASIC	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-
BAND BASIC	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-
BAND PRO	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-
BAND PRO	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-
BAND PRO	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-
BAND PRO PLUS	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-

Stängselwire ø 1,5 mm

- Optimal för längre, mobila staket
- Flexiblare än förzinkad ståltråd
- 7 tvinnade trådar 1,5mm

019816	1	200 m
005782	1	1000 m



TIPS:

Ett permanent nötkreatur- eller fårstängsel som kräver minimalt underhåll och är hållbart? Välj Pulsara galvaniserad tråd. Använd galvaniserad tråd i kombination med stängsel-fjädrar och trådspännare för optimal trygg- och säkerhet. Stängslet kan då enkelt anpassa sig efter olika klimatförhållanden.

Förzinkad ståltråd

Idealisk för permanenta får- och boskapsstängsel

066803	1	ø 2,0 mm	2 kg	82 m
--------	---	----------	------	------



Förzinkad ståltråd

Idealisk för permanenta får- och boskapsstängsel

066582	1	ø 2,7 mm	5 kg	112 m
066797	1	ø 2,4 mm	5 kg	143 m
066599	1	ø 2,0 mm	5 kg	205 m
303670	1	ø 1,6 mm	5 kg	315 m



Poywire Basic

Vit

- 3 x 0,20 mm rostfria stål- och 3 x 0,15 mm rostfria stål
- Motstånd 3,8 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 80 kg
- Passar stängsel upp till 400 m



082940	 1	200 m
--------	---	-------

Poywire Basic

Terra

- 3 x 0,20 mm rostfria stål- och 3 x 0,15 mm rostfria stål
- Motstånd 3,8 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 80 kg
- Passar stängsel upp till 400 m



082957	 1	200 m
--------	---	-------

Poywire Pro

Vit

- 6 x 0,28 mm legerad ledare trådar
- Motstånd 0,3 Ohm/m
- Längd: 200 m/400 m/1000 m
- Draghållfasthet 60 kg
- Passar stängsel upp till 400 m



082964	 1	200 m
082971	 1	400 m
082988	 1	1000 m

Poywire Pro

Terra

- 6 x 0,28 mm legerad ledare trådar
- Motstånd 0,3 Ohm/m
- Längd: 1000 m
- Draghållfasthet 60 kg
- Passar stängsel upp till 400 m



082995	 1	1000 m
--------	---	--------

Poywire Pro Plus

Vit

- 6 x 0,15 mm rostfria stål- och 3 x 0,20 mm CU trådar
- Motstånd 0,06 Ohm/m
- Längd: 200 m/400 m/1000 m
- Draghållfasthet 75 kg
- Passar stängsel upp till 400 m



083008	 1	200 m
083015	 1	400 m
083022	 1	1000 m

Blått signalband

Blå

- För skydd mot vilda djur
- Längd: 250 m
- Bredd: 40 mm



081646	 1	250 m
--------	---	-------



Rep Basic 5 mm

Vit

- 6 x 0,20 mm rostfria stålledare
- Motstånd 4,00 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 350 kg
- Passar stängsel upp till 500 m



082872	1	200 m
--------	---	-------

Rep Basic 5mm

Terra

- 6 x 0,20 mm rostfria stålledare
- Motstånd 4,00 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 350 kg
- Passar stängsel upp till 500 m



082889	1	200 m
--------	---	-------

Rep Pro 4 mm

Vit

- 2 x 0,15 mm rostfria stål- och 2 x 0,20 mm CU-ledare
- Motstånd 0,69 Ohm/m
- Längd: 200 m/500 m
- Draghållfasthet 110 kg
- Passar stängsel upp till 500 m



082896	1	200 m
082902	1	500 m

Rep Pro Plus 6mm

Vit

- 6 x 0,20 mm rostfria stål- och 3 x 0,20 mm CU-ledare
- Motstånd 0,06 Ohm/m
- Längd: 200 m/400 m
- Draghållfasthet 450 kg
- Passar stängsel upp till 500 m



082919	1	200 m
082926	1	400 m

Rep Pro Plus 6 mm

Terra

- 6 x 0,20 mm rostfria stål- och 3 x 0,20 mm CU-ledare
- Motstånd 0,06 Ohm/m
- Längd: 400 m
- Draghållfasthet 450 kg
- Passar stängsel upp till 500 m



082933	1	400 m
--------	---	-------

Band Basic

Vit

- 4 x 0,15 mm rostfria stålledare
- Motstånd 3,87 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 40 kg (12,5 mm)
- Draghållfasthet 90 kg (20 mm)
- Passar stängsel upp till 500 m



082780	1	12.5 mm	200 m
082797	1	20 mm	200 m

Band Basic 40 mm

Terra

- 6 x 0,20 mm rostfria stålledare
- Motstånd 3,87 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 120 kg
- Passar stängsel upp till 500 m



082803	1	200 m
--------	---	-------

Band Pro 10 mm

Vit

- 4 x 0,28 mm legerad ledare trådar
- Motstånd 0,47 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 40 kg
- Passar stängsel upp till 500 m



082810	1	200 m
--------	---	-------

Band Pro 20 mm

Vit

- 5 x 0,28 mm legerad ledare trådar
- Motstånd 0,37 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 90 kg
- Passar stängsel upp till 500 m



082827	1	200 m
--------	---	-------

Band Pro 40 mm

Vit

- 10 x 0,28 mm legerad ledare trådar
- Motstånd 0,18 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 120 kg
- Passar stängsel upp till 500 m



082834	1	200 m
--------	---	-------

Band Pro 40 mm

Terra

- 10 x 0,28 mm legerad ledare trådar
- Motstånd 0,18 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 120 kg
- Passar stängsel upp till 500 m



082841  1 200 m

Band Pro Plus 40 mm

Vit

- 10 x 0,20 mm rostfria stålledare och 3 x 0,30 mm CU trådar
- Motstånd 0,06 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 380 kg
- Passar stängsel upp till 500 m



082858  1 200 m

Band Pro Plus 40 mm

Terra

- 10 x 0,20 mm rostfria stålledare och 3 x 0,30 mm CU trådar
- Motstånd 0,06 Ohm/m
- Längd: 200 m
- Draghållfasthet 380 kg
- Passar stängsel upp till 500 m




082865  1 200 m

Fårnät

Enkel spets, 90cm

- Höjd 90 cm / längd 50 m
- 14 stolpar / enkel spets
- Orange / UV-beständig
- 8 horisontella trådar / 7 konduktiva
- Resistans 46 Ohm / 50 m




075409  1

Fårnät

Dubbel spets, 90 m

- Höjd 90 cm / längd 50 m
- 14 stolpar / dubbel spets
- Orange / UV-beständig
- 8 horisontella trådar / 7 konduktiva
- Resistans 46 Ohm / 50 m




079100  1

Vildsvinsnät

Enkel spets

- Längd 50m
- 12 stolpar, enkel spets
- Blå/UV-beständig

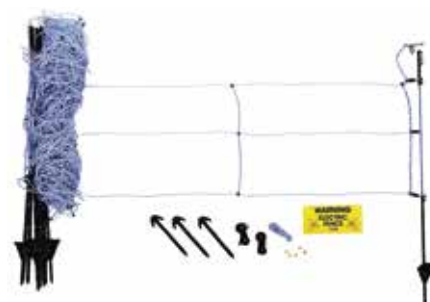

077342  1

Hobbynät

Ikke-ledande

- Längd: 15 m
- Höjd: 65 cm
- Färg: grön



083169  1





ISOLATORER

Pulsaras isolatorsortiment passar de ledare som erbjuds. Det betyder isolatorer för band, rep, plasttråd och polywire. Särskilt fokus på våra distanshållare som passar för att förse befintliga stängsel med ström. Att montera på trä- och/eller järnstolpar, för permanenta eller flyttbara stängsel. De utmärker sig vad gäller pris, kvalitet och hållbarhet.

Hörnisolator

Porcelain

- Slitstark och värmebeständig
- UV-beständig



020065 25

Hörnisolator

Vit

- Slitstark plast
- UV-beständig



020058 25

Hörnisolator

Vit äggformad

- Lämplig för kort uppspanning och semi-permanenta korta stängsel
- Tillverkad av UV-resistent polypropenplast
- Stora spårningsavstånd minimerar strömläckage



058044 10

Hörnisolator

Svart äggformad

- Lämplig för kort uppspanning och semi-permanenta korta stängsel
- Tillverkad av UV-resistent polypropenplast
- Stora spårningsavstånd minimerar strömläckage



058051 10

Hörnisolator med krok

Svart

- För trästolpar
- Optimal som hörn- och spännisolator
- Enkel att montera
- Med öglebult



055968 10
069446 35

Ringisolator

Svart

- Extra stark tack vare metallkärna
- Högkvalitativ svart plast
- Lämplig för tråd och rep
- För trästolpar



019915 25
301157 150

Ringisolator

Svart

- Utan metallkärna
- Högkvalitativ svart plast
- Lämplig för tråd och rep
- För trästolpar

019892	 25
301522	 150

**Ringisolator**

Svart

- För metallstolpar
- Högkvalitativ svart plast
- Lämplig för tråd och rep
- Med två muttrar M6
- Total längd: 47 mm - tråd 30 mm

060665  25**Ringisolator**

Röd

- Med genomgående stöd
- Röd högvärdig plast
- Passar tråd och rep
- För trästolpar

5301072  25**Spikisolator**

Svart

- Högkvalitativ svart plast
- Lämplig för tråd
- Enkel montering med hammare
- För trästolpar

019953  50**Hörnisolator band**

- Slitstark, massiv hörnisolatorr
- Lämplig för band upp till 40 mm
- Inklusive vingmuttrar

303434  5**Bandisolator**

- Lämplig för band upp till 40 mm
- Enkel att använda

019847  25**Bandisolator**

- Lämplig för band upp till 40 mm
- Enkel att använda
- Med stängning

066759  25**Isolator band**

- Lämplig för tråd, rep och band upp till 60 mm
- Enkel att använda

020072  25**Hörnisolator band**

- Lämplig för band upp till 40 mm
- Enkel fastsättning av band

019939  5

Skruvisolator band

- För trästolpar
- Enkel att använda
- Lämplig för tråd, rep och band upp till 40 mm



054084 25

Rullisolator

- För trästolpar
- Lämplig som hörnisolator för tråd och rep



302406 5

Distanshållare

Svart

- Längd: 180 mm
- Lämplig för tråd och rep
- För att elektrifiera trästängsel



058181 15
082322 100

Distanshållare

180 mm

- Distanshållare lämplig för järnstolpe
- Total längd: 180 mm
- Inklusive 2 M6-muttrar



076857 10

Distanshållare

220 mm

- Distanshållare lämplig för järnstolpe
- Total längd: 220 mm
- Inklusive 2 M6-muttrar



066889 15





KONTAKTER - HUR FUNGERAR DET?

Pulsara kontakter säkerställer en bra koppling mellan rep, tråd eller band. Om ledarna är dåligt anslutna, kan impulsen bakom ledaren vara för liten eller helt enkelt obefintlig. Det gör elstängslet mindre effektivt. Det är viktigt att använda en repskarv, bandskarv eller kontaktklämma för varje anslutning/skarv för att säkerställa att strömmen fortsätter att passera igenom. OBS! Rost har en isolerande effekt, vilket reducerar spänningen på stängslet. Metallanslutningarna från Pulsara är behandlade för att förhindra rostangrepp.

Kontaktklämma

- För bra kontakt vid skarvningar
- Mutter och två brickor medföljer

056026  10

Repskarv

- Lämplig för rep 4-6 mm
- Galvaniserad
- Enkel att montera

019519  10

Bandskarv

40 mm

- Bandskarv av rostfritt stål för sammankoppling av 40 mm band
- Förverkligar utmärkt mekanisk och elektrisk anslutning
- Enkel att använda ryggsäcksbandsprincipen

058082  5

Bandskarv

20 mm

- Bandskarv av rostfritt stål för sammankoppling av 20 mm band
- Förverkligar utmärkt mekanisk och elektrisk anslutning
- Enkel att använda ryggsäcksbandsprincipen

058075  5

Bandskarv

12,5 mm

- Bandskarv av rostfritt stål för sammankoppling av 12,5 mm band
- Förverkligar utmärkt mekanisk och elektrisk anslutning
- Enkel att använda ryggsäcksbandsprincipen

058068  5


Bandkontakt dubbel

- För sammankoppling av två rader band
- Lämplig för band upp till 40 mm
- Med 90 cm kabel
- Vingmuttrar medföljer

056033  1

Stängselfjäder galvaniserad

- Lämplig för förzinkad ståltråd från 2-2,5 mm
- Förhindrar avbrott vid temperaturskillnader

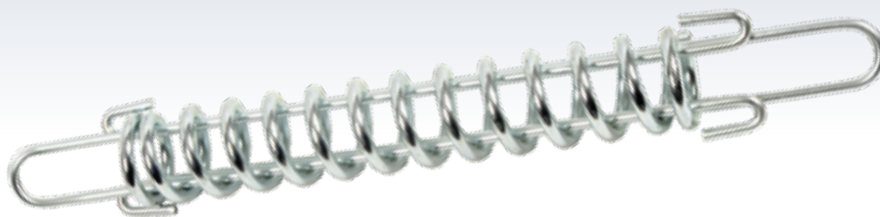

056019 1

Trådspännare rund

- Lämplig för förzinkad ståltråd eller rep
- Kan spännas med hjälp av artikel 056002



055999 5

Trådspännare nr. 2

- 95 mm
- Fastsättning av ståltråd och plasttråd



303588 25

Trådspännare nr. 3

- 100 mm
- Fastsättning av ståltråd och plasttråd

303601	Grön	25
065127		10
303595		25



Trådspännare nr. 4

- 120 mm
- Fastsättning av ståltråd och plasttråd

065134	5
303359	25



Trådspännare nr. 4

Med spärrhake

- 120 mm
- Fastsättning av ståltråd och plasttråd

065141	5
303342	25



Gripple-verktyg

- Verktøy speciellt för att använda med Gripple-trådkontakter
- Trådkontakter för tråd
- Liten Gripple-trådkontakt som passar 1,44 mm/2,2 mm tråd

143397	Gripple tänger	1
012036	Gripple liten, 1,44/2,2 mm	20
012043	Gripple medium, 2,0/3,25 mm	20



TILLBEHÖR

Verktyg trådspännare

- För att spänna upp tråden med 055999.



056002 1

Borrnyckel

- Enkel idragning av ringisolatorer i trästolpar
- Lämplig för batteridrivna bormaskiner



024724 1

Stängseltång

- För att klippa tråd och ta bort krampor/märkor
- Kan användas som hammare



027095 1



GRINDAR

En grind är en in- och utgång på ett stängsel. Detta betyder att den måste kunna stängas ordentligt och vara enkel att öppna, samtidigt som stängslet förblir spänningssatt. Även när grinden är öppen, måste stängslet vara spänningssatt. Leder strömmen under marken med hjälp av en jordkabel.

Förankringsrem för flera grindar

- Enkel eftermontering
- Flera kopplingspunkter

083183  10

Grindankare

Trad/rep

- Lämplig för tråd och rep
- För trästolpar

020096  5

Grindhandtag

Svart

- Med krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ svart plast

019526  5

Grindhandtag

Rak krok svart

- Med typ "N"-krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ svart plast



055975	 1
068760	 4

Grindhandtag

Svart

- Med öppen krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ svart plast

066926  1

Grindhandtag

Svart med tryckfjäder

- Med öppen krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ svart plast

066605  1

Grindhandtag

Svart

- Med öppen krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ svart plast



066650 1

Grindhandtag

Rött med tryckfjäder och rak krok

- Med öppen krok
- Fjäder ingår
- Högkvalitativ röd plast



066742 1

Rulle med återspolning

7 m

- Helt återspolningsbar rulle för gångbanor upp till 7,5 m
- Rep hänger aldrig på marken
- Inklusive grindhandtag



065080 1

Fjädergrind

5 m

- Fjäder ingår
- Kan dras ut upp till 5 m
- Högkvalitativ svart plast



259543 1

Fjädergrind

Svart

- Upp till 5 m
- Med ringisolator och grindankare



066933 1

Fjäder

- Lämplig för 259543
- Kan dras ut upp till 5 m



020294 1

Elastisk repgrind

- Inklusive grindhandtag, grindankare och ringisolator
- Kan dras ut upp till 6 m
- Högkvalitativ svart plast



055982 1

TIPS:

Grindar är viktiga i alla stängsel. Om du väljer en elastisk grind, kan du känna dig trygg och säker.

För att garantera optimal säkerhet, måste ditt stängsel alltid vara ordentligt spänt; detta reducerar risken för att dina djur trasslar in sig i stängslet.





JORDNING - HUR FUNGERAR DET?

Bra jordning är nödvändig för ett väl fungerande elstängsel. Elstängsel är ett kretssystem med ström som löper igenom det. Strömmen som går genom ledaren, via en människa eller ett djur eller genom vegetationen till marken, återföres via jordspjuten till elstängsel aggregatet. Torr eller stenig mark är en dålig ledare för strömmen. Därför är det viktigt att du alltid använder det rekommenderade antalet jordspjut och att du mäter jordningen så den är tillräcklig. Utan en god anslutning mellan jorden och aggregatet kommer ditt elstängsel aldrig att fungera.

Jordspjut

1 m, inkl. klämma

- Galvaniserat
- Längd: 1 m
- Inklusive klämma



055883  1

Jordspjut

1,0 m

- Galvaniserat jordspjut 1 m, utan jordkabel.
- Längd: 1 m



066575  1

Jordspjut

0.5 m inkl. 3 m kabel

- Galvaniserat jordspjut
- Längd: 0,5 m
- Inklusive 3 m jordkabel



055890  1

Jordning anslutningskabel

- För anslutning av jordspjut på ett 9 V aggregat
- Med två öglor för enkel montering



060054  1

Matarledning

ø 1,6 mm

- Dubbelisolerad.
- För anslutning i mark



304455	 1	25 m
066643	 1	50 m
066674	 1	100 m

Matarledning

ø 2,5 mm

- Dubbelisolerad
- För anslutning i mark



066612	 1	50 m
066681	 1	100 m
066773	 1	500 m



SPOLAR OCH SPOLSYSTEM

Spolar används vid ett flyttbart stängsel, för att rulla in/ut stängseltråden. Pulsaras spolar är olika vad gäller längd i meter, möjligheter, pris och kvalitet. På denna sida finns alla spolar med den information du behöver för att göra rätt val för din situation.

Spole

1:1

- För ca. 200 m tråd
- Basspole 1:1, Med handtag och krok att fästa stängseltråden på
- Optimal för mindre indelning av åkern
- Med broms



019489 1

Spole

Med utväxling 3:1

- För ca. 500 m tråd
- Robust spole med utväxling 3:1
- Med handtag, trådledare av plast samt krok
- Med broms



066544 1

Spole

Basmodell 1:1

- För ca. 500 m tråd
- Basmodell spole 1:1
- Med robust handtag
- Med broms



069675 1

Spole

Basmodell, överväxling 3:1

- För ca. 500 m tråd
- Basmodell spole med utväxling 3:1
- Med robust handtag
- Med broms



069682 1

Spole

Med bärrem 1:1

- För ca. 800 m tråd
- Robust spole 1:1
- Med bärrem
- Med broms



019405 1

Grindhandtag Spole

1:1

- För 500 m tråd
- Basspole 1:1
- Med handtag
- Inklusive broms



081912 1

Spole

Med broms och bärrem 2000m 1:1

- För 2000 m tråd
- Robust, stor spole 1:1
- Med axelrem
- Inklusive broms



072484 1



STOLPAR

Pulsara har en komplett rad med flyttbara stolpar.

De sticker ut på grund av deras utmärkta pris / kvalitet förhållande. De är enkla att montera och kan återanvändas.

Glasfiberstolpe

Gul 1.10 m

1

- Ø 10 mm
- Med topp- och mellanisolator
- Kraftigt insteg med fotstöd
- Använd artikel 013258 för extra mellanisolator

024926  10

Isolator

För glasfiberstolpe

- Används tillsammans med artikel 024926
- För plasttråd, rep och band upp till Ø 20 mm



013258  10

Plaststolpe

Vit 0,75 m

2

- Stark vit plast
- 6 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Ett fotstöd, ett insteg
- Total längd: 0,75 m

075874  10

Plaststolpe

Vit 1,05 m

3

- Stark vit plast
- 8 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Ett fotstöd, ett insteg
- Total längd: 1,05 m

066551  10

Plaststolpe

Vit 1,05 m

4

- Stark vit plast
- 10 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Total längd: 1,05 m

019625  10

Plaststolpe

Svart 1,05 m

5

- Stark svart plast
- 10 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg

019663  10



Plaststolpe

Blå 1,05 m

6

- Stark blå plast
- 10 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Dubbelt fotstöd, ett insteg

019632 10

Plaststolpe

Grön 1,05 m

7

- Stark grön plast
- 10 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Total längd: 1,05 m

019656 10

Plaststolpe

Vit/grön 1,55 m

8

- Stark plast
- 14 hållare för plasttråd, rep och band upp till 40 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Total längd: 1,55 m

Vit 019601 10
Grön 069439 10

Stålstolpe

Grön 1,05 m

9

- Grön beständig stolpe
- Liten pigtailisolator för plasttråd, rep och band upp till ø 10 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Total längd: 1,05 m

019670 25

Fjäderstålstolpe

Orange 1,00 m

10

- Orange beständig stolpe
- Med svart isolator för tråd, rep upp till ø 6 mm
- Dubbelt fotstöd, ett insteg
- Total längd: 1,00 m

066568 10

Pigtailstolpe

Vit 1,00 m vit

11

- Lättviktig, stark fjäderstålstolpe
- UV stabiliserad plast för effektiv isolering
- Isolering och beläggning för maximal synlighet och enkel placering
- 85 mm lång fot för enkel montering

079087 10

Glasfiberstolpe

Vit 1,20 m/1,50 m

12

- ø12 mm Glasfiberstolpe
- Använd artikel 076666 för clip

Vit 1,20 m 079490 50
Vit 1,50 m 079506 20

Clips för Glasfiberstolpe

- Använd tillsammans med artikelnummer 079490 eller 079506




076666 50

Glasfiberstolpe Driver Cap

- Glasfiberstolpe Driver Caps skyddar glasfiberstolpen under installationen
- Sats med 2x13 mm Driver Cap



079605 1

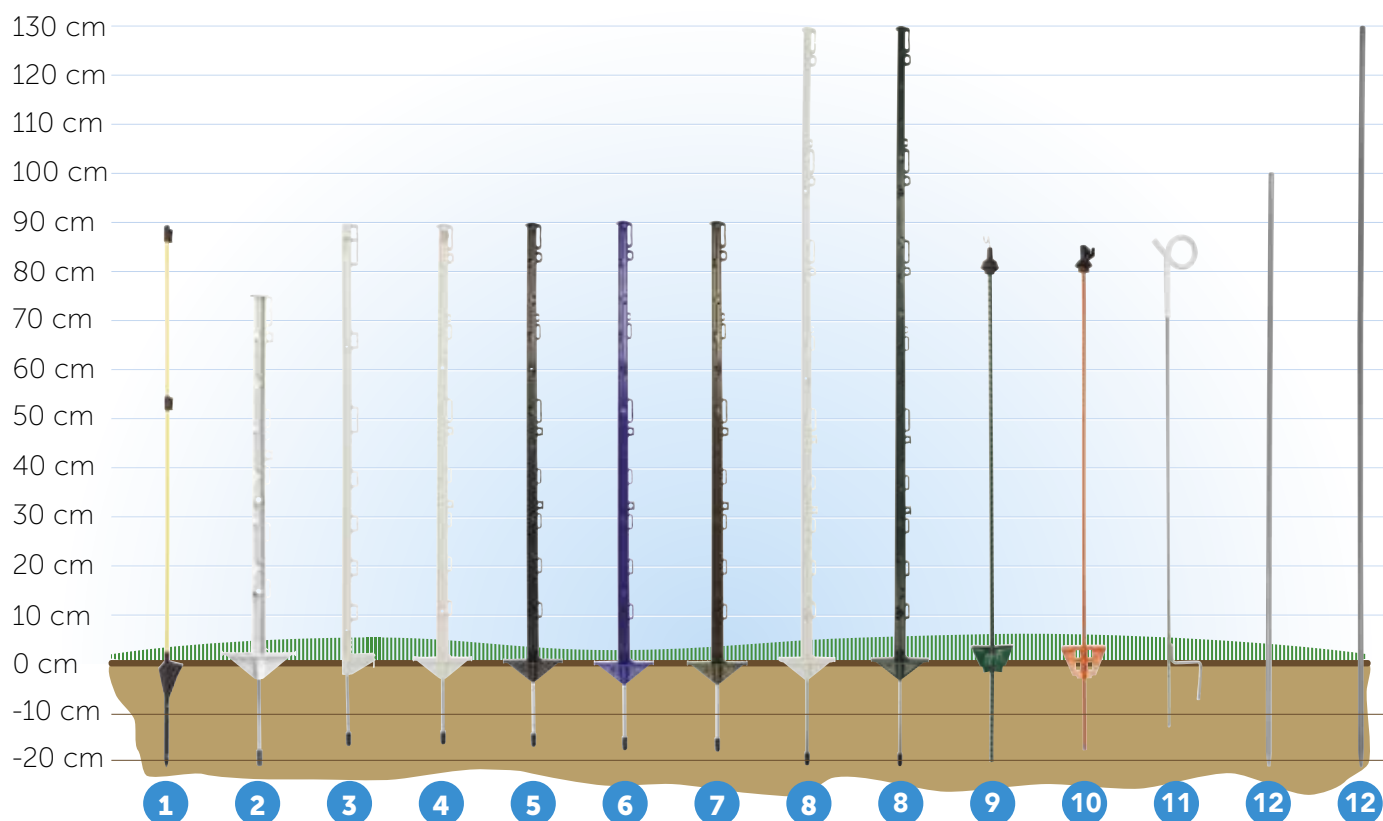



Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt program och hålla det uppdaterat. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande och ansvarar inte för fel och brister.

Din Pulsara återförsäljare:

