

Ardalan Best

HOOGWAARDIGE EGALISATIEMORTEL

VOORDELEN

- Spanningsarm
- Perfect zelfvloeiend, ook in dunne lagen: minder schuren
- Verpompbaar
- Geschikt op vloerverwarming

PRODUCT

Cementair egaliseermiddel, hoog gemodificeerd, EC-1 zeer emissiearm.

TOEPASSINGEN

Ardalan Best is geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cement dekvloeren, sneldrogende dekvloeren en beton. Toepasbaar van 1-10 mm in één laagdikte. Toepassingen van 10-30 mm uitvoeren met toevoeging van zand S409. Geschikt voor zwaar gebruik (tot 30N/mm²). Ardalan Best kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 3 mm), rubber, keramische tegels en natuursteen.


VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens voorschrift voorbereid zijn. Vooral blijvend droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing de volgende waarden niet overschrijden:

- Cementdek- & betonvloer: 2,0 CM-%
- Cementdek- & betonvloer + vloerverwarming: 1,8 CM-%
- Anhydrietdekvloer: 0,5 CM-%
- Anhydrietdekvloer met vloerverwarming: 0,3 CM-%

Voorbehandeling: Gebruik voor de diverse ondergronden de juiste primer. Respecteer de droogtijd van de primer. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond. Eénmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtballen aan het oppervlak van de egalisatie. Alle cementaire ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht voorbehandelen met Bostik Eponal 336 (zie ti-blad).

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak Ardalan Best met 5,5 liter schoon koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen.

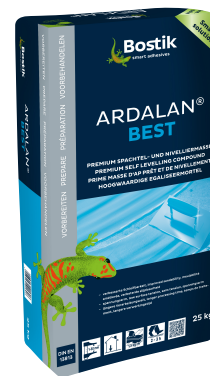

Verwerkingstijd van het mengsel: 15 à 20 minuten in functie van de temperatuur. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel. Ardalan Best in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Binnen de 10 minuten met een ontluchtingsrol/prikrol narollen. Een eventuele tweede laag kan aangebracht worden zonder primer wanneer de eerste laag al beloopbaar is maar nog niet droog. Is de eerste laag wel droog dan dient wederom voorgestreekt te worden met Bostik Uniprim 1 : 1 of Nibogrund G17 1:1.

Mengverhouding: Ca. 5,5 liter schoon water op 1 zak Ardalan Best voor het gebruik als egaliseermiddel. Ca. 5,75 liter schoon water op 1 zak Ardalan Best met toevoeging van 16 kg (65% in gewicht) aan zand voor egalisatiemortel voor laagdiktes van 10-30 mm. Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van Ardalan Best uit. (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie en binnen.
Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels.
Laagdikte: 1 - 10 mm zonder toevoeging van zand.
10 - 30 mm na toevoeging van zand.

DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door de ventilatie en temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden. Bij 2mm laagdikte na 2 - 3 uur beloopbaar. Verdere afwerkingen na 24 - 48 uur.

VOORBEHANDELING

Ondergrond*

Cementdekvloer

Anhydrietvloer

Oude tegels

Gesloten ondergrond

Universeel

Bostik tegeltechniek binnen

Ardagrip Classic

Ardagrip Special

Ardagrip Classic (2 lagen)

Ardagrip Special

Ardagrip Special

Nibogrund G17

* Bij twijfel Bostik raadplegen

KWALITEIT

CT-C30-F7-B2,0 volgens EN 13813

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar. Tegen vochtigheid beschermen.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikds.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	cement, hoog kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
Verbruik	ca. 1,5 kg /m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +20°C niet onder +5°C of boven +30°C
Beloopbaar	Na 2-3 uur bij 20°C
Verdere bewerking	na 24 uur
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 1 mm
Geschikt voor vloerverwarming	ja, volg de opstookprocedure
Geschikt voor pakket	ja, vanaf 3 mm
Gevaarstoffen	irriterend, aanwijzingen op de verpakking aanhouden
Classificatie volgens DoP	EN 13813: CT-C30-F7-B2,0
Artikelcode	30604806
EAN code	4026923101606
Kleur	grijs
Verpakking	papierzak 25kg
Pallet	42

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8

5215 MH 's-Hertogenbosch

T: + 31 (0)73 6244244

infoNL@bostik.com

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86

B-9000 Gent

T: + 32 (0) 92551717

info@bostik.be

www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.