

# Ardacolor Classic

## VOEGMORTEL TEGELS

### VOORDELEN

- Geschikt voor wand en vloer
- Goede hechting aan de flanken

### PRODUCT

Bostik Ardacolor Classic is een fijne voegmortel met zeer prettige verwerkingseigenschappen. Geschikt voor voegen van 1 - 5 mm.

### TOEPASSINGEN


Ardacolor Classic is geschikt voor het maken van mooie voegen bij wand- en vloertegels voor binnen- en buitentoeepassingen. Ook voor voegwerkzaamheden in sanitaire ruimten en natte cellen in woningbouw. Ardacolor Classic is breed inzetbaar en ook te gebruiken bij krasgevoelige tegels. Door de goede flankhechting en uitstekende verwerkbaarheid is Ardacolor Classic geschikt voor het voegen van keramische tegels, grès- en porcellanato grès tegels.

### VERWERKING

**Ondergrond:** Voor het begin van de werkzaamheden de voegen eventueel uitkrabben en de ondergrond reinigen. De voegflanken moeten schoon zijn en vrij zijn van lijm/ mortelresten. Tevens moeten de voegen voldoende diep zijn. Het is belangrijk dat de ondergrond gelijkmatig droog is. Verschillen in vochtige plaatsen in de ondergrond kan vlekvorming of kleurverschil in het voegmateriaal veroorzaken. Dit heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van het voegmateriaal.

**Verwerken:** Ardacolor Classic niet bij omgevings- en ondergrond-temperatuur onder de +5°C verwerken. Mengen: In een schone aanmaakemmer schoon en koud water gieten. Ca. 6,25 liter water bij 25 kg Ardacolor Classic. Ca. 1,3 liter water bij 5 kg Ardacolor Classic. Daarna Ardacolor Classic al mengend toevoegen tot een klontvrije, homogene massa ontstaat. Dit mengen gebeurt met een mixer met ca. 600 rpm. Na een zogenaamde 'rijptijd' van ca. 5 minuten nogmaals kort mengen. Ardacolor Classic is nu gereed om te verwerken. Het mengsel kan bij 18°C ca. 2 uur verwerkt worden.

**Aanbrengen:** Het vers aangemaakte voegmateriaal kan nu met een voegspaan, rubberspatel of vloerwisser voegvullend, dus diep genoeg in de voeg worden aangebracht. Met een schone, vochtige spons het tegelwerk eerst afsponzen. Daarna aansluitend wederom

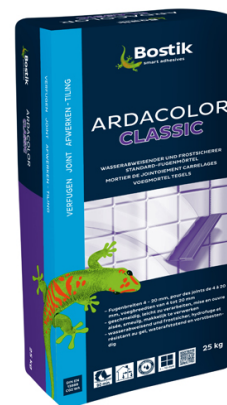

met een schone, vochtige spons de voeg strak afwerken door het tegelwerk op de voeg af te sponzen. Na droging van de voegmortel (ca. 24 uur na het voegen) de resterende cementsluiser met een droge, schone doek afwrijven. Vers gevoegde ondergronden tegen tocht en direct zonlicht beschermen. Bij te snelle droging bijvoorbeeld bij sterk absorberende eigenschappen van de ondergrond dient men de voeg één of meerdere malen na te bevochtigen.

### Advies:

- Geringe kleurnuances zijn mogelijk. Voor aaneensluitende oppervlakken adviseren wij voegmateriaal uit dezelfde charge toe te passen en de ondergrond onder dezelfde verwerkingsomstandigheden in te voegen
- Binnen een periode van 28 dagen na het afvoegen de voegen niet reinigen met in water opgeloste reinigingsmiddelen. Alleen schoon leidingwater gebruiken
- Bij zeer poreuze ondergronden vooraf testen op vlekvorming
- Bij projecten altijd vooraf een monster maken met betrekking tot de kleur.

**Reinigen van het gereedschap:** Gereedschap direct reinigen met water.

Artikelnummer	EAN code	Kleur	Verpakking
30606745	8713572016608	wit	zak 5 kg
30606741	8713572016592	wit	zak 25 kg
30606730	8713572016646	grijs	zak 5 kg
30606729	8713572016639	grijs	zak 25 kg
30606728	8713572029721	pergamon	zak 5 kg
30606727	8713572016912	zilvergrijs	zak 5 kg
30606722	8713572016905	zilvergrijs	zak 25 kg
30606723	8713572029769	manhattan	zak 5 kg
30606725	8713572029745	antraciet	zak 5 kg
30606726	8713572030116	jasmijn	zak 5 kg
30606746	8713572035531	donkergrijs	zak 5 kg

#### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog. Gedurende 12 maanden houdbaar (in originele verpakking).

#### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikds.thewerccs.com](http://bostikds.thewerccs.com) verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
<b>Mengverhouding</b>	ca. 6.25 l water op 25 kg of ca. 1.3 l water op 5 kg
<b>Voegbreedte</b>	van 1 tot 5 mm
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	tussen +5°C en +25
<b>Verbruik</b>	ca. 0,4 – 1,0 kg/m <sup>2</sup> afhankelijk van voegbreedte en voegdiepte
<b>Verwerkingstijd</b>	ca. 2 uur na mengen (bij 18°C)
<b>Beloopbaar na</b>	ca. 12 uur
<b>Belastbaar na</b>	ca. 24uur
<b>Waterdichtheid</b>	voldoet aan de CG2 eisen conform EN 13888
<b>Pallet</b>	100 (zak 5 kg) 42 (zak 25 kg)

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
[infoNL@bostik.com](mailto:infoNL@bostik.com)  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
[info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.