
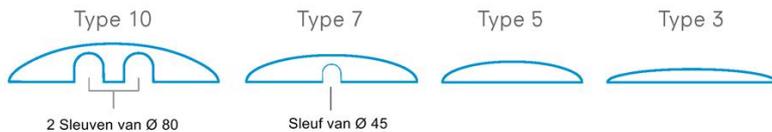


# Fiche Technique

## RALENTISSEUR SLOWLY 3cm

### FONCTIONNALITÉS

- \* S'utilise à l'intérieur, dans les entrepôts et magasins
- \* Surface striée et antidérapante
- \* Installation permanente ou temporaire
- \* Fixations non compris
- \* Disponible en noir et jaune
- \* Pièces d'extrémité pour une finition soignée



### SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PVC recyclé
Dimensions	500 X 500 X 30 mm - élément central 250 X 500 X 30 mm – pièce d'extrémité
Poids	élément central +/- 4 kg pièce d'extrémité +/- 1.5 kg



Fixations	asphalte – chevilles et boulons M10 X 100 béton – goujon d'ancrage M10 X 90
-----------	--



Après l'installation avec des goujons d'ancrage, il faut couper les tiges filetées des goujons.

Nombre de fixations	élément central - 4 pièces pièce d'extrémité - 2 pièces
---------------------	--

**Remarque importante:** En Belgique l'utilisation des ralentisseurs de ce type est interdite sur la voie publique (AR 9.10.1998 - Dispositifs surélevés sur la voie publique.)

**Conseil:** Le ralentisseur MODULO 3 n'est pas adapté pour la route. Il s'utilise surtout aux endroits où des engins de manutention (chariot élévateur, reach-truck..) sont utilisés. Il n'est donc pas conçu comme ralentisseur pour la circulation des voitures et camions.

#### Extra:

- Collectivités Direct est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.
- Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.