


## Technische Fiche

# VERTRAGINGSDREMPEL SLOWLY 6cm


### KENMERKEN

- \* Voor gebruik op in- en uitritten, fabrieksterreinen en parkings
- \* Geprofileerd waterwerend en anti-slip oppervlakte
- \* Eenvoudige permanente of tijdelijke installatie
- \* Bevestigingsmateriaal niet inclusief
- \* Verkrijgbaar in zwart of geel
- \* Eindstukken voor een verzorgde afwerking
- \* Zone 30 km voor personenwagens
- \* Voorzien van tand en groef verbindingen
- \* Voorzien rode en witte katogen
- \* Kanaal voor kabel of slang met diameter 40 mm

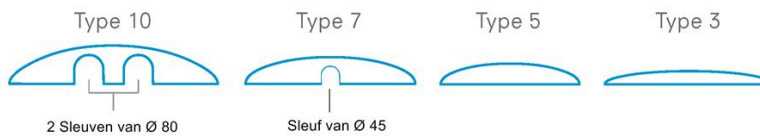

### SPECIFICATIES

Samenstelling	100% gerecycleerd PVC
Afmetingen	500 X 500 X 50 mm - middenelement 200 X 500 X 50 mm - eindstuk
Gewicht	middenelement +/- 10,5 kg eindstuk +/- 3,5 kg



Bevestigingsmateriaal asfalt - pluggen en bouten M10 X 100  
beton - betonankers M10 X 90

Bij het gebruik van betonankers moet na de installatie de overtollige draadstang worden afgezaagd of -geslepen.

Aantal bevestigingen middenelement - 4 stuks  
eindstuk - 3 stuks



**OPGELET:** In België is het gebruik van vertragingdrempels van dit type verboden op de openbare weg. (KB 9.10.1998 - verhoogde inrichtingen op de openbare weg).

**Advies:** De Slowly 6 drempel is niet geschikt voor de openbare weg. Hij wordt vooral gebruikt op plaatsen waar hef- of reach trucks worden gebruikt. Hij is dus niet ontworpen voor gebruik in het verkeer.



Extra:

- Overheid Direct is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.