

## Technische Fiche

# POTELET DE TROTOIR BORDET

### FONCTIONNALITÉS

- \* Potelet anti-stationnement de forme conique et tête arrondie et aplatie
- \* Le fût est pourvu de 4 anneaux décoratifs
- \* Fabriqué en fonte ductile
- \* Le potelet est creux à l'intérieur où un tube  $\varnothing 76$  mm est soudée à l'intérieur
- \* Sablé + traitement antirouille + thermolaquage
- \* Profondeur à sceller de 30 cm
- \* Sans vis de blocage prévenir le vol ou la manipulation
- \* Hauteur 80 cm hors sol - Diamètre 10 cm
- \* Disponible en version 60 cm hors sol
- \* Couleur standard RAL 6009
- \* Autres couleurs sur demande



### SPÉCIFICATIONS


Composition: Fonte modulaire GGG 50

Finition: Sablé + traitement antirouille + thermolaquage  
60  $\mu$ m

Dimension: Hauteur au-dessus du sol - 800 mm  
Petite version - 600 mm bovengronds  
Diamètre du poteau - 100 mm  
Diamètre de la base - 195 mm

Poids: Hauteur au-dessus du sol 80 cm = 21,00 kg  
Hauteur au-dessus du sol 60 cm = 16,00 kg

Extra : à l'intérieur est équipée d'un poteau galvanisé de  $\varnothing 76$  qui est soudé pour protéger contre le vol et l'altération après l'installation.

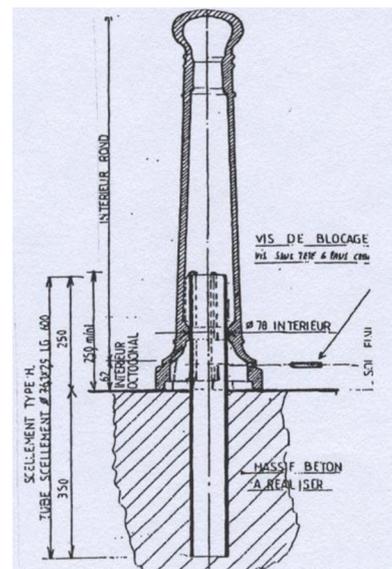

Extra:  
-Collectivités Direct est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.  
-Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.