
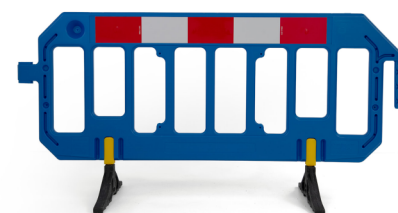


Fiche Technique

BARRIÈRE DE CHANTIER- GATEBARRIER

FONCTIONNALITÉS

- * Costaud et durable
- * Léger et facile à manipuler
- * Pieds rotatifs à 360 ° = facile à empiler
- * Film réfléchissant rouge / blanc pour une visibilité optimale
- * Coloré dans la masse et résistant aux UV
- * Disponible en orange, jaune et bleu; autres couleurs sur demande
- * Pas de vis, rivets ou autres pièces métalliques
- * Pieds anti-chute sur demande
- * Pieds d'échange disponible de stock
- * Personnalisation avec logo possible (quantité minimum applicable)

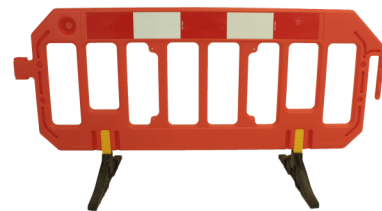

SPÉCIFICATIONS

Composition: Corps de la barrière en HDPE

Couleur: Orange , bleu ou jaune (Autres couleurs sur demande)
Colorés dans la masse
Pieds noir - connection jaune

Dimensions barrière: 2000 mm x 1000 mm
Epaisseur 5 cm (pieds fermés)

Poids barrière: 10.30 kg

Bandes réfléchissantes: Rouge/blanc

Pose: Plusieurs barrières se connectent par une assemblage à tenon qui permet d'absorber des différences de niveau

Normes: EN 12899-1 (classe 1)
BS 8442 - Stabilité
8.7 m/s sans ballast (31.3 km/h)
17.6 m/s avec 30 kg ballast (63.3 km/h)
26.3 m/s avec 90 kg ballast (94.6 km/h)



Extra:

·Collectivités Direct est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.

·Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.