

KENMERKEN

- * Voorkomt ernstige schade aan laad- en loskaaien
- * Eenvoudige montage met bijgeleverde bevestigingen
- * Uitermate stevig: stalen plaat met rubberen stootblok
- * Stootblok en voetplaat apart leverbaar
- * Ook geschikt voor andere toepassingen

SPECIFICATIES

Materiaal: Voetplaat gegalvaniseerd staal
Stootblok synthetisch rubber

Afmeting: Hoogte: 500 mm
Breedte: 250 mm
Diepte: 145 mm
Dikte voetplaat: 10 mm




Gewicht voetplaat: 10 kg

Gewicht stootblok: 22,5 kg

Temperatuursbestendigheid: -40° / + 80° C

Bevestiging voetplaat: 4 x M14 betonankers (inbegrepen)

Bevestiging stootblok: 2 x M20 bout en moer (inbegrepen)

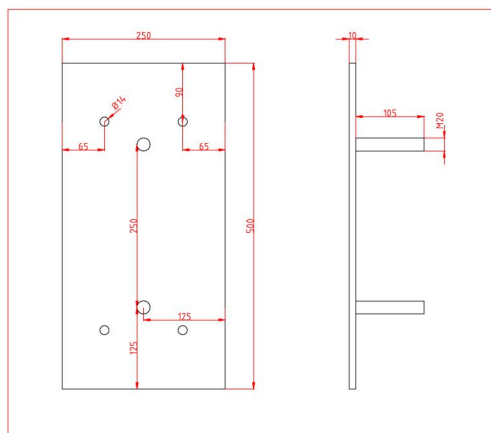

Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopswaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.