


## Handleiding windscherm monteren

### Stap 1: Ordenen van de materialen

Haal het windscherm en het bevestigingsmateriaal uit de verpakking. Leg alles netjes en geordend neer, zodat je alle onderdelen gemakkelijk kunt vinden.

### Stap 2: Rubber doppen monteren

Druk de rubberen doppen in de bijbehorende gaten van het windscherm. In de doppen zit een gleuf waarin het windscherm moet vallen. Let op: de doppen kunnen in het begin wat stroef gaan bij het erin drukken. Het is raadzaam om de rubberen doppen een beetje op te warmen, zodat ze flexibeler worden en makkelijker in de gaten gedrukt kunnen worden.

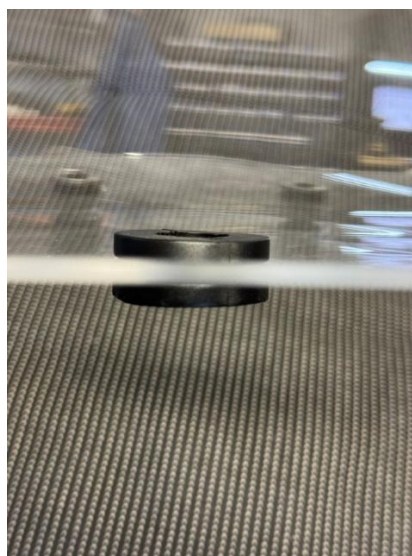

## Stap 3: Beugelbevestiging in elkaar zetten

Pak de 4 hoge doppen en de 4 bijbehorende hulsjes met een gat erin. Stop in elke hoge dop een hulsje, waarbij je ervoor zorgt dat het schroefdraad naar beneden wijst.



## Stap 4: Beugeldoppen monteren op het scherm



Plaats de doppen met hulsjes aan de binnenkant van het windscherm in de gaten waar je in stap 2 de rubberen doppen hebt geplaatst. Zet de zilveren doppen met bouten aan de buitenkant van het windscherm vast in het schroefdraad van de doppen. Let op: draai de bouten nog niet volledig vast. Dit doe je pas nadat je de stangen hebt gemonteerd en afgesteld.

**Benodigd: Inbussleutel.**



## Stap 5: Metalen stang monteren in de doppen

Steek de metalen stang, die bij de set is geleverd, door de gaten van de doppen. Het kromme deel van de stang moet zich aan de onderkant bevinden. Draai de bouten aan de buitenkant eventueel iets aan zodat de stang op zijn plek blijft. (De bouten kunnen worden losgedraaid om de stang te draaien of te verstellen). Aan de onderkant van de stang zit schroefdraad, waar je alvast de bijgeleverde moeren op kunt draaien.

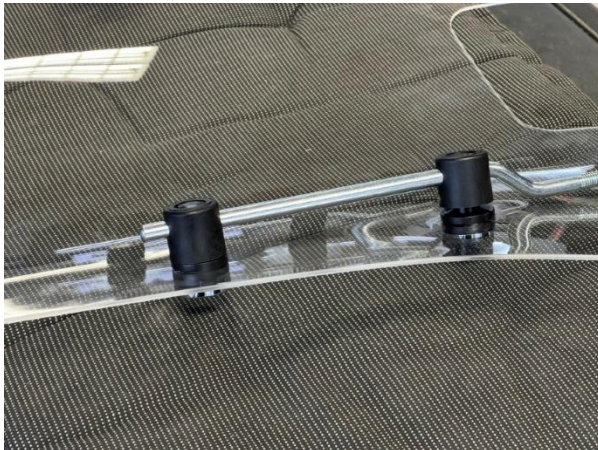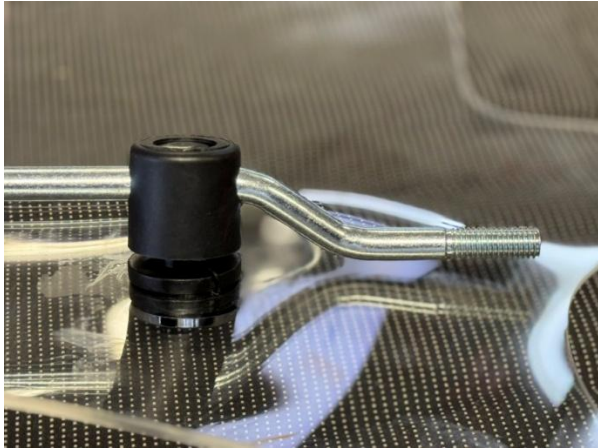

## **Stap 6: Beugel op het stuur monteren**

Er zitten twee kromme beugels in de verpakking die je op het stuur moet monteren. Neem een beugel en een M8-bout. Steek de bout door de beugel (let op: de beugel heeft twee verschillende gaten, gebruik het kleinere gat aan het uiteinde) en plaats een afstandsbusje. Zet de beugel vast in de schroefgaten van het stuur (dezelfde gaten waar normaal gesproken de spiegels zitten).

Let op: Als er spiegels op je stuur zitten, moet je deze eerst verwijderen.



**Benodigd: Steeksleutel of dopsleutel 14.**



## Stap 7: Windscherm op de beugel monteren

Monteer het windscherm op de beugel door de schroefdraad van de metalen stangen door de beugel op het stuur te steken. De stangen passen in de M10-gaten aan het uiteinde van de beugel. Draai de moeren aan de onderkant van de beugel op het schroefdraad om het windscherm vast te zetten.

**Benodigd: Steeksleutel of dopsleutel 17.**

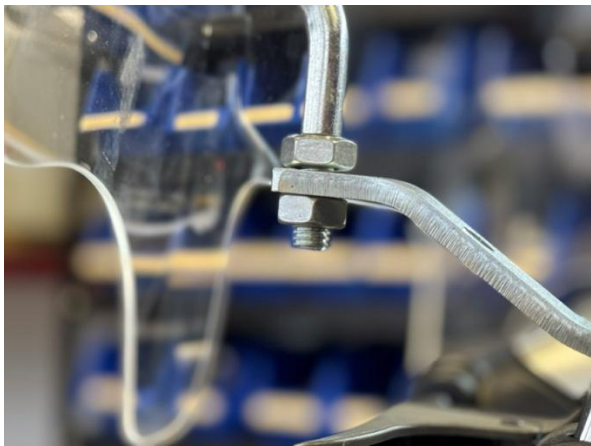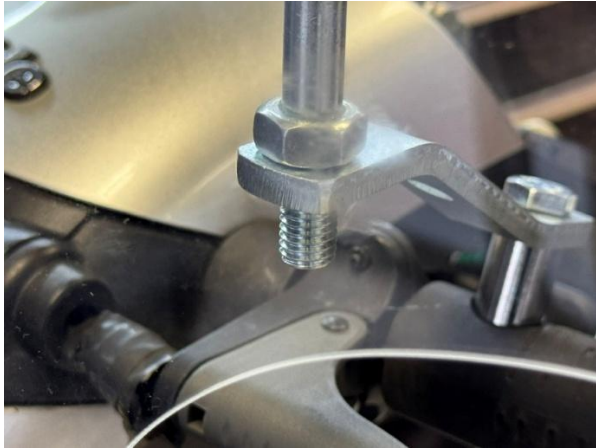

## **Stap 8: Windscherm afstellen**

Als het windscherm op de beugel gemonteerd is, kun je het verder afstellen. Gebruik de beugels op de scootmobiel om het windscherm naar links of rechts te verstellen. De hoogte kun je aanpassen door de bouten, die de stangen op hun plek houden, iets los te draaien. Hierdoor kun je de stangen omhoog of omlaag schuiven naar de gewenste hoogte.

