

Handleiding windscherm monteren

Stap 1: Ordenen van de materialen

Haal het windscherm en het bevestigingsmateriaal uit de verpakking. Leg alles netjes en geordend neer, zodat je alle onderdelen gemakkelijk kunt vinden.

Stap 2: Rubber doppen monteren

Doe de rubberen ringen om de 4 bouten heen. Leg nu de 4 rubberen doppen op de gaten van het windscherm met de opening naar buiten.




Scootmobielaanhuis.nl

Op weg naar vrijheid!


Stap 3: Doppen vastzetten op windscherm

Doe de bout met rubberen ring vanuit buiten het windscherm door het gat en door het gat van de rubberen bevestiging. Draai nu de vleugelmoer op de bout.

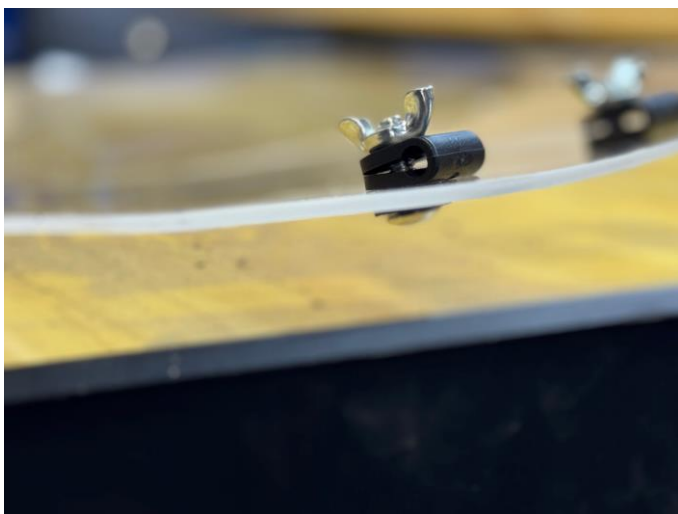

Stap 4: Beugel door doppen.

Draai de vleugelmoeren zo los mogelijk en doe de metalen beugel door de opening van de rubberen doppen. Zorg dat het schroefdraad onder zit en naar buiten steekt. (U kunt de hoogte van het windscherm stellen dmv de vleugelmoeren losdraaien en de stang te verschuiven omhoog en omlaag.) Wanneer goede hoogte ingesteld draai de vleugelmoeren vast zodat de stang vast zit.

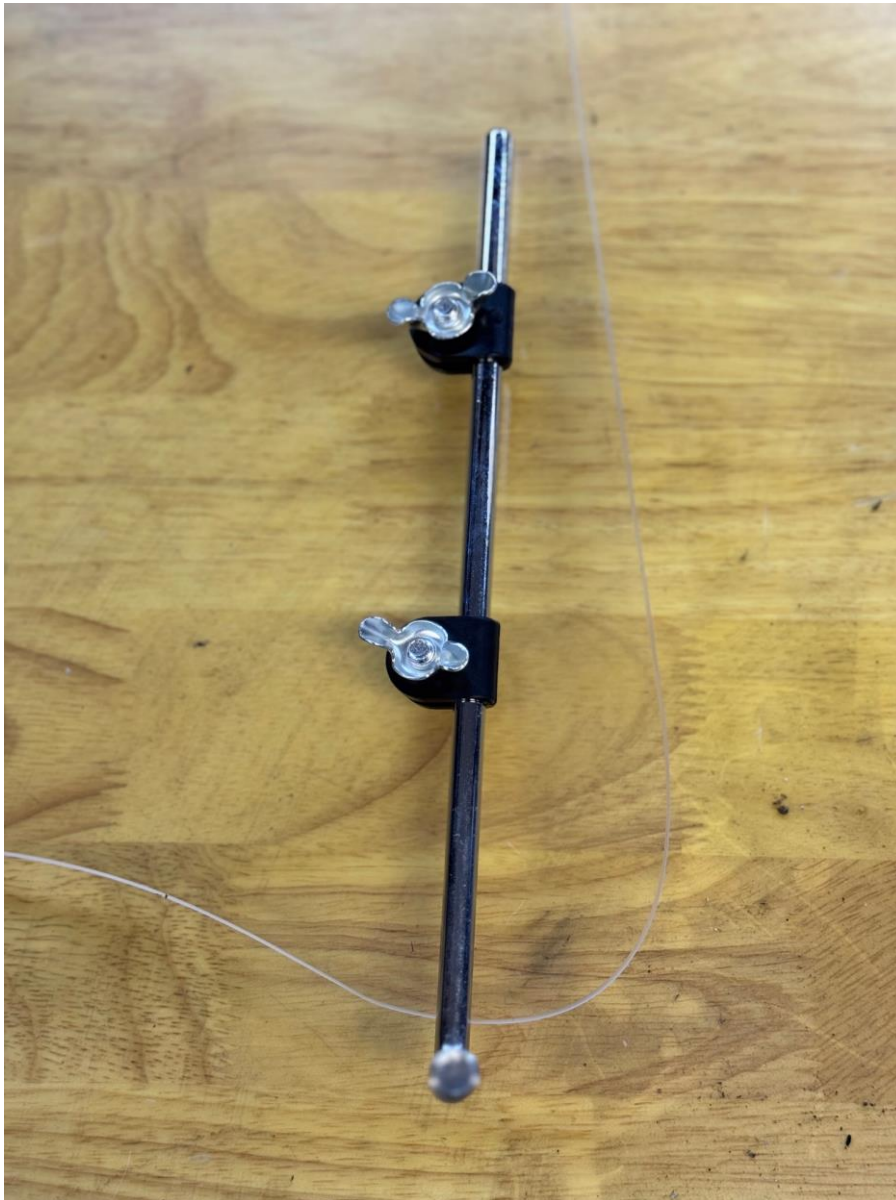

Stap 5: metalen plaat op spiegel bevestiging.

Draai uw spiegel van de scootmobiel af. Doe de metalen plaat onder de spiegel met de ronding naar boven en naar voren. Draai uw spiegel weer vast op de scootmobiel zodat de plaat zo goed als vast zit. Heeft u geen spiegel dan kunt u hem vastzetten dmv een M8 bout.

Benodigd: Steeksleutel 14



Stap 6: windscherm monteren op beugel

De laatste stap is om het windscherm te monteren op de beugel. U draait op het schroefdraad van de stang 1 van de moeren. Vervolgens doet u het schroef draad door het oog van de beugel heen en doet aan de andere kant de andere moer. U kun nu een beetje spelen met het instellen dmv de moeren aan te draaien.

Benodigd: Steeksleutel 14

