SAMDUO

SAMDUO Nex E6000 SNELLE OPSTARTGIDS

Scan voor de complete gebruikershandleiding

Scan voor online-ondersteuning

Scan om de SAMDUO-app te downloaden

3+

1 In de doos


◢ SAMDUO Nex E6000


◢ Montagesjabloon


◢ Veiligheidsinf-ormatie


◢ Snelle opstartgids



◢ AC-kabel met Schuko-stekker




◢ Montage-set


◢ Garantiekaart

2 Productoverzicht







NL

3 Installatie


1. Voorzorgsmaatregelen



1. Het product moet rechtop worden geïnstalleerd. Het mag niet naar voren, naar achteren of opzij worden gekanteld, noch horizontaal of ondersteboven worden geplaatst.
2. Plaats het product in een open, droge en goed geventileerde omgeving, waar het niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, vuur of explosieve stoffen.



Er moet voldoende afstand worden aangehouden aan de boven-, linker-, rechter- en voorzijde van het product om obstructies te voorkomen en warmteafvoer te garanderen.



Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld tijdens de installatie.

2. Vereisten voor de installatieplaats

1. Massieve baksteen- en betonconstructies, evenals betonnen muren of vloeren, hebben de voorkeur als ondergrond voor de installatie.
2. Als er andere materialen (bijvoorbeeld gipsplaat en hout) worden gebruikt, moeten deze brandvertragend zijn en voldoende draagkracht hebben voor het product.

3. Aanbevolen installatiegereedschap (niet bij de verpakking inbegrepen)

Het volgende gereedschap wordt aanbevolen voor installatie. Dit is niet bij de verpakking inbegrepen; daarom dient u dit voor de installatie bij de hand te hebben.


◢ Schroevendraaier ◢ Hamer ◢ Elektrische boor ◢ Veiligheidshandschoenen ◢ Veiligheidsbril ◢ Steeksleutel ◢ Meetlint ◢ Stift

4. Installatiestappen - Wandmontage


Accessoires (bij de verpakking inbegrepen)


◢ Lange Z-vormige beugel ◢ Montagestaaf ◢ M6-combinatieschroef ◢ M6-expansiebout ◢ Montagesjabloon

STAP 1 – Gebruik de montagesjabloon


Wandmontage

1. Vouw de montagesjabloon volledig open en druk deze tegen de muur.
2. Markeer de voorboorgaten aan de hand van de montagesjabloon. (Opmerking: De Nex E6000 kan aan de muur worden gemonteerd zolang de afstand tussen de boorgaten en de vloer ≥ 740 mm bedraagt. U kunt de montagesjabloon indien nodig hoger plaatsen.)



Wandmontage op de vloer

1. Vouw alleen het onderste deel (met de vouwlijn) van de montagesjabloon om, zodat het op de vloer ligt terwijl het bovenste deel tegen de muur rust.
2. Markeer de voorboorgaten aan de hand van de montagesjabloon.




STAP 2 – Beugel installeren

Bevestig de lange Z-vormige beugel op de muur met behulp van de M6-expansiebouten.




STAP 3

Bevestig het montagestaatje aan de achterzijde van de SAMDUO Nex E6000 met behulp van de M6-combinatieschroeven.

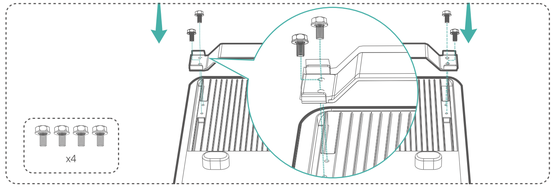


STAP 4

Zet de SAMDUO Nex E6000 rechtop, laat het montagestaatje overeenkomen met d e lange Z-vormige beugel en bevestig hem aan de muur.

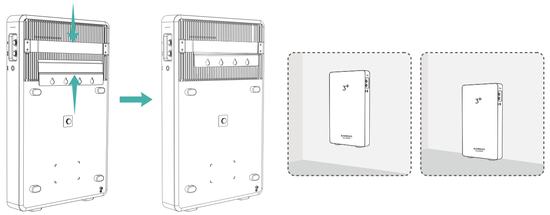


4 Aansluiten

1. Op de netvoeding aansluiten
Sluit de Nex E6000 aan op een thuisstopcontact met behulp van de meegeleverde netsnoer met Schuko-stekker.




2. Aansluiten van uw apparaten
Sluit uw apparaten rechtstreeks aan via de niet-netvoedingspoort (als back-up).




3. Inschakelen

5 Knopbediening

1. In-/uitschakelen
Druk op de aan-/uitknop om in te schakelen. Houd de knop gedurende 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.



2. Resetten
Houd de aan-/uitknop gedurende 6 seconden ingedrukt, totdat het LED-lampje snel gaat knipperen; laat los om het product te resetten.



6 Gebruik van de SAMDUO-app

1. Download de SAMDUO+app, en registreer uw eigen account om in te loggen.

SAMDUO

GET IT ON Google Play

Google Play en het Google Play+logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Download on the App Store


Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

2. Scan de code om de volledige gebruikershandleiding te bekijken voor meer instructies over de app.

7 Gebruik van de SAMDUO P1 Meter

Basisaansluiting P1 Meter

1. Steek de connector van de SAMDUO P1 Meter in de P1-poort van de elektriciteitsmeter. De SAMDUO P1 Meter wordt rechtstreeks door de elektriciteitsmeter gevoed.
(*Bij elektriciteitsmeters met DSMR 4.0 heeft de SAMDUO P1 Meter een 5V / 1A +voedingsadapter nodig.)




Professionele aansluiting P1 Meter (optioneel)


1. Steek de connector van de SAMDUO P1 Meter in de P1-poort van de elektriciteitsmeter. De SAMDUO P1 Meter wordt rechtstreeks door de elektriciteitsmeter gevoed.
(*Bij elektriciteitsmeters met DSMR 4.0 heeft de SAMDUO P1 Meter een 5V / 1A +voedingsadapter nodig.)
2. Sluit één uiteinde van de CT-kabel aan op de fasedraad van de PV+omvormer (AC-zijde). De stroomrichting van de CT is niet beperkt.
3. Sluit het andere uiteinde van de CT+kabel aan op de SAMDUO P1 Meter.

Na installatie van de stroomtransformator (CT) kan de SAMDUO P1 Meter ook PV+vermogen meten.

⚠ De installatie van de stroomtransformator (CT) moet door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd en moet voldoen aan de lokale wet- en regelgeving. Schakel vóór de installatie de stroom uit en voer een veiligheidscontrole uit.



8 Systeemoverzicht



Klantenservice

support@samduo.com

www.samduo.com