

UNILIFT CC/KP SERIE

VEELZIJDIGE

DRAINAGEPOMPEN



UNILIFT KP



UNILIFT CC

De UNILIFT CC/KP serie bestaat uit lichtgewicht maar toch zeer efficiënte pompompen, bedoeld voor het verpompen van huishoudelijk drainagewater en grijs afvalwater.

De eentraps pompompen hebben semi-open waaiers die deeltjes tot Ø10 vrij doorlaten, terwijl een RVS zeef voorkomt dat grotere deeltjes de pomp binnendringen. Geschikt voor permanente en tijdelijke opstelling zijn de UNILIFT CC en KP flexibele drainagepompen, ideaal voor zowel urgente als herhaaldelijk voorkomende drainagetoepassingen.

Toepassingen

- Regenwater, drainagewater en water van overstromingen
- Zwembadwater
- Afvalwater van douches, wasmachines en wasbakken onder riolniveau
- Verkrijgbaar als hoogwaardig RVS, geschikt voor licht-agressieve vloeistoffen


DE UNILIFT CC/KP EIGENSCHAPPEN

UNILIFT CC – Belangrijke eigenschappen

- Kan tot 3 mm boven vloerniveau wegpompen
- Voorkoming van terugstroming
- Thermische beveiliging tegen overbelasting
- Zelfontluchtende klep
- Automatische herstart
- Via koppelstuk aan verschillende uitgangen te verbinden


UNILIFT CC – Capaciteitscurve

UNILIFT CC 50Hz

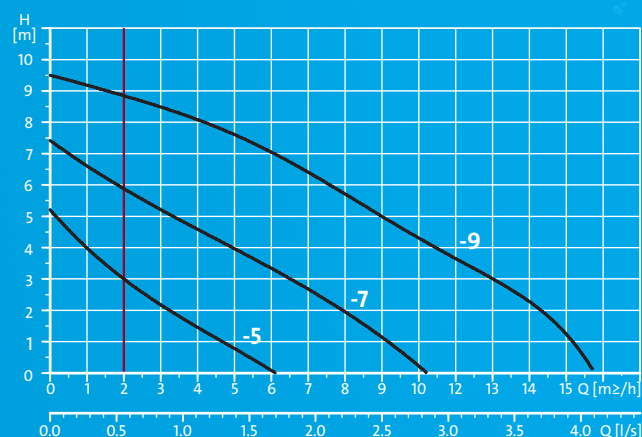

UNILIFT CC – Technische gegevens

- Max. debiet, Q: 14 m³/uur
- Max. opvoerhoogte, H: 9 m
- Vloeistoftemp.: 0 °C tot +40 °C
- Max. deeltjesgrootte: Ø10
- Materiaal: Composiet
- Lage afzuiging tot 3 mm

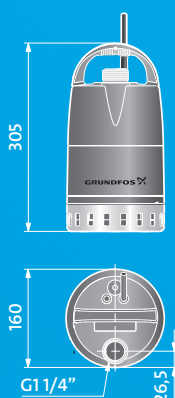


UNILIFT KP – Belangrijke eigenschappen

- Thermische beveiliging tegen overbelasting
- Automatische herstart
- Kan worden geleverd met of zonder niveauschakelaar
- Zeef met klemverbinding voor eenvoudig onderhoud
- Terugslagklep om terugstromen te voorkomen als optie

UNILIFT KP – Capaciteitscurve

UNILIFT KP 50Hz

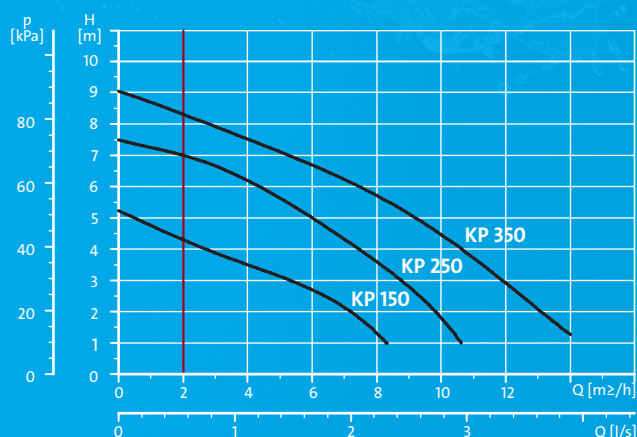

UNILIFT KP – Technische gegevens

- Max. debiet, Q: 14 m³/uur
- Max. opvoerhoogte, H: 9 m
- Vloeistoftemp.: 0 °C tot +50 °C
- Max. deeltjesgrootte: Ø10
- Materiaal: RVS

