



■ Deckenverbindungs Dosen Betoneinbau mit Deckeneinbauring (101683)

ecos 24V-Deckenpräsenzmelder:

KAISER GmbH & Co. KG, www.kaiser-elektro.de

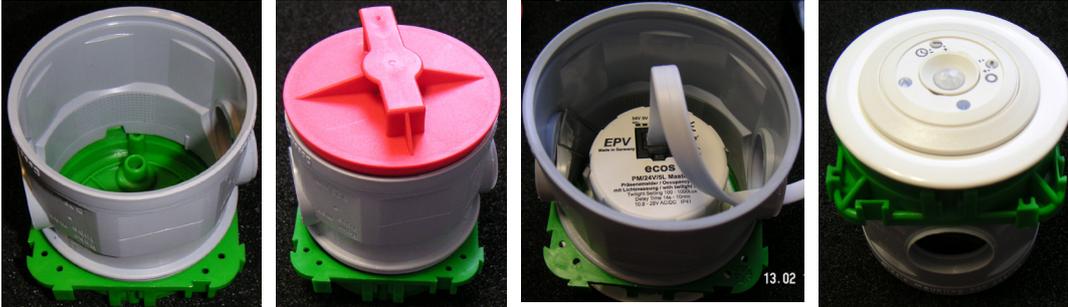

Deckenverbindungsdose
Auslassöffnung 60 mm
Tiefe 82 mm
3-teilig
Art.-Nr. 1265-50

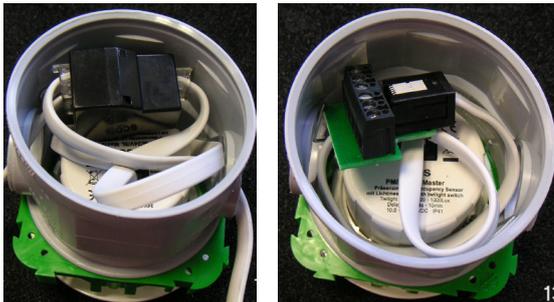

2-in-1 Adapter angepasster KA02
Kabeladapter

ecos 230V-Deckenpräsenzmelder:

Für ecos 230V-Präsenzmelder ist je nach verwendeten Anschlussleitungen nicht genug Platz in der Verbindungsdose 1265-50. Die Alternative ist die Verwendung der Verbindungsdose 1245-63.




Deckenverbindungsdose
Auslassöffnung: 60 mm
Tiefe: 99 mm
2-teilig
Art.-Nr. 1245-63



ecos PM/230V/5LSb in
Deckenverbindungsdose
1265-50.

Grossraumdosen Betoneinbau mit Deckeneinbauring (101683)

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG, www.spelsberg.de

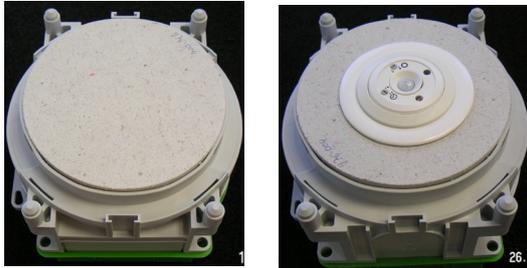


KAISER GmbH & Co. KG, www.kaiser-elektro.de



Spotbox Elektrotechnik, www.spotbox.ch



Spotbox Einbaugehäuse Stern (35200)



Spotbox Mini Fix 68 small (68200/s)



Spotbox Mini Fix 68 small 68200/s mit
Mini AP Anpassplatte (66600)

■ Betoneinbau mit Montageplatte MR LS/BM (PEHA 90.810.02 LS)



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG, www.spelsberg.de

U 71 – Kuppeldose

71 x 71 x 89 mm, 60 mm Ø



Einführungen:
4 x bis 25 mm Ø, 45°
2 x bis 25 mm Ø

Kuppeldose für Betoneinbau, auch als Deckdose einsetzbar, 2 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung und für Magnetbefestigung

U 71, auch für Magnetbefestigung

Empfohlenes Zubehör:

Verschlußdeckel, weiß, 75 mm Ø

Deckenhaken, 90 mm Länge

Variante 1

971 047 01

100

979 100 01 200 / 25

979 116 01 600 / 100

U 71, mit M5 Gewindebuchse
zur Aufnahme eines Deckenhakens

Empfohlenes Zubehör:

Verschlußdeckel, weiß, 75 mm Ø

Deckenhaken mit M5 Gewinde, 90 mm Länge

NEU

971 248 01

100

979 100 01 200 / 25

979 122 01 600 / 100

U 71 – Geräte-Verbindungsdose 2-teilig

71 x 71 x 68 mm, 60 mm Ø



Einführungen:
6 x bis 25 mm Ø
2 x bis 20 mm Ø

Geräte-Verbindungsdose für Betoneinbau, mit vergrößertem Anschlußraum, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung

U 71, auch für Magnetbefestigung

Variante 2

971 065 01

80

U 71 K, mit glatter Stirnseite für Klebefestigung

971 765 01

80

Empfohlenes Zubehör:

Verschlußdeckel, weiß, 75 mm Ø

979 100 01

200 / 25

Variante 1= spitzer Deckel und Kabelzuführung im Deckel

Variante 2= flacher Deckel und Kabelzuführung im Gehäuseteil



Var. 1



Var.2