

Lieferumfang:

- Sensorkopf mit Zubehörteilen für alle Einbauarten
- 24V Powerpack zum Anlagenanschluss

Technische Daten

- Artikel-Nr. 102435
- maximale Installationshöhe: 5m
- Ausgangssignal Präsenz- und Lichtwert: 10mA aktiv und passiv. Kein Pullup-Widerstand erforderlich.
- Spannungsversorgung: 15-28V DC
- Leistungsaufnahme bei 24V: 48 mW
- Umgebungstemperatur 0-50°C
- IP 41

Nano



12mm

Micro



17mm

Mini



25mm






Maxi




38 - 45mm

4 Montagearten

Bohrdurchmesser

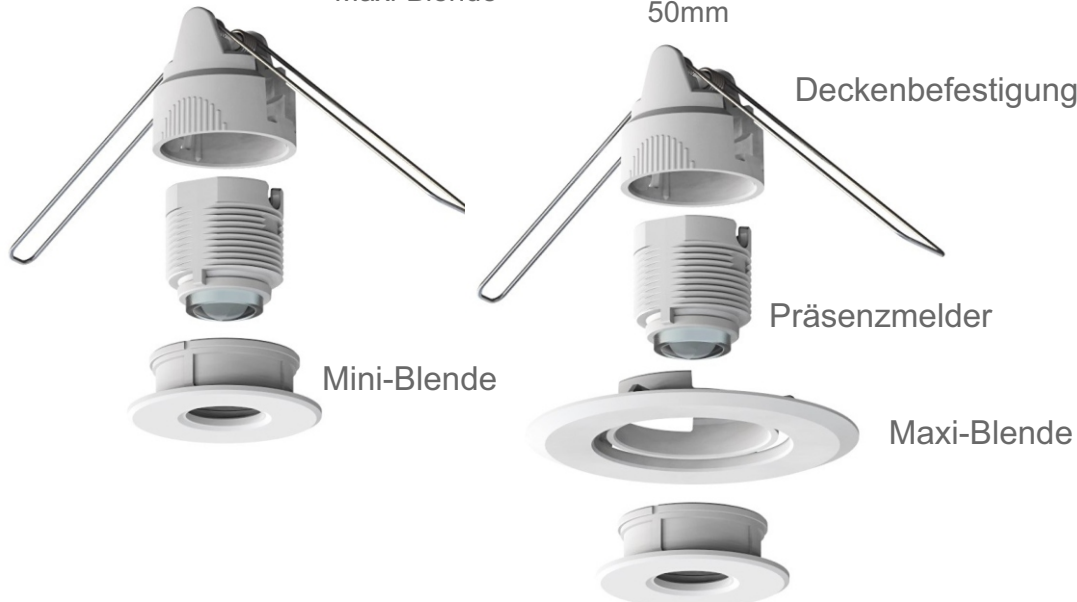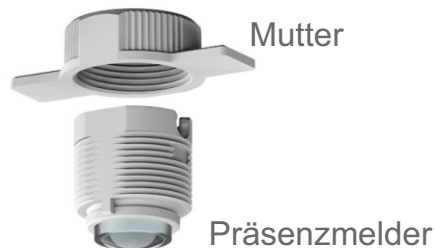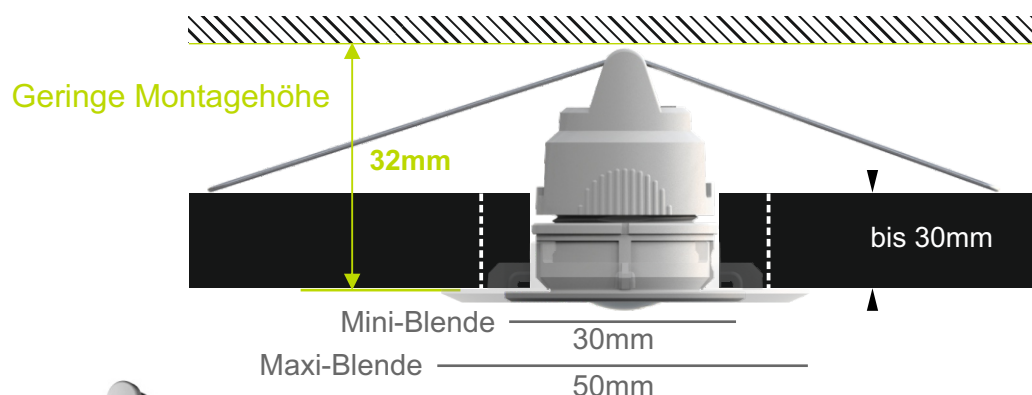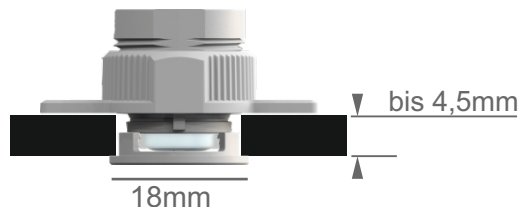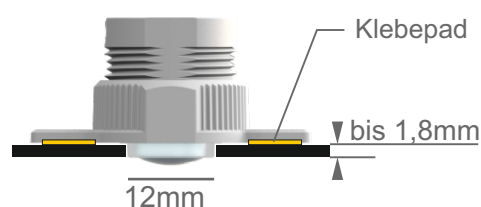

Überwachte Fläche

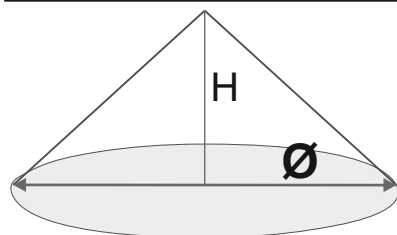




$$\varnothing = 2,22 \times H$$

Beispiel: H=3m
 $\varnothing = 2,22 \times 3m = 6,66m$


Inbetriebnahme




grüne LED reagiert auf Bewegung

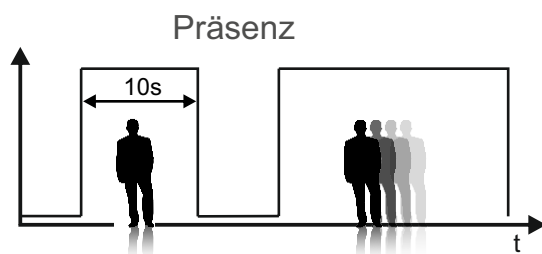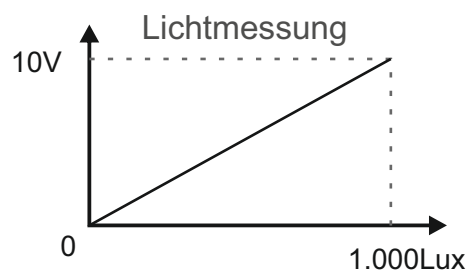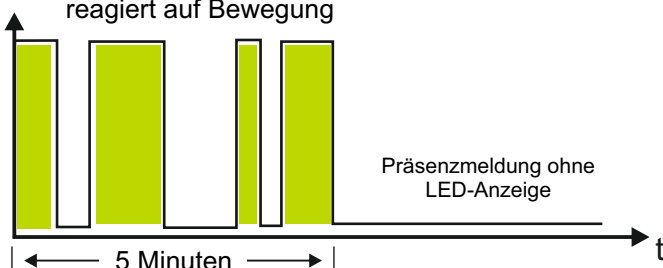

Flächen-Erweiterung

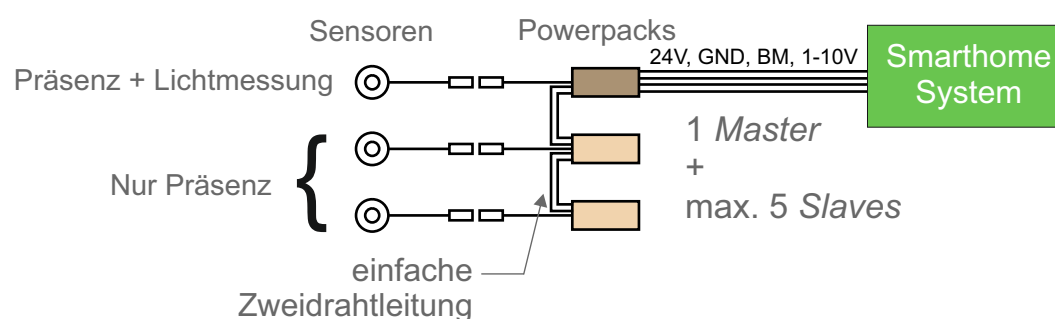

Jeder Melder kann als Master oder Slave verwendet werden.



Powerpack

- Abmessungen : 50mm(L) x 18mm(B) x 14mm(H)
Anschlüsse: Schraubklemmen
- eindrätig 1,5mm²
 - feindrätig 1mm²