

Maxi



Mini



Micro



Nano


### Deckeneinbau in abgehängte Deckenplatten



#### Mögliche Montagearten:

- Mit MAXI Blende: Ausschnitt 38 mm – 45 mm
- Mit MINI Blende: Ausschnitt 25 mm
  - ✓ Mit Federaufsatz
  - ✓ Geringe Einbautiefe von max. 32 mm, auch in abgehängten Decken mit Einfachlattung problemlos zu verbauen.


### Montagehinweise

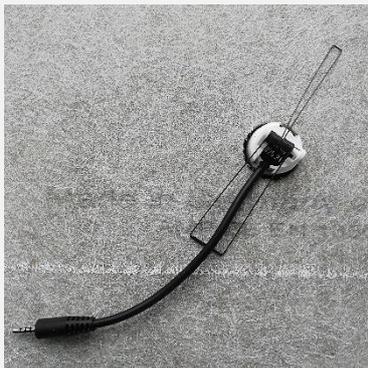

Rückseite



Vorderseite

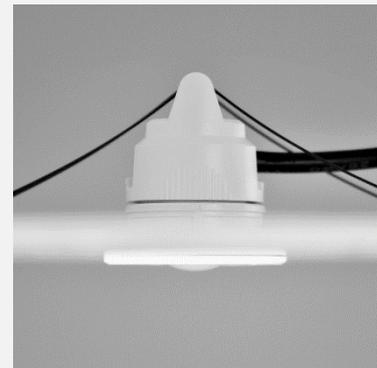

Seitenansicht

### Technische Hinweise

- ✓ Die Zubehörteile (inklusive Blenden) für alle vier Einbauarten werden immer mitgeliefert. Es werden keine weiteren Montageteile für diese Montageart benötigt.

## Wandeinbau in Blindabdeckung



### Mögliche Montagearten:

- **Mit MICRO Blende: Ausschnitt 17 mm**
  - ✓ Mit Flügelmutter zur Befestigung von hinten
  - ✓ Für Wandstärken bis 3 mm
- **NANO Einbau: Ausschnitt 12 mm**
  - ✓ Nur Lichtleiter und PIR Sensor schauen durch das Loch. Flügelmutter mit 2 Klepepads von hinten befestigen
  - ✓ Für Wandstärken bis 1,8 mm

## Montagehinweise



Vorderseite



Rückseite



Seitenansicht

## Technische Hinweise

- ✓ Universal Blindabdeckung aus dem Schalterprogramm Ihrer Wahl

## Deckenaufbau in Aufputzgehäuse



### Mögliche Montagearten:

- **Mit MICRO Blende: Ausschnitt 17 mm**
  - ✓ Mit Flügelmutter zur Befestigung von hinten
  - ✓ Für Wandstärken bis 3 mm
- **NANO Einbau: Ausschnitt 12 mm**
  - ✓ Nur Lichtleiter und PIR Sensor schauen durch das Loch. Flügelmutter mit 2 Klepepads von hinten befestigen
  - ✓ Für Wandstärken bis 1,8 mm

## Montagehinweise



Innenansicht



Außenansicht



Vorderseite

## Technische Hinweise

- z.B.: UNITEC Universal Deckenaufbaugehäuse (Verteilerbaldachin)

Artikel-Farbe: weiß, EAN: 4008153406867



- z.B.: UNITEC Universal Deckenaufbaugehäuse (Verteilerbaldachin)

Artikel-Farbe: schwarz, EAN: 4008153403699



## Wandeinbau in Verbindungsdose



### Mögliche Montagearten:

- **Mit MICRO Blende: Ausschnitt 17 mm**
  - ✓ Mit Flügelmutter zur Befestigung von hinten
  - ✓ Für Wandstärken bis 3 mm
- **NANO Einbau: Ausschnitt 12 mm**
  - ✓ Nur Lichtleiter und PIR Sensor schauen durch das Loch. Flügelmutter mit 2 Klepepads von hinten befestigen
  - ✓ Für Wandstärken bis 1,8 mm

## Montagehinweise



Seitenansicht



Innenansicht



Innenansicht mit Deckel

## Technische Hinweise

- ✓ nach DIN EN 60670 dürfen bei Verbindungsdosen Deckel nur mit Werkzeug lösbar sein
- ✓ Maße nach DIN 49073
- ✓ für Rohre M20

### • z.B.: KAISER Verbindungsdose

Artikel-Farbe: schwarz, Artikel-Nr.: 1172-92, Tiefe: 36 mm, Einbauöffnung: 70 mm, EAN: 4013456132504



### • z.B.: KAISER Universal VDE-Abschlussdeckel

Artikel-Farbe: weiß, Artikel-Nr.: 1184-90, Durchmesser: 92 mm, Schraubabstand: 60 / 67 mm, EAN: 4013456142701



## Hohlwandeinbau in Verbindungsdose



### Mögliche Montagearten:

- **Mit MICRO Blende: Ausschnitt 17 mm**
  - ✓ Mit Flügelmutter zur Befestigung von hinten
  - ✓ Für Wandstärken bis 3 mm
- **NANO Einbau: Ausschnitt 12 mm**
  - ✓ Nur Lichtleiter und PIR Sensor schauen durch das Loch. Flügelmutter mit 2 Klepepads von hinten befestigen
  - ✓ Für Wandstärken bis 1,8 mm

## Montagehinweise



Rückseite



Innenansicht



Innenansicht mit Deckel

## Technische Hinweise

- ✓ mit Universal-VDE-Deckel Art.-Nr. 1184-90
- ✓ mit Halterand
- ✓ mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben  $\varnothing 4 \times 16$  mm

- z.B.: KAISER Verbindungsdose

Artikel-Farbe: orange, Artikel-Nr.: 9071-01, Tiefe: 50 mm, für Plattenstärke: 12,5 – 40 mm, Fräsloch: 74 mm, EAN: 4013456221505



## Einbau in Universalgehäuse mit verschraubbarer Mineralfaserplatte



### Mögliche Montagearten:

- Mit MAXI Blende: Ausschnitt 38 mm – 45 mm
- Mit MINI Blende: Ausschnitt 25 mm
  - ✓ Mit Federaufsatz
  - ✓ Geringe Einbautiefe von max. 32 mm

## Montagehinweise



Vorderseite



Innenansicht mit Faserplatte



Außenansicht mit Faserplatte

## Technische Hinweise

- ✓ 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und verschraubbarer Mineralfaserplatte
- ✓ umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß

- z.B.: KAISER Universal-Einbaugeschäuse mit Mineralfaserplatte

Artikel-Farbe: schwarz, Artikel-Nr.: 1094-22, Länge: 87 mm, Breite: 87 mm, Tiefe: 75 mm, für Einbautiefe: max. 60 mm, EAN: 4013456532151



## Einbau in Universalgehäuse mit Mineralfaserplatte



### Mögliche Montagearten:

- Mit MAXI Blende: Ausschnitt 38 mm – 45 mm
- Mit MINI Blende: Ausschnitt 25 mm
  - ✓ Mit Federaufsatz
  - ✓ Geringe Einbautiefe von max. 32mm

## Montagehinweise



Vorderseite



Seitenansicht



Seitenansicht 2

## Technische Hinweise

- ✓ mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen
- ✓ mit beigefügter Bohrschablone
- ✓ umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß

### • z.B.: KAISER Universal-Einbaugeschäuse mit Mineralfaserplatte

Artikel-Farbe: orange, Artikel-Nr.: 9195-22, Länge: 105 mm, Breite: 105 mm, Tiefe: 53 mm, für Einbautiefe: max. 40 mm, Fräsloch: 4 x 35 mm, EAN: 4013456532229

