

### Lieferumfang:

- Sensorkopf mit Zubehörteilen für alle Einbauarten
- 24V Powerpack zum Anlagenanschluss

### Technische Daten

- Artikel-Nr. 102435
- maximale Installationshöhe: 5m
- Ausgangssignal Präsenz- und Lichtwert: 10mA aktiv und passiv. Kein Pullup-Widerstand erforderlich.
- Spannungsversorgung: 15-26,5V DC
- Leistungsaufnahme bei 24V: 48 mW
- Umgebungstemperatur 0-50°C
- IP 41

### Nano



12mm

### Micro



17mm

### Mini



25mm




### Maxi




38 - 45mm

### 4 Montagearten

Bohrdurchmesser

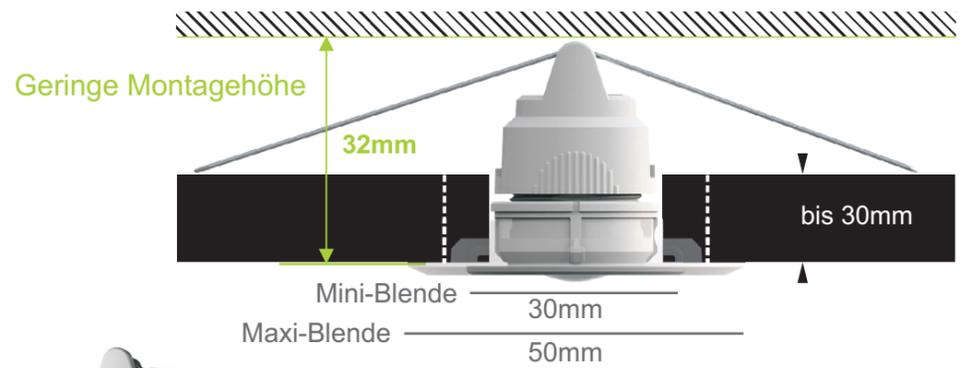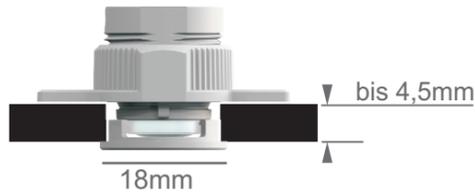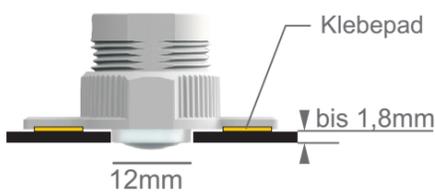


### Überwachte Fläche

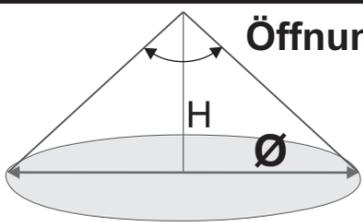

$$\text{Ø} = 1,74 \times H$$

Beispiel: H=3 m  
Ø = 1,74 x 3 m = 5,22 m

### Flächen-Erweiterung

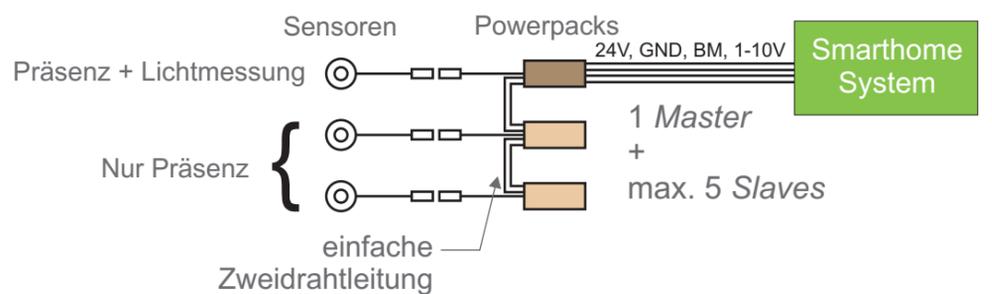

Jeder Melder kann als Master oder Slave verwendet werden.



### Powerpack

- Abmessungen : 50mm(L) x 18mm(B) x 14mm(H)  
Anschlüsse: Schraubklemmen
- eindrätig 1,5mm<sup>2</sup>
  - feindrätig 1mm<sup>2</sup>

### Inbetriebnahme

