

EPV

OCCY

Präsenzmelder Smarthome (24V) mit potentialfreiem Ausgang

Energieeffizienz
— Made in Germany

Lieferumfang:

- Sensorkopf mit Zubehörteilen für alle Einbauarten
- 24V Powerpack zum Anlagenanschluss

Erhältlich in:


schwarz
Art.-Nr:
102794



weiß
Art.-Nr:
102788

Technische Daten

- maximale Einbauhöhe: 5m
- Ausgangssignal Lichtwert: 10mA aktiv und passiv
- Ausgangssignal Präsenz: 50mA potentialfrei
- Nachlaufzeit: 10 Sekunden
- Spannungsversorgung: 15-26,5V DC
- Leistungsaufnahme bei 24V: 48 mW
- Umgebungstemperatur: 0-50°C
- IP 41

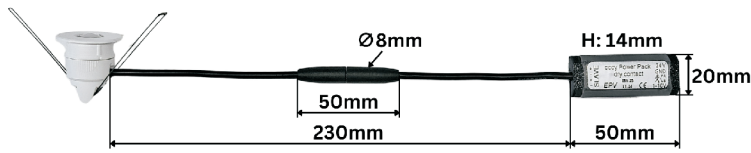

Nano



12mm

Micro



17mm

Mini



25mm




Maxi



38 - 45mm

4 Montagearten

Bohrdurchmesser

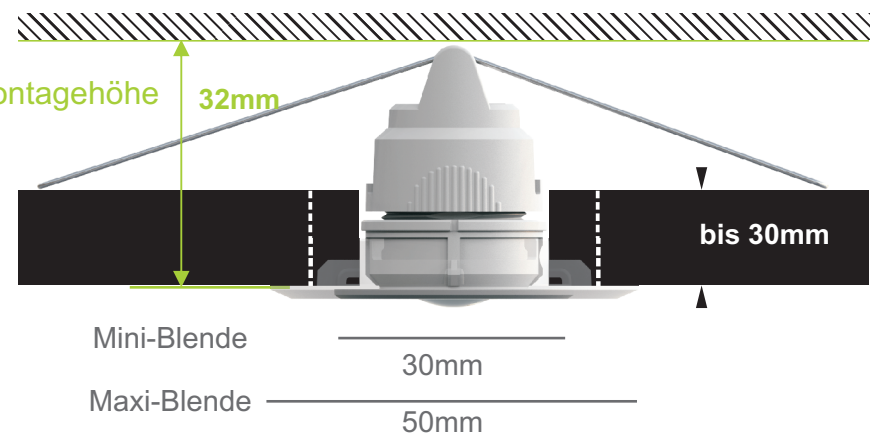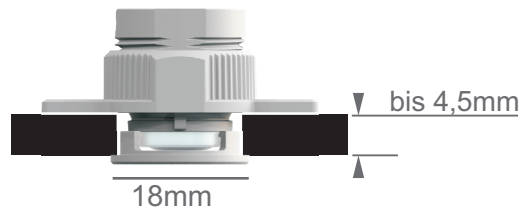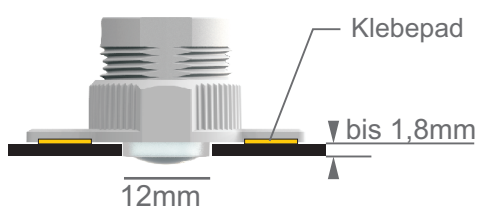

Mutter

Präsenzmelder



Micro-Blende



Mini-Blende


Deckenbefestigung

Präsenzmelder




Maxi-Blende

Inbetriebnahme

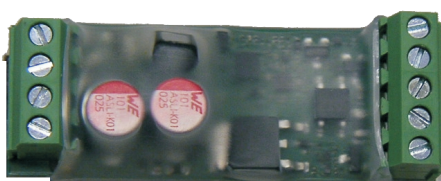


Slave-Anschluss


Powerpack dry contact
Anschlussklemmen:
• eindrätig 1,5 mm²
• feindrätig 1 mm²

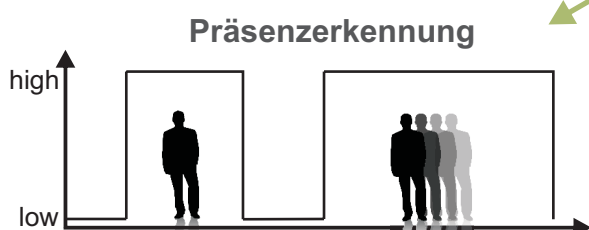


Die steigende Flanke oder das high-Signal in der Steuerung verarbeiten

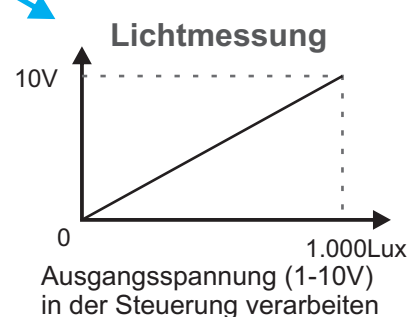

Ausgangsspannung (1-10V) in der Steuerung verarbeiten

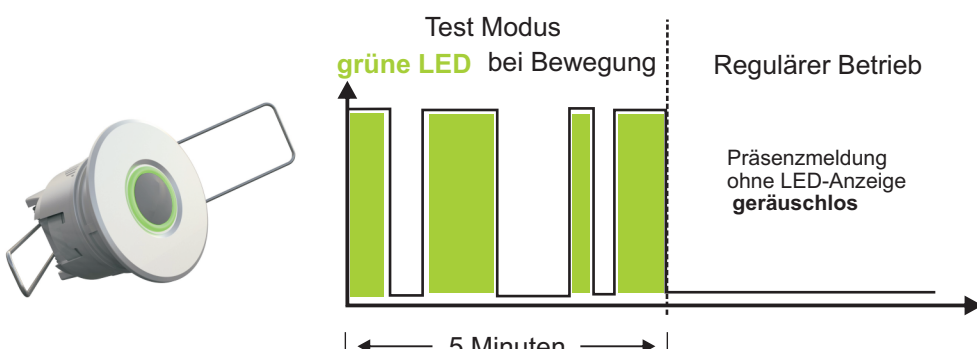

Überwachte Fläche

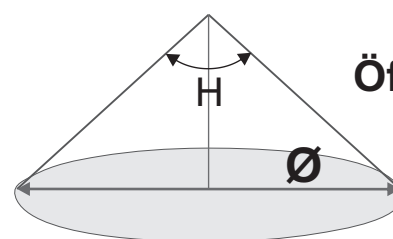

Öffnungswinkel 82°
Ø = 1,74 x H

Beispiel: H = 3 m
Ø = 1,74 m x 3 m = 5,22 m

Flächen-Erweiterung

