2019

MODULAR PLASTER PRODUCTS

ARCHITECTURAL LIGHT PROFILES

MODULAR PLASTER PRODUCTS

TYPOLOGIES

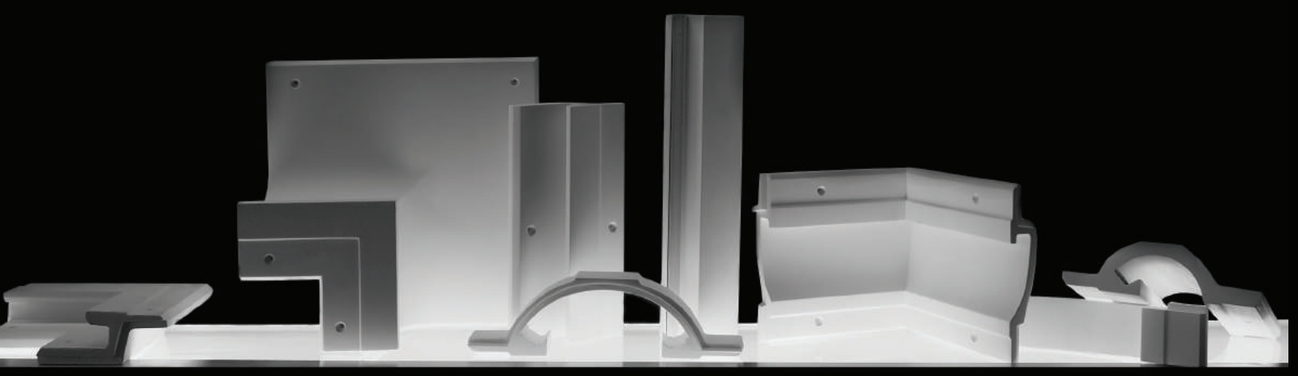

ATHINA



140 x 40 mm

p.02

ORIO



146 x 40 mm

p.08

ARC

222 x 63 mm

p.10

AKRO



60 x 43 mm

p.12

ZITA



97 x 40 mm

p.14

SKIA

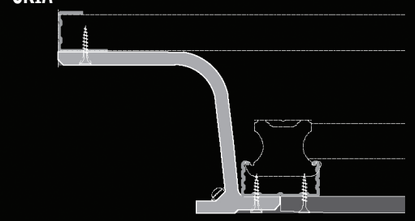

170 x 122 mm

p.16

ZONE.60

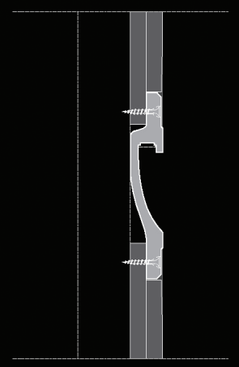

25 x 140 mm

p.18

ZONE.100

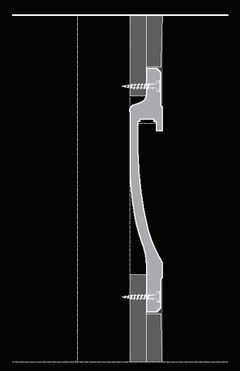

25 x 185 mm

p.20

ATHINA 01

140 x 40mm



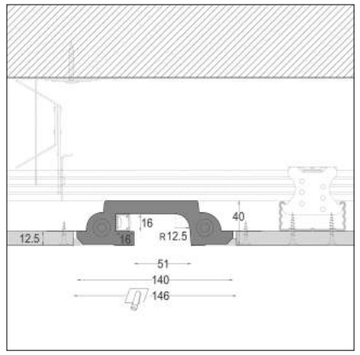

Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source Holder: Aluminum Profile with Polycarbonate Diffuser (included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt/m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features: IP20 CE

Modules

Athina 01 Linear 1500
01.AB.016 140x40x1500mm / 6200g

Athina 02 Connect 400
01.AB.017 140x40x400mm / 1750g

Athina 03 Corner Inside
01.AB.018 140x40x(210x210)mm / 1300g

Athina 04 Corner Outside
01.AB.019 140x40x(210x210)mm / 1300g

Athina 05 Endcap Right
01.AB.020 140x40x48mm / 250g

Athina 06 Endcap Left
01.AB.021 140x40x48mm / 250g

Athina 01

Athina 02

Athina 03


Athina 04

Athina 05

Athina 06

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.: No **20190600022** / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN Nº: **006312187**

wall ceiling

Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source Holder: Aluminum Profile with Polycarbonate Diffuser (included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt/m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features: IP20 CE

Modules

Athina 07 R100 Led Inside
01.AB.023 R100, 140x40x(210x210)mm / 1300g

Athina 07 R100 Led Outside
01.AB.024 R100, 140x40x(210x210)mm / 1300g

Athina 08 R250 Led Inside
01.AB.025 R250, 140x40mm / 1750g

Athina 08 R250 Led Outside
01.AB.026 R250, 140x40mm / 1750g

Athina 09 R500 Led Inside
01.AB.027 R500, 140x40mm / 3250g

Athina 09 R500 Led Outside
01.AB.028 R500, 140x40mm / 3250g

Athina 07 Led In

Athina 07 Led Out

Athina 08 Led In

Athina 08 Led Out

Athina 09 Led In

Athina 09 Led Out

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.

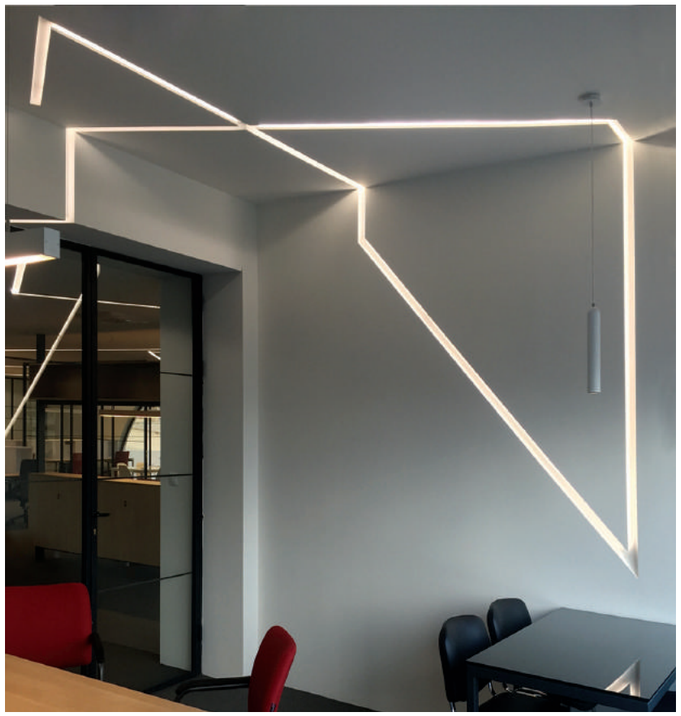

Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source Holder: Aluminum Profile with Polycarbonate Diffuser (included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt/m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features: IP20 CE

Modules

Athina 10
01.AB.022 140x40x(144x144)mm / 1300g

Athina 11 Exterior Corner Left
01.AB.032 140x40x172mm / 400g

Athina 12 Exterior Corner Right
01.AB.033 140x40x172mm / 400g

Athina 13 Cross 90/90
01.AB.034 140x40x(400x400)mm / 3200g

Complete Light Profiles

Athina 80
01.AB.029 140x40x900mm / 3500g

Athina 100
01.AB.030 140x40x1100mm / 4500g

Athina 120
01.AB.031 140x40x1300mm / 5000g

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.: No **20190600022** / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN Nº: **006312187**

wall ceiling

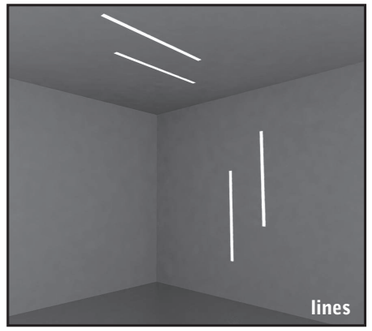

Modules used: **Athina 80 - 100 - 120**

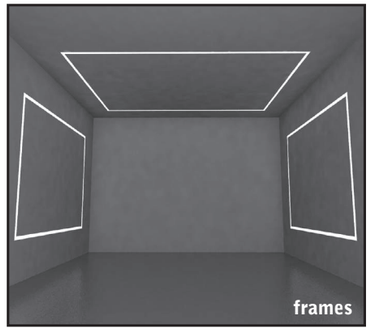

Modules used: **Athina 01 - 02 - 03 - 04**

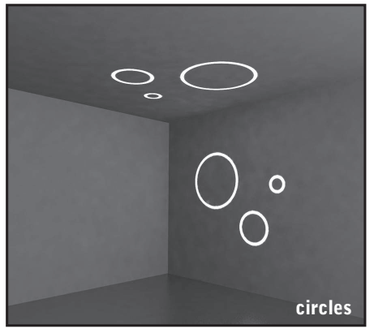

Modules used: **Athina 07 - 08 - 09**

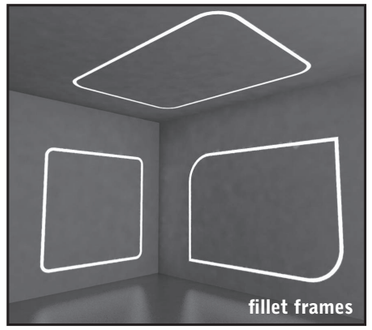

Modules used: **Athina 01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09**

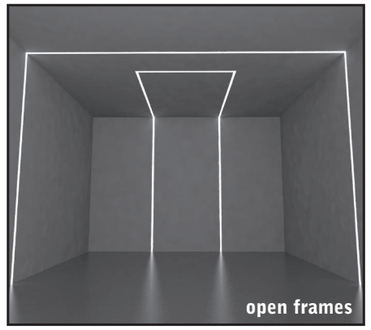

Modules used: **Athina 01 - 02 - 10 - 03** or **04**

Modules used: **Athina 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10**

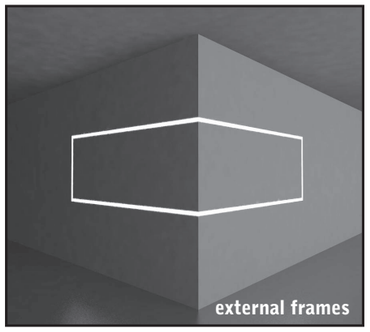

Modules used: **Athina 01 - 02 - {(03 - 11)** or **(04 - 12)}**

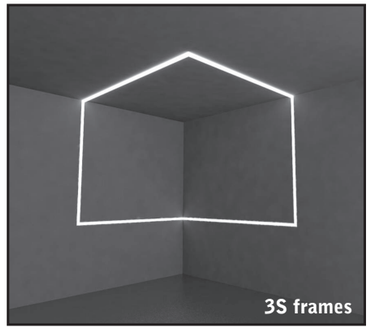

Modules used: **Athina 01 - 02 - 10 - 03** or **04**

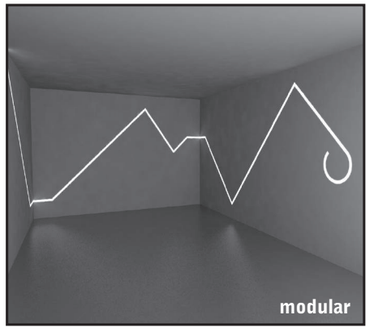

Modules used: **Athina 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10**

THE THINNEST PLASTER RECESSED LIGHT PROFILE EVER MADE!

The modular light profile «Athina» is a unique profile that has been designed to **fit between the primary and secondary beam** of any standard plasterboard false ceiling (D112).
This makes it a unique lighting profile to be installed both in new and existing plasterboard ceilings.
The minimum installation depth required is just 4 cm.
The profile can be installed in typical single layer drywall (W111) constructions, as well as in other types of drywall (W112, W113) under specific conditions.
The profile consists of **20+ modules** which combined allow for installation in any given shape and surface.

AIMS TO CHANGE THE WAY WE DESIGN WITH LIGHT!

ΤΟ ΛΕΠΤΟΤΕΡΟ ΓΥΨΙΝΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ!

Το γύψινο αρθρωτό προφίλ φωτός «Athina» είναι το μοναδικό προφίλ που έχει σχεδιαστεί ώστε να **χωράει μεταξύ του κύριου και του δευτερεύοντος οδηγού** των τυπικών ψευδοροφών από γυψοσανίδα (D112).
Συνεπώς αποτελεί το ιδανικό φωτιστικό προφίλ για εγκατάσταση σε νέες αλλά και σε υφιστάμενες ψευδοροφές γυψοσανίδας.
Το ελάχιστο απαιτούμενο βάθος εγκιβωτισμού είναι μόνο 4 εκ.
Το προφίλ δύναται να τοποθετηθεί σε τυπικά χωρίσματα μονής γυψοσανίδας (W111) αλλά και σε χωρίσματα (W112, W113) υπό προϋποθέσεις.
Το προφίλ απαρτίζεται από **20+ τεμάχια** τα οποία συνδυαζόμενα επιτρέπουν την τοποθέτηση του σε οποιαδήποτε επιφάνεια και σχήμα επιθυμούμε.

ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΦΩΣ!

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.

MADE IN GREECE

www.namamodular.com

1

ATTENTION!

TURN OFF THE POWER
STROM ABSCHALTEN
COUPEL LE COURANT
CORTE CORRIENTE
ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2



cut a recess according to the profile
ανοίξτε οπή σύμφωνα με το προφίλ

3



place the profile in the recess
τοποθετήστε το προφίλ στην εσοχή

4



fasten the profile with plasterboard screws
στερεώστε με βίδες γυψοσανίδας

5



apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1η στρώση γυψόκολλας

6

place joint tape & 2nd layer of joint filler
τοποθετήστε γάζα & εφαρμόστε 2η στρώση γυψόκολλας

7

sand and grout the profile
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ

8

apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και χρώμα

9



make a hole for the power cable*
ανοίξτε οπή για την είσοδο του καλωδίου*

10



glue the aluminum profile**
κολλήστε το προφίλ αλουμινίου**

11



place Led strip and polycarbonate diffuser / τοποθετήστε ταινία Led & το πολυκαρβονικό κάλυμμα

12



connect transformer / reconnect the power***
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα***

* This step is required only when the power cable first enters the light profile.
** Use suitable material for bonding plaster with aluminum.
***The transformer should be placed in a position so it can be reached and fixed in case of malfunction. The power of the transformer depends on the total length of the Led strip.
- This product is suitable only for 12.5 mm plasterboard. It is recommended that joint filler should also be added to the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system profile should be placed by specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6).
- It is recommended that the modular system profile should be sanded and painted by specialized craftsmen in the field of coloring.
  For optimum final finish use spray painting (steps: 7,8).
- An authorized electrician should do all procedures of the following steps (1,9,10,11,12).
- To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.

* Αυτό το βήμα απαιτείται μόνο κατά την αρχική είσοδο της παροχής ρεύματος στο φωτιστικό προφίλ.
** Χρησιμοποιήστε κατάλληλη κόλλα για ένωση γύψου με αλουμίνιο.
***Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επισκέψιμη θέση ώστε να μπορεί να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το μήκος της ταινίας Led.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για γυψοσανίδα πάχους 12.5 χιλ. Προτείνεται η τοποθέτηση συνδετικού υλικού (γυψόκολλα) και στον αρμό μεταξύ δύο προφίλ.
- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (βήματα: 2,3,4,5,6).
- Το τρίψιμο & η βαφή του γύψινου προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείστε βαφή με πιστόλι αέρος (βήματα: 7,8).
- Τα βήματα (1,9,10,11,12) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θαμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να είναι μακριά από την κύρια θέαση.

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.: No **20190600022** / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN Nº: **006312187**

wall

ceiling

INSTALLING **ALONGLINE** WITH THE SECONDARY BEAM / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ** ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ

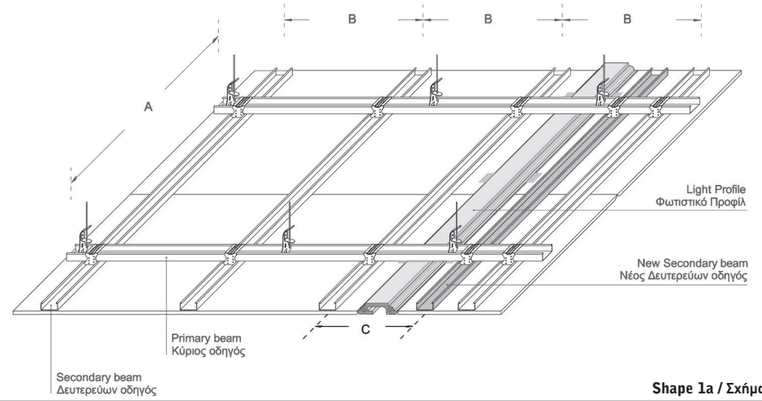

Shape 1a / Σχήμα 1α



Pic 1 / Εικ 1



Pic 2 / Εικ 2

Distance of primary beams Απόσταση κύριων οδηγών	**A**:50-100cm
Distance of secondary beams Απόσταση δευτερευόντων οδηγών	**B**:50-60cm
Axial distance of secondary beams Αξονική απόσταση δευτερευόντων οδηγών	**C**:25-35cm

1. Cut the plasterboard in the desired spot.
2. Place new secondary beam(s) -if necessary- in such a way that the axial distance between them ranges from 25-35 cm.
   In case of a new construction, we originally place the secondary beams in the optimum position (20-35cm) according to the desired placement of the light profile.
3. Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation Instructions sheet.

In the event of lack of maneuvering space when placing the profile in the ceiling, due to the fixing metal clamps of the profile, bend the metal sheets and place the profile using temporary battens instead of screws until joint filler dries (pic 1,2).

1. Κόβουμε στο επιθυμητό σημείο τη γυψοσανίδα.
2. Τοποθετούμε νέους δευτερεύοντες οδηγούς, όπου και αν χρειάζεται, έτσι ώστε να απέχουν μεταξύ τους αξονικά 25-35 εκ. Εφ' όσον πρόκειται για νέα κατασκευή, προβλέπουμε για την ιδανική τοποθέτηση (20-35 εκ) μεταξύ των δευτερευόντων οδηγών στην εξ'αρχής μέλετη του σκελετού σε συνάρτηση με το επιθυμητό σημείο τοποθέτησης του φωτιστικού προφίλ.
3. Τοποθετούμε το γύψινο φωτιστικό προφίλ ακολουθώντας τα βήματα (1-12) των Οδηγιών Εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετός χώρος ελιγμών στην οροφή, ώστε να τοποθετηθεί το προφίλ με τα μεταλλικά ελάσματα, λυγίζουμε τα ελάσματα που ενοχλούν και στηρίζουμε το γύψινο προφίλ με βοηθητικούς προσωρινούς οδηγούς, χωρίς βίδες, έως ότου στεγνώσει το συνδετικό υλικό (βλ. Εικ 1,2).

INSTALLING **VERTICALLY** TO THE SECONDARY BEAM / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **ΚΑΘΕΤΑ** ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ

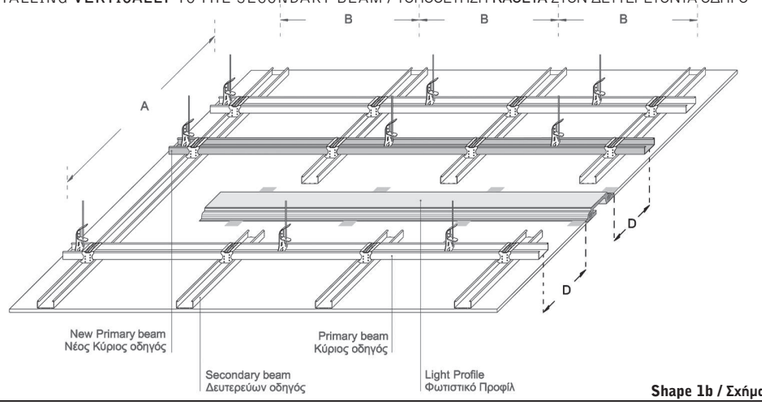

Shape 1b / Σχήμα 1β

Distance of primary beams Απόσταση κύριων οδηγών	**A**:50-100cm
Distance of secondary beams Απόσταση δευτερευόντων οδηγών	**B**:50-60cm
Distance between light profile and new primary beams Απόσταση μεταξύ φωτιστικού προφίλ και κύριων οδηγών	**D**:25-35cm

1. Cut the plasterboard in the desired spot.
2. Remove the secondary beams that prevent the installation of the light profile.
3. Install new main beam(s) in such a way that the distance between them and the plaste light profile ranges from 25-30cm (Shape 2).
   In case of a new construction, we originally place the main beams in the optimum position according to the desired placement of the light profile.
4. Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation Instructions sheet.

1. Κόβουμε στο επιθυμητό σημείο τη γυψοσανίδα.
2. Αφαιρούμε τους δευτερεύοντες οδηγούς που εμποδίζουν στην τοποθέτηση του προφίλ.
3. Τοποθετούμε νέους κύριους οδηγούς, όπου και αν χρειάζεται, έτσι ώστε η τελική απόστασή μεταξύ αυτών και του γύψινου φωτιστικού προφίλ να κυμαίνεται μεταξύ 25-30εκ (βλ. Σχήμα 1β).
   Εφόσον πρόκειται για νέα κατασκευή προβλέπουμε στην εξ'αρχής μέλετη του σκελετού την ιδανική τοποθέτηση των κύριων οδηγών, αναλόγως του επιθυμητού σημείου τοποθέτησης του γύψινου φωτιστικού προφίλ.
4. Τοποθετούμε το προφίλ ακολουθώντας τα βήματα 1-12 των Οδηγιών Εγκατάστασης.

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.

ORIO 01

146 x 40mm

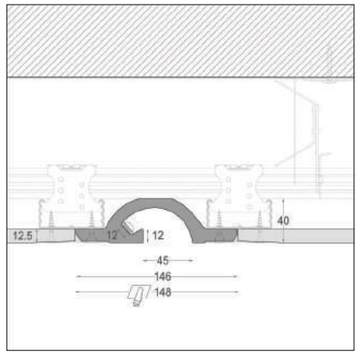

Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt/m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features: IP 20 CE

Modules

Orio 01 Linear 1500
01.AB.036 146x40x1500mm / 5200g

Orio 03 Corner Inside
01.AB.038 140x40x(175x175)mm / 690g

Orio 04 Corner Outside
01.AB.039 140x40x(175x175)mm / 730g

Orio 05 Endcap Right
01.AB.040 140x40x60mm / 235g

Orio 06 Endcap Left
01.AB.041 140x40x65mm / 220g

Endcaps (Orio 05-06) may be required only at the beginning and at the end of Orio Modular Light Profile(s).


Orio 01

Orio 03

Orio 04

Orio 05

Orio 06

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.: No **20190600022** / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN Nº: **006312187**

wall ceiling

1

ATTENTION!

TURN OFF THE POWER
STROM ABSCHALTEN
COUPEL LE COURANT
CORTE CORRIENTE
ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2



cut a recess according to the profile
ανοίξτε οπή σύμφωνα με το προφίλ

3



install new secondary beams according to the product's constructional section
τοποθετήστε νέους δευτερεύοντες οδηγούς σύμφωνα με την κατασκευαστική τομή

4

place the profile in the recess
τοποθετήστε το προφίλ στην εσοχή

5



fasten the profile with plasterboard screws at the suggested points
στερεώστε με βίδες γυψοσανίδας στα ενδεδειγμένα σημεία

6

apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1η στρώση γυψόκολλας

7

place joint tape & 2nd layer of joint filler
τοποθετήστε γάζα & εφαρμόστε 2η στρώση γυψόκολλας

8



sand and grout the profile
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ

9



apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και χρώμα

10



pull the main power cable out of the hole*
βγάλτε το καλώδιο από την οπή*

11



place the Led strip & the transformer**
τοποθετήστε την ταινία Led & το μετασχηματιστή**

12



connect transformer / reconnect the power
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα

* This step is required only when the power cable first enters the light profile.
** The transformer should be placed in a position so it can be reached and fixed in case of malfunction. The power of the transformer depends on the total length of the Led strip.
When the Light Profile corners, the installation of two different Led Strips that beginn from the corner is suggested.
- This product is suitable only for 12.5 mm plasterboard. It is recommended that joint filler should also be added to the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system profile should be placed by specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6,7).
- It is recommended that the modular system profile should be sanded and painted by specialized craftsmen in the field of coloring.
For optimum final finish use spray painting (steps: 8,9).
- An authorized electrician should do all procedures of the following steps (1,10,11,12).
- To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.

* Αυτό το βήμα απαιτείται μόνο κατά την αρχική είσοδο της παροχής ρεύματος στο φωτιστικό προφίλ.
** Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επισκέψιμη θέση ώστε να μπορεί να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το μήκος της ταινίας Led.
Όταν η ταινία Led στρίβει, προτείνεται η εγκατάσταση 2 ανεξάρτητων ταινιών Led με αφετηρία τη γωνία.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για γυψοσανίδα πάχους 12.5 χιλ. Προτείνεται η τοποθέτηση συνδετικού υλικού (γυψόκολλα) και στον αρμό μεταξύ δύο προφίλ.
- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (βήματα: 2,3,4,5,6,7).
- Το τρίψιμο & η βαφή του γύψινου προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείστε βαφή με πιστόλι αέρος (βήματα: 8,9).
- Τα βήματα (1,10,11,12) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θαμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να είναι μακριά από την κύρια θέαση.

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.

MADE IN GREECE

www.namamodular.com

ARC 01

222 x 63mm



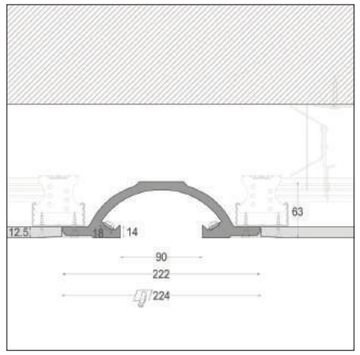

Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 2 x 20Watt/m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features: IP 20 CE

Modules

Arc 01 Linear 1500
01.AB.045 222x63x1500mm / 7380g

Arc 03 Corner
01.AB.047 222x63x(245x245)mm / 1260g

Arc 01

Arc 03

Arc 05 Endcap Right
01.AB.049 222x63x70mm / 450g

Arc 06 Endcap Left
01.AB.050 222x63x75mm / 470g

Arc 05

Arc 06

Endcaps (Arc.90 05-06) may be required only at the beginning and at the end of Arc.90 Modular Light Profile(s).

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.: No **20190600022** / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN Nº: **006312187**

wall ceiling

INSTALLING **ALONGLINE** WITH THE SECONDARY BEAM / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ** ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ **Shape 1a / Σχήμα 1α**

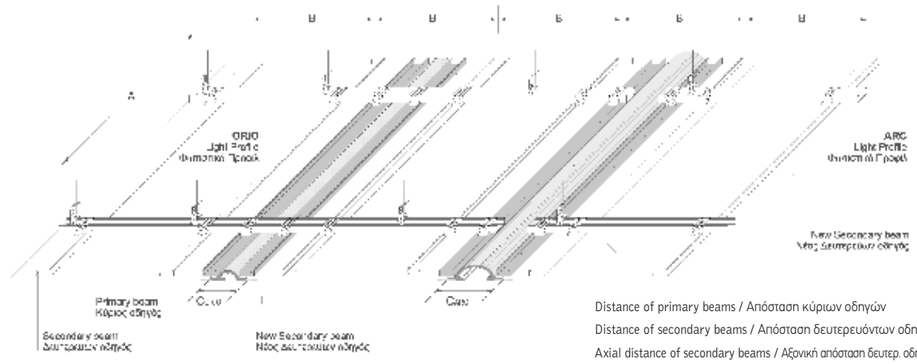

Distance of primary beams / Απόσταση κύριων οδηγών **A**:50-100 cm
Distance of secondary beams / Απόσταση δευτερευόντων οδηγών **B**:50-60 cm
Axial distance of secondary beams / Αξονική απόσταση δευτερ. οδηγών **C**ORIO:14.8 cm
CARC: 22.4 cm

1a. Cut the appropriate recess in the plasterboard according to the dimension of the selected profile.
2a. Place new secondary beams on both sides of the recess in such a way that the axial distance between them is 148mm for the ORIO & 224mm for the ARC. In case of a new construction, we originally place the secondary beams in the optimum position of the framework.
3a. Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation Instructions sheet.
4a. For installing ORIO profile it is not required to cut the primary beams of the framework, whereas for the ARC profile, cutting the primary beam is necessary.
5a. Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation Instructions sheet.

1α. Κόβουμε την κατάλληλη εσοχή στη γυψοσανίδα σύμφωνα με τη διάσταση του προφίλ τοποθέτησης.
2α. Τοποθετούμε νέους δευτερεύοντες οδηγούς εκατέρωθεν της εσοχής με αξονική απόσταση 148 χιλ για το ORIO και 224 χιλ για το ARC.
Εφ' όσον πρόκειται για νέα κατασκευή, προβλέπουμε για την ιδανική τοποθέτηση των οδηγών στην εξ'αρχής μέλετη του σκελετού.
3α. Τοποθετούμε το γύψινο φωτιστικό προφίλ ακολουθώντας τα βήματα 1-12 των Οδηγιών Εγκατάστασης.
4α. Για την τοποθέτηση του προφίλ ORIO δεν απαιτείται κόψιμο του κυρίως οδηγού της ψευδοροφής, ενώ για το προφίλ ARC θα χρειαστεί κόψιμο και εκ νέου στήριξη στον κυρίως οδηγό.
5α. Τοποθετούμε το προφίλ ακολουθώντας τα βήματα 1-12 των Οδηγιών Εγκατάστασης.

INSTALLING **VERTICALLY** TO THE SECONDARY BEAM / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ **ΚΑΘΕΤΑ** ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ **Shape 1b / Σχήμα 1β**

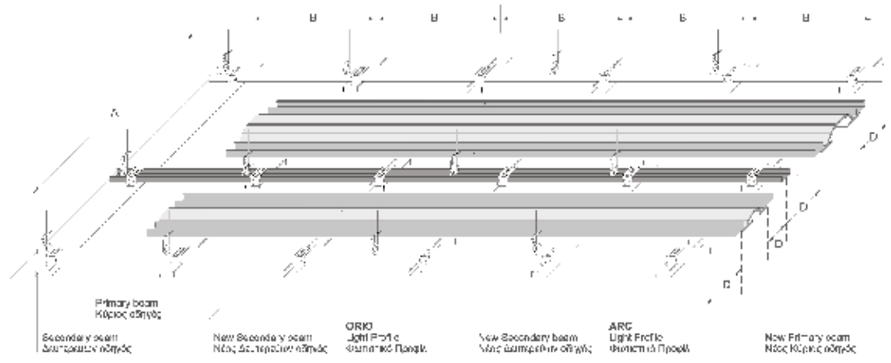

Distance between light profile & new primary beams / Απόσταση μεταξύ φωτιστικού προφίλ & κύριων οδηγών **D**:25-35cm

6a. Cut the plasterboard in the desired spot.
7a. Remove the secondary beams that prevent the installation of the light profile.
8a. Install new main beams in such a way that the distance between them and the plaster light profile ranges from 25-30cm (Shape 1b).
9a. Continue with the steps 1a-5a.
In case of a new construction, we originally place the main beams in the optimum position according to the desired placement of the light profile.
10a. Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation Instructions sheet.

6α. Κόβουμε την κατάλληλη εσοχή στη γυψοσανίδα σύμφωνα με τη διάσταση του προφίλ τοποθέτησης.
7α. Αφαιρούμε τους δευτερεύοντες οδηγούς που εμποδίζουν στην τοποθέτηση του προφίλ.
8α. Τοποθετούμε νέους κύριους οδηγούς, όπου και αν χρειάζεται, έτσι ώστε η τελική απόστασή μεταξύ αυτών και του γύψινου φωτιστικού προφίλ να κυμαίνεται μεταξύ 25-30εκ (βλ. Σχήμα 1β).
9α. Συνεχίστε με τα βήματα 1α-5α.
Εφόσον πρόκειται για νέα κατασκευή προβλέπουμε στην εξ'αρχής μέλετη του σκελετού την ιδανική τοποθέτηση των κύριων οδηγών, αναλόγως του επιθυμητού σημείου τοποθέτησης του γύψινου φωτιστικού προφίλ.
10α. Τοποθετούμε το προφίλ σύμφωνα με τα βήματα 1-12 των Οδηγιών Εγκατάστασης.

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.

AKRO 01

60 x 43 mm



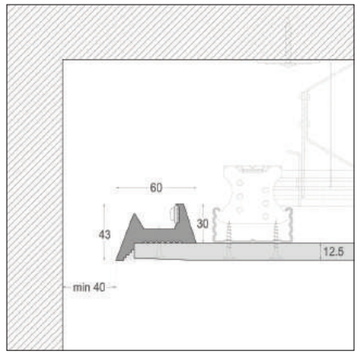

Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt/m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features: IP 20 CE

Modules

Akro 01 Linear 1500

01.AB.001 60x43x1500mm / 2180g



Akro 01

Akro 02 Exterior Corner

01.AB.002 60x43x(160x160)mm / 360g

Akro 03 Interior Corner

01.AB.003 60x43x(160x160)mm / 360g

Akro 02

Akro 03

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.: No **20190600022** / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN Nº: **006312187**

wall ceiling

1

ATTENTION!

TURN OFF THE POWER
STROM ABSCHALTEN
COUPEL LE COURANT
CORTE CORRIENTE
ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



define the desired distance between the plasterboard and the wall
καθορίστε την επιθυμητή απόσταση της γυψοσανίδας από τον τοίχο



apply joint filler on the bottom of the profile
εφαρμόστε γυψόκολλα στο κάτω μέρος του προφίλ



place the profile on the edge of the ceiling
τοποθετήστε το προφίλ στην άκρη της γυψοσανίδας

fasten the profile with plasterboard screws (optional)
στερεώστε με βίδες γυψοσανίδας (προαιρετικά)



apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1η στρώση γυψόκολλας



apply 2nd layer of joint filler
εφαρμόστε 2η στρώση γυψόκολλας



sand and grout the profile
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ

apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και χρώμα



place the Led strip & the transformer*
τοποθετήστε την ταινία Led & το μετασχηματιστή*

connect transformer / reconnect the power
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα

The light profile AKRO can be placed on any edge of plasterboiard so as to provide secondary lighting as well as a fine finish of the construction.

- This product is suitable only for 12.5 mm plasterboard. It is recommended that joint filler should also be added to the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system profile should be placed by specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6,7).
- It is recommended that the modular system profile should be sanded and painted by specialized craftsmen in the field of coloring. For optimum final finish use spray painting (steps: 8,9).
- An authorized electrician should do all procedures of the following steps (1,10,11,12).
- To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.

* The transformer should be placed in a position so it can be reached and fixed in case of malfunction. The power of the transformer depends on the total length of the Led strip.

Το φωτιστικό προφίλ AKRO τοποθετείται σε οποιοδήποτε άκρο γυψοσανίδας, με στόχο αφενός την εγκατάσταση κρυφού φωτισμού και αφετέρου το άρτιο τελείωμα της κατασκευής.

- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για γυψοσανίδα πάχους 12.5 χιλ. Προτείνεται η τοποθέτηση συνδετικού υλικού (γυψόκολλα) και στον αρμό μεταξύ δύο προφίλ.
- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (βήματα: 2,3,4,5,6,7).
- Το τρίψιμο & η βαφή του γύψινου προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείστε βαφή με πιστόλι αέρος (βήματα: 8,9).
- Τα βήματα (1,10,11,12) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θαμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να είναι μακριά από την κύρια θέαση.

* Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επισκέψιμη θέση ώστε να μπορεί να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το μήκος της ταινίας Led.

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.

MADE IN GREECE

www.namamodular.com

ZITA 01

97 x 40 mm

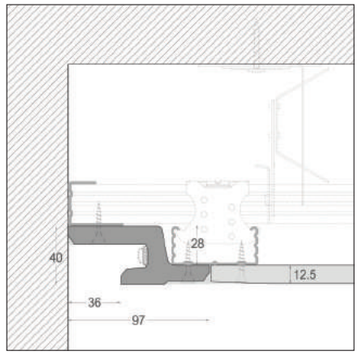

Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt/m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features: IP 20 CE

Modules

Zita 01 Linear 1500

01.AB.007 97x40x1500mm / 4260g

Zita 01

Zita 02 Exterior Corner

01.AB.008 97x40x(160x160)mm / 630g

Zita 02

Zita 03 Interior Corner

01.AB.009 97x40x(160x160)mm / 630g

Zita 03

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.: No **20190600022** / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN Nº: **006312187**

wall ceiling

1

ATTENTION!

TURN OFF THE POWER
STROM ABSCHALTEN
COUPEL LE COURANT
CORTE CORRIENTE
ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2



install metal beams for plasterboard according to the dimensions of the given table/ τοποθετήστε μεταλλικούς οδηγούς σύμφωνα με τις διαστάσεις του πίνακα.

3



place the profile on the edge of the ceiling*
τοποθετήστε το προφίλ στην άκρη της γυψοσανίδας*

4



fasten the profile with plasterboard screws at the suggested points
στερεώστε με βίδες γυψοσανίδας στα ενδεδειγμένα σημεία.

5



apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1η στρώση γυψόκολλας

6



place joint tape & 2nd layer of joint filler
τοποθετήστε γάζα & εφαρμόστε 2η στρώση γυψόκολλας

7



sand and grout the profile
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ

8



apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και χρώμα

9

place the Led strip & the transformer**
τοποθετήστε την ταινία Led & το μετασχηματιστή**

10



connect transformer / reconnect the power
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα

dim / διαστ.	ZITA	SKIA
X	100 mm	172 mm
Y	40 mm	122 mm

* Please make sure you create a hole in the profile so that the main power cable can be pulled out and connected later with the Led Strip.

**The transformer should be placed in a position so it can be reached and fixed in case of malfunction. The power of the transformer depends on the total length of the Led strip.

- This product is suitable only for 12.5 mm plasterboard. It is recommended that joint filler should also be added to the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system profile should be placed by specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6).
- It is recommended that the modular system profile should be sanded and painted by specialized craftsmen in the field of coloring. For optimum final finish use spray painting (steps: 7,8).
- An authorized electrician should do all procedures of the following steps (1,9,10).
- To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.

* Το άνοιγμα μιας οπής στο προφίλ είναι απαραίτητο για να μπορεί να τραβηχθεί έξω το καλώδιο της παροχής και, έπειτα, να συνδεθεί με την ταινία Led.

**Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επισκέψιμη θέση ώστε να μπορεί να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το μήκος της ταινίας Led.

- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για γυψοσανίδα πάχους 12.5 χιλ. Προτείνεται η τοποθέτηση συνδετικού υλικού (γυψόκολλα) και στον αρμό μεταξύ δύο προφίλ.
- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (Βήματα: 2,3,4,5,6).
- Το τρίψιμο & η βαφή του γύψινου προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείστε βαφή με πιστόλι αέρος (Βήματα: 7,8).
- Τα Βήματα (1,9,10) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θαμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να είναι μακριά από την κύρια θέαση.

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.

MADE IN GREECE

www.namamodular.com

SKIA 01

170 x 122 mm

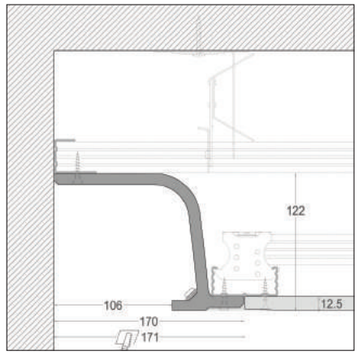

Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt/m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features: IP 20 CE

Modules

Skia 01 Linear 1500

01.AB.053 170x122x1500mm / 6400g

Skia 01

Skia 02 Exterior Corner

01.AB.054 170x122x(235x235)mm / 1450g

Skia 03 Interior Corner

01.AB.055 170x122x(235x235)mm / 1060g

Skia 02

Skia 03

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.: No **20190600022** / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN Nº: **006312187**

wall ceiling

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.

MADE IN GREECE

www.namamodular.com

ZONE.60 01

25 x 140 mm

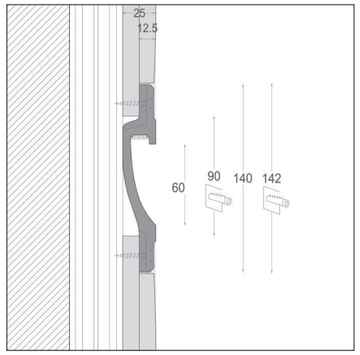

Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt/m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features: IP 20 CE

Modules

Zone.60 01 Linear 1500

01.AB.059 25x140x1500mm / 4230g



Zone.60 01

Zone.60 02 Interior Corner

01.AB.060 25x140x(155x155)mm / 825g

Zone.60 03 Exterior Corner

01.AB.061 25x140x(140x140)mm / 825g

Zone.60 02

Zone.60 03

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.: No **20190600022** / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN Nº: **006312187**

wall ceiling

1

ATTENTION!

TURN OFF THE POWER
STROM ABSCHALTEN
COUPEL LE COURANT
CORTE CORRIENTE
ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



2 define the desired height of installation
καθορίστε τοεπιθυμητό ύψος εγκατάστασης



3 **cut the exterior plasterboard of the wall according to the constructional section***
κόψτε την εξωτερική γυψοσανίδα του τοίχου σύμφωνα με την τομή*

4 **cut the interior plasterboard of the wall according to the constructional section****
κόψτε την εσωτερική γυψοσανίδα του τοίχου σύμφωνα με την τομή**



5 place the profile in the recess & pull out the cable***
τοποθετήστε το προφίλ στην εσοχή αφήνοντας έξω το καλώδιο παροχής ***

6 fasten the profile with plasterboard screws (optional)
στερεώστε με βίδες γυψοσανίδας (προαιρετικά)

7 apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1η στρώση γυψόκολλας

8 place joint tape & 2nd layer of joint filler
τοποθετήστε γάζα & εφαρμόστε 2η στρώση γυψόκολλας



9 sand and grout the profile
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ

10 apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και χρώμα

11 place the Led strip & the transformer****
τοποθετήστε την ταινία Led & το μετασχηματιστή****



12 connect transformer / reconnect the power
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα

* The dimensions of the recess should be 143mm for Zone.60 and 187mm for Zone.100. ** The dimensions of the recess should be 90mm for Zone.60 and 136mm for Zone.100. *** This step is required only when the power cable first enters the light profile. **** The transformer should be placed in a position so it can be reached and fixed in case of malfunction. The power of the transformer depends on the total length of the Led strip.

- This product is suitable for integrating with at least 2 layers of 12.5 mm plasterboards. It is recommended that joint filler should also be added to the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system profile should be placed by specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6,7,8).
- It is recommended that the modular system profile should be sanded and painted by specialized craftsmen in the field of coloring.
  For optimum final finish use spray painting (steps: 9,10).
- An authorized electrician should do all procedures of the following steps (1,11,12).
- To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.

* Οι διαστάσεις της οπής πρέπει να είναι 143χιλ για το Zone.60 και 187χιλ για το Zone.100.** Οι διαστάσεις της οπής πρέπει να είναι 90χιλ για το Zone.60 και 36χιλ για το Zone.100.*** Αυτό το βήμα απαιτείται μόνο κατά την αρχική είσοδο της παροχής ρεύματος στο φωτιστικό προφίλ.**** Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επισκέψιμη θέση ώστε να μπορεί να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το μήκος της ταινίας Led.

- Το προϊόν είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε τουλάχιστον 2 στρώσεων γυψοσανίδας πάχους 12.5 χιλ. Προτείνεται η τοποθέτηση συνδετικού υλικού (γυψόκολλα) και στον αρμό μεταξύ δύο προφίλ.
- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (βήματα: 2,3,4,5,6,7,8).
- Το τρίψιμο & η βαφή του γύψινου προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείστε βαφή με πιστόλι αέρος (βήματα: 9,10).
- Τα βήματα (1,11,12) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θαμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να είναι μακριά από την κύρια θέαση.

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.

MADE IN GREECE

www.namamodular.com

ZONE.100 01

25 x 185 mm

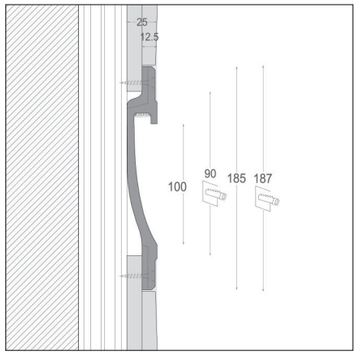

Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt/m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features: IP20 CE

Modules

Zone.100 01 Linear 1500

01.AB.065 25x185x1500mm / 4790g



Zone.100 01

Zone.100 02 Corner Inside

01.AB.066 25x185x(165x165)mm / 985g

Zone.100 03 Corner Outside

01.AB.067 25x185x(140x140)mm / 965g

Zone.100 02

Zone.100 03

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.: No **20190600022** / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN Nº: **006312187**

wall ceiling

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.

MADE IN GREECE

www.namamodular.com

No text, layout or pictures may be used or reproduced for commercial purposes by third parties, including dealers, retailers, internet shops and other, without prior written approval of NAMA SMPC.

The use of the text, layout and images or its reproduction of such for press purposes, both written and digital is permitted, under the condition that NAMA SMPC is mentioned.

NAMA SMPC is entitled to modify the products shown in this catalogue.

Headquarters:
179, L. Mesogeion Avenue
115 25, Athens - Greece
+30 212 1069009, +30 210 6721126
www.namamodular.com
info@namamodular.com
sales@namamodular.com

MADE IN GREECE

www.namamodular.com

Copyright © 2016-2019 NamaModular. All rights reserved.