




**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics

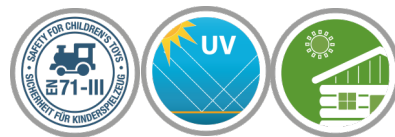

# 0360 TEAK OIL

Impregnerende olie voor bescherming en onderhoud.



## OMSCHRIJVING

Borma Teak Oil is een speciale mix van oliën, bijna kleurloos en perfect voor de bescherming van hout zowel voor binnen als buiten. Teak olie is waterbestendig en geeft een aangenaam, maar geen vettig, gevoel aan het hout. Door de speciale formulering, verrijking met UV filters, dringt het diep door in het hout. Natuurlijk heeft geolied hout ook onderhoud nodig. Hiervoor is Teak Oil uitermate geschikt.

Wij adviseren 2 lagen aan te brengen. Voor een nog langere levensduur kunt u na de Teak Oil kiezen om een olie, lak of gel aan te brengen voor nog betere bescherming.

## GEbruikersHANDLEIDING

- \* Blik voor gebruik goed schudden
- \* Oppervlakte reinigen en drogen
- \* Schuren is alleen noodzakelijk bij erg verweerd hout.
- \* Stofvrij maken na het schuren.
- \* 1e laag aanbrengen met spuit of kwast
- \* Voor hoogwaardige afwerking, overtollig Teak Oil met doek afvegen.
- \* Droogtijd 4–6 uur
- \* Indien noodzakelijk schuren Gr 240
- \* 2e laag aanbrengen met spuit of kwast
- \* Voor hoogwaardige afwerking, overtollig Teak Oil met doek afvegen.
- \* Na 24 uur droog en belastbaar

## WAARSCHUWING

- \* Vermijd contact met vlammen
- \* Product op droge plek bewaren

EIGENSCHAPPEN		VERPAKKING	
Vorm	Vloeistof	0360	500 ml
Kleur	Transparant	0361	1 Ltr
Geur	Karakteristiek	0362	5 Ltr
Droge stof	29-31%	0365	10 Ltr
Reiniging/verdunding	Solvoil range	0365.20	20 Ltr
Rendement	8-12 m2/Ltr		

**VERACIOUS**  
PROJECTS&COATINGS

NEWTONWEG 8 | 6101WX ECHT (NL) | +31(0) 475 794020  
INFO@VERACIOUS.NL | KVK 70820643 | BTW NL858472405B01

Rev. 17-01-2020