




BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

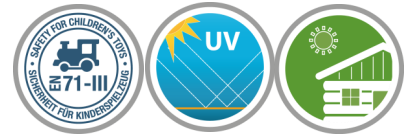

4978 THERMOWOOD OIL

Impregnerende olie voor thermisch gemodificeerd hout.



OMSCHRIJVING


Thermowood Oil is een mengsel van natuurlijke oliën-harsen, samengesteld voor de bescherming van thermisch gemodificeerd hout. Dankzij de hoge vochteigenschappen is het ideaal om de oppervlakken te voeden en te beschermen. Dat weer een verbeterd decoratief effect geeft en het hout bestand maakt tegen water en verwerking. Verrijkt met UV-filters, voorkomt het dat de houttoon verandert. Om een nog hoger beschermingsniveau te bieden, raden we de gekleurde versies aan. Beschikbaar in natuurlijke, lichte, medium, donkere toon. Perfect voor elke toepassing van Thermowood, van gelbekleding tot vlonders.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

- * Blick voor gebruik goed schudden
- * Oppervlakte reinigen en drogen
- * Olie aanbrengen met doek of kwast
- * Evt. een 2e laag aanbrengen
- * Na 24 uur droog en belastbaar

WAARSCHUWING


- * Vermijd contact met vlammen
- * Product op droge plek bewaren




00 Transparant




08 Natuurlijk



53 Licht



59 Medium



63 Donker

EIGENSCHAPPEN		VERPAKKING	
Vorm	Vloeistof	4978XX	1 Ltr
Kleur	Transparant of kleur	4979XX	5 Ltr
Geur	Karakteristiek	4978xx.20	20 Ltr
Reiniging/verduunning	Solvoil range		
Rendement	20-24 m2/Ltr		