


# Soulcement

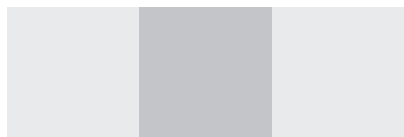

versie 1, datum 03-07-2018

## > Toepassing

Soulcement is een wandafwerking met een ruig urban betoneffect.

## > Eigenschappen

Soulcement is een goed ademend product op basis van kalk en water.

## > Verwerking

De temperatuur van de ondergrond dient maximaal 40°C boven het dauwpunt te zijn.

Dit product niet verwerken bij een temperatuur lager van 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.

## > Kleur

Wit, verkrijgbaar in 8 standaard kleuren.

## > Eigenschappen

Glansraad: Satijn

Gereedschap: Roestvrijstalen spaan

Consumptie: 1K / 1,6 m<sup>2</sup> (2 lagen)

Droogtijd: Bij 23 °C 6-8 uur

Verdunning: N.V.T.

Reiniging: Pluisvrije katoenen doek

Opslag: Droog in goed gesloten verpakking. Min 5°C / Max 30°C

Ongeopend tenminste 1 jaar houdbaar.

---

## Voorbehandeling

---

Maak de ondergrond goed schoon en verwijder eventuele oneffenheden en oude verflagen.

---

## Aanbrengen Soudcement

---

**Stap 1:** Breng 1 laag Soudcement aan met een roestvrijstalen spaan

**Stap 2:** Breng een tweede laag soudcement aan met een roestvrijstalen spaan.

**Stap 3:** Wanneer het product droog is ga je horizontaal of vertiaal met een roestvrijstalen spaan over het product heen om een doorleefd effect te verkrijgen.

