


Concreto

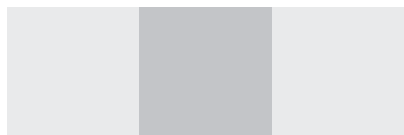

versie 1, datum 03-07-2018

> Toepassing

Concreto is een handgemaakte decoratieve pleisterlaag op basis van kalk. Concreto kan in diverse decoratieve structuren worden aangebracht.

> Eigenschappen

Goed ademend product. Zeer geschikt voor het bedekken van oneffenheden op de ondergrond. Door de flexibiliteit van dit product kan het zeer goed in dikke lagen worden aangebracht zonder dat er scheuren ontstaan in de afwerking.

> Verwerking

De temperatuur van de ondergrond dient maximaal 30°C boven het dauwpunt te zijn. Dit product niet verwerken bij een temperatuur lager van 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.

> Kleur

Wit, verkrijgbaar in 8 standaard kleuren.

> Eigenschappen

Glansraad:	Mat
Gereedschap:	Roestvrijstalen spaan
Consumptie:	1,5 kg / m ² (2 lagen)
Droogtijd:	Bij 23 °C 6-9 uur
Verdunning:	N.V.T.
Reiniging:	Pluisvrije katoenen doek
Opslag:	Droog in goed gesloten verpakking. Min 5°C / Max 30°C Ongeopend tenminste 1 jaar houdbaar.

Voorbehandeling

Maak de ondergrond goed schoon en verwijder eventuele oneffenheden. De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn.

Geborsteld beton effect

Stap 1: Breng 1 dekkende laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan. Wacht tot het product handdroog is.

Stap 2: Breng tweede laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan en druk en strijk het product glad door middel van cirkelvormige bewegingen.

Textuur effect

Stap 1: Breng 1 dekkende laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan. Wacht tot het product handdroog is.

Stap 2: Breng tweede laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan in onregelmatige diktes en bewerk het product tot het gewenste effect.

Gestreept effect

Stap 1: Breng 1 dekkende laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan. Wacht tot het product handdroog is.

Stap 2: Breng tweede laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan en creëer het effect door in het oppervlak te snijden met de rand van de spaan.

Betonplaten effect

Stap 1: Breng 1 dekkende laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan. Wacht tot het product handdroog is.

Stap 2: Breng tweede laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan en creëer de voegen en decoraties met de rand van de spaan.

