


# Bo

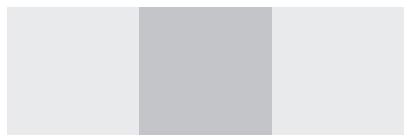

versie 1, datum 03-07-2018

## > Toepassing

Met Bo creëer je een rustiek gepatineerd effect.

## > Eigenschappen

Minerale borstelverf met welke een gewolkte textuur heeft.

## > Verwerking

De temperatuur van de ondergrond dient maximaal 40°C boven het dauwpunt te zijn.

Dit product niet verwerken bij een temperatuur lager van 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.

## > Kleur

Wit, verkrijgbaar in de standaard kleuren.

## > Eigenschappen

Glansraad: Mat

Gereedschap: Blokkwast

Consumptie: 1L/ 5,5 m2 ( 1 laag )

Droogtijd: Bij 23 °C 6-8 uur

Verdunning: Water tot 10%

Reiniging: Pluisvrije katoenen doek

Opslag: Droog, in goed gesloten verpakking. Min 5°C / Max 40°C

Ongeopend tenminste 1 jaar houdbaar.

---

## Voorbehandeling

---

Maak de ondergrond goed schoon en verwijder eventuele oneffenheden en oude verflagen.

---

## Aanbrengen Bo

---

**Stap 1:** Breng Bo rechtstreek op de ondergrond aan met een blokkwast in gekuisde streken.

