


# Soft stone

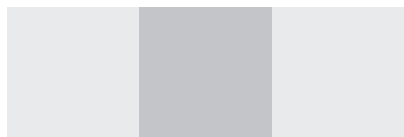

versie 1, datum 03-07-2018

## > Toepassing

Soft stone is een multifunctioneel inzetbare pleister, ideaal voor het creëren van wanden met met een fraai doorleefd mineraal effect.

## > Eigenschappen

Pleister op basis van kalk en water. Soft stone is een goed ademend product.

## > Verwerking

De temperatuur van de ondergrond dient maximaal 30°C boven het dauwpunt te zijn.

Dit product niet verwerken bij een temperatuur lager van 8°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 75%.

## > Kleur

Wit, verkrijgbaar in de standaard kleuren.

## > Eigenschappen

Glansraad:	Mat
Gereedschap:	Roestvrijstalen spaan
Consumptie:	1kg/ 1 m <sup>2</sup> ( 1 laag )
Droogtijd:	Bij 23 °C 24 uur
Verdunning:	n.v.t.
Reiniging:	Pluisvrije katoenen doek
Opslag:	Droog in goed gesloten verpakking. Min 8°C / Max 30°C Ongeopend tenminste 1 jaar houdbaar.

---

## Vorbchandeling

---

Maak de ondergrond goed schoon en verwijder eventuele oneffenheden en oude verflagen.

---

## Aanbrengen Soft Stone

---

**Stap 1:** Breng 1 of 2 lagen Soft stone aan met behulp van de nat in nat techniek om te voorkomen dat lagen loslaten.

Voor een marmerachtige afwerking bevochtig je de laatste laag met een bloemspuit en polijst de lagen dicht met een roestvrijstalen spaan.

