


LED Driver 75 W

LED-75-V2

LED Driver 75 W wordt gebruikt voor 12/24 V DC tunable of enkelkleurige LED-strips tot 75 W belasting. LED-75-V2 heeft een ingebouwde dimmer en ondersteuning voor zowel tweedraads als driedraads tunable white. Hij heeft één ingang voor aansturing en kan ook draadloos worden aangestuurd via de app, automatisch met tijdfuncties of via andere producten van Plejd.

Kan met schroeven aan de muur worden bevestigd (niet inbegrepen).

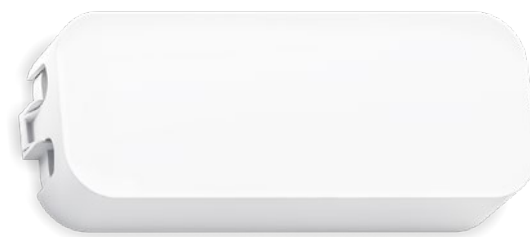

+-
2 wire
Tunable

+- -
3 wire
Tunable

Technische gegevens

Netspanning	230 V/50 Hz, max 0,5 A
Vermogen in stand-by	Pno: N/A, P _{sb} : 0,35 W P _{net} : 0,35 W
Efficiëntie opgeladen	90 %
Bedrijfstemperatuur	-25 tot +40 °C Niet-condenserend
Afmetingen	162x62x34 mm
Kabeldoorsnede	Aansluitingen: 0,5–2,5 mm ²
Beveiliging	Softwarematige oververhittingsbeveiliging Kortsluitbeveiliging
Totaal productgewicht	295 g
IP-classificatie	IP20
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Draadloos bereik: Ca. 10 m binnen. De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

Last (CV)

12 V DC	1–40 W
24 V DC	1–75 W

