

MPX160RG



VRSPLUS⁺



Ideaal voor alle klussen rond het huis. Reinigen van wagens, opritten, omheining.... met de gewone lans of vuilfrees voor het hardnekkige vuil.

- Messing pompkop met 3 rvs pistons.
 - Start-stop functie: het toestel schakeld zich uit wanneer u het toestel niet gebruikt.
 - 2 reinigingsmiddelen tanken van 0.8 liter.
- Die u gemakkelijk kan bedienen met de draaikop voorraan de machine.

Standaard accessoires

- 8 m. Staal versterkte slang op een handige haspel, achteraan de machine
- Professioneel pistool M22x1.5 (aansluiting slang speciale maat 14,88 !!)
- Verstelbare lans waarbij u de straal kunt wijzigen van breed naar smal
- Vuilfrees: roterende straal die scherper en harder in het opplak snijdt.
- Borstel die gebruikt kan worden voor het reinigen gladde oppervlaktes



Stroom	230 v-50hz
Vermogen	2.5 kw
Druk	140 bar
Debiet	8 l/min - 500 l/u
Afmeting (lxbxh)	550x400x930
Reinigingsmiddeltank	2x 0.8 liter
Bestelnummer	MPX160RG




HDE**VRSPLUS⁺**

Een hogedrukreiniger is voor ons niet een gewoon toestel. Onze **HDE-reeks** wordt volledig in eigen werkplaats ontwikkeld, geproduceerd en getest.

Door onze zorgvuldige keuze van onderdelen kunnen wij een machine van uitzonderlijke kwaliteit aanbieden.

Product specificaties

- Zeer robuust frame volledig uit dikwandig roestvrij staal.
- Voorzien van anti-lek volle banden.
- Makkelijk verplaatsbaar.
- Voorzien van een lanshouder om de lans gemakkelijk op de machine te bewaren.

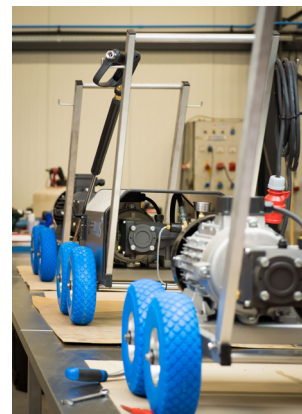

Technische specificaties

- Motor met geïntegreerde flexibele koppeling: minder belasting bij start en stoppen van het toestel.
- Industriële krukas aangedreven hogedrukpomp met 3 keramische plunjers (1400 tr/min) Hawk NMT messing vernikkeld.
- Bypass met drukregeling Suttner ST-261
- Elektrische kabel 5 m met industriële stekker 5 m
- Motorbeveiliging met start en stop knop
- Gk wateraansluiting
- Filter (strainer) op de lagedruk ingang: om grofvuil tegen te houden.
- Manometer 0-400 bar
- Retourslang NW10 - 400 bar


Start-stop functie

- Automatische start-stop functie met instelbare naloop tijd.
- Sturing 24 volt met transformator.

Bij het sluiten van het pistool zal het toestel zich na de ingestelde tijd uitschakelen. Als u het pistool terug opent start het toestel automatisch.

Standaard accessoires

10 meter hogedrukslang 400 bar
Hogedruklangs 1000 mm RVS met snelkoppeling
Hogedrukpistool met draaikoppeling

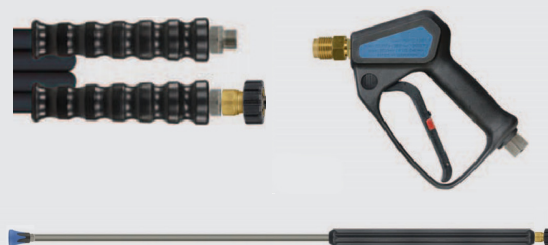

Opties

Optie 1 : Haspel

Verschillende maten zelf-oprollende haspels verkrijgbaar tot 100 meter hogedrukslang rechtstreeks gemonteerd op de machine.

Optie 2 : Schuimsysteem

Schuuminjector op de uitgang van de machine in combinatie met een schuimlans om het creëren van dik schuim dat blijft hangen op het te reinigen voorwerp.

Optie 3 : Drukloos opstarten

Hierbij maken wij gebruik van een K7 ventiel en flow-switch waarbij het toestel bij het inknijpen van het pistool langzaam op druk komt.



Technische gegevens van de verschillende modellen

Stroom	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz
Vermogen	4 kw	5,5 kw	7.5 kw
Druk	150 bar	200 bar	200 bar
Debiet	15 l/min - 900 l/u	15 l/min - 900 l/u	21 l/min - 1260 l/u
Afmeting (lxbxh)	950x650x900	950x650x900	1005x700x920
Bestelnummer	HDE150/15SP	HDE200/15SP	HDE200/21SP

Stroom	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz
Vermogen	7.5 kw	11 kw	11 kw
Druk	150 bar	200 bar	150 bar
Debiet	30 l/min - 1800 l/u	30 l/min - 1800 l/u	40 l/min - 2400 l/u
Gewicht	1005x700x920	1005x700x920	1005x700x920
Bestelnummer	HDE150/30SP	HDE200/30SP	HDE150/40SP

Ook te verkrijgen op aanvraag zonder start-stop functie



Industriële hogedrukreiniger in de uitgeklededevorm (zonder frame en accessoires). Ideaal voor montage aan de muur of een frame op maat.

Verkrijgbaar in verschillende modellen volgens druk en debiet.

Met of zonder start-stop functie (SP).



Technische specificaties

- Motor met geïntegreerde flexibele koppeling: minder belasting bij start en stoppen van het toestel.
- Industriële krukas aangedreven hogedrukpomp met 3 keramische plunjers (1400 tr/min) Hawk NMT messing vernikkeld.
- Bypass met drukregeling Suttner ST-261
- Elektrische kabel met industriële stekker 5 m
- Motorbeveiliging met start en stop knop
- Gk wateraansluiting
- Filter (strainer) op de lagedruk ingang: om grofvuil tegen te houden.
- Manometer 0-400 bar
- Retourslang NW10 - 400 bar

Excl. accessoires

Opties

Optie 1 : Start-stop functie

- Automatische start-stop functie met instelbare naloop tijd.
- Sturing 24 volt met transformator.

Bij het sluiten van het pistool zal het toestel zich na de ingestelde tijd uitschakelen.

Optie 2 : Voetplaat

RVS voetplaat voorzien van de nodige gaten om de unit en elektrische kast te monteren.

Optie 3: Urenteller

Hierbij zullen de uren van gebruik worden aangegeven zodat u het onderhoud beter kunt inplannen.



Technische gegevens van de verschillende modellen

Stroom	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz
Vermogen	4 kw	5,5 kw	7.5 kw
Druk	150 bar	200 bar	200 bar
Debiet	15 l/min - 900 l/u	15 l/min - 900 l/u	21 l/min - 1260 l/u
Afmeting	600x460x270	600x460x270	750x470x340
Art. nr.	PG150/15	PG200/15	PG200/21
Art.nr met start-stop	PG150/15SP	PG200/15SP	PG200/21SP

Op aanvraag verkrijgbaar in verschillende vermogens, drukken en debieten

HDK**VRSPUS⁺**

Compacte benzine hogedrukreiniger speciaal ontwikkeld voor het reinigen van off-road voertuigen, maar kan veelzijdig worden ingezet.

Verkrijgbaar op draagbaar frame of op makkelijk verrijdbaar frame.

Technische specificaties


- Hawk hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en rvs kleppen.
- Loncin LC200 benzinemotor
- Traploze druk- en debietregeling.
- Aan-/uitschakelaar.
- RVS frame

Accessoires

Standaard geleverd met 8 meter staalversterkte hogedrukslang

Lans van 600mm met vaste sproeier

Hogedrukpistool

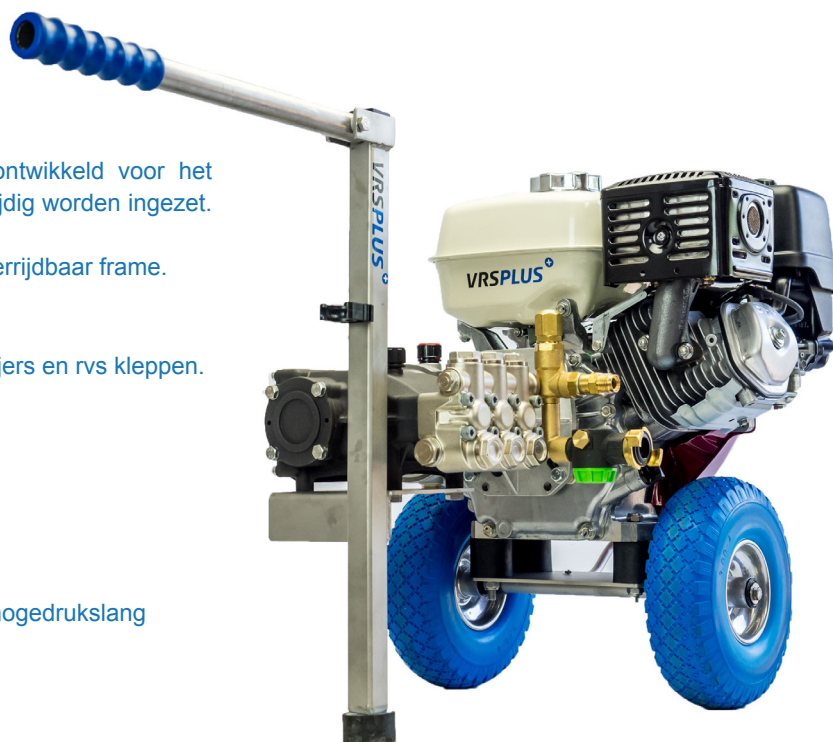

Draagbaar



*Op compact verrijdbaar-
frame*

Technische gegevens van de verschillende modellen

Aandrijving	Loncin LC200FI *	Loncin LC200FI *	Honda GX270
Vermogen	6.5 pk	6.5 pk	9 pk
Druk	160 bar	160 bar	180 bar
Debiet	9.5 l/min - 570 l/u	9.5 l/min - 570 l/u	15 l/min - 900 l/u
Wielen	/	Anti-flat	Anti-flat
Afmeting	480x360x400	/	700x450x630
Bestelnummer	HDK160/9.5	HDK160/9.5cross	HDK180/15

* Ook verkrijgbaar met Honda GX200 op aanvraag

HDK**VRSPLUS⁺**

Hogedrukreiniger benzine aangedreven

Technische specificaties


- Hawk hogedrukpomp met 3 keramische pluniers en rvs kleppen met vernikkelde pompkop
- Honda GX340 of GX390 motor
- Traploze druk- en debietregeling.
- Toerentalregeling
- RVS frame en kap
- Anti-flat volle banden

Opties

- Zelf oprollende RVS haspel tot 100 meter

Standaard accessoires

10 meter hogedrukslang 400 bar
Hogedruklans 1000 mm RVS met snelkoppeling
Hogedrukpistool met draaikoppeling

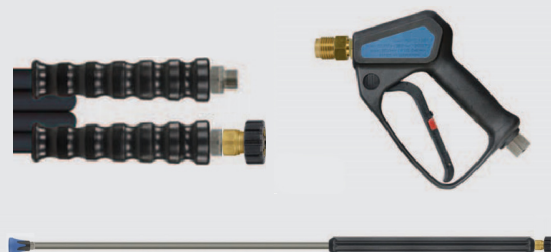**Technische gegevens van de verschillende modellen**

Aandrijving	Honda GX340	Honda GX390
Vermogen	11 pk	13 pk
Druk	200 bar	200 bar
Debiet	15 l/min - 900 l/u	21 l/min - 1260 l/u
Wielen	Anti-flat	Anti-flat
Bestelnummer	HDK200/15	HDK200/21

SILVER**VRSPLUS⁺**

Mobiele warm-water hogedrukreiniger diesel gestookt. Ideaal voor het reinigen van voertuigen, landbouwmachines of het verwijderen van vetten,...

Product specificaties

- Voorzien van anti-lek volle banden.
- Makkelijk verplaatsbaar.
- Krachtig
- Ontwikkeld voor het industriële reinigen van voertuigen, harde ondergronden, ... met warm water



**Makkelijk bedienbaar
bedieningspaneel**

Technische specificaties

- Hawk hogedrukpomp met 3 keramische pluniers en rvs kleppen.
- Elektromotor met laag toerental (1400tr/min)
- Traploze druk- en debietregeling met manometer.
- 3-standen schakelaar: uit - koud water - warm water.
- Temperatuur regeling: instelbaar van 0-150°C
- Start-stop functie: het toestel schakeld onmiddellijk uit bij het sluiten van het pistool.
- Indicatielamp: bij een te laag dieselniveau gaat deze lamp branden.

Technische gegevens van de verschillende modellen

Stroom	230 volt - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz
Vermogen	2.2 kw	4 kw
Druk	120 bar	170 bar
Debiet	11 l/min - 660 l/u	13 l/min - 780 l/u
Afmeting (lxbxh)	910x580x800	910x580x800
Gewicht (kg)	110 kg	120 kg
Bestelnummer	SILVER120/11	SILVER170/13

GOLD



VRSPLUS⁺

Warm-water hogedrukreiniger voor professioneel gebruik.

Product specificaties

- Voorzien van anti-lek volle banden.
- Makkelijk verplaatsbaar.
- Krachtig
- Ontwikkeld voor het industriële reinigen van voertuigen, harde ondergronden, ... met warm water



Technische gegevens van de verschillende modellen

Gold Base

Technische specificaties

- Hawk krukas aangedreven hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en rvs kleppen.
- Dubbel gelagerde elektromotor met laag toerental (1400tr/min)
- Traploze druk- en debietregeling met manometer.
- 3-standen schakelaar: uit - koud water - warm water.
- Temperatuur regeling
- Start-stop functie met onmiddellijke uitschakeling bij het sluiten van het pistool.

Stroom	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz
Vermogen	4 kw	5,5 kw	7.5 kw
Druk	160 bar	200 bar	200 bar
Debiet	15 l/min - 900 l/u	15 l/min - 900 l/u	21 l/min - 1260 l/u
Afmeting (lxbxh)	1050x580x800	1050x580x800	1050x580x800
Gewicht	138 kg	145 kg	160 kg
Bestelnummer	GOLDB160/15	GOLDB200/15	GOLDB200/21

Gold

Technische specificaties

- Hawk hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en rvs kleppen.
- Elektromotor met laag toerental (1400tr/min)
- Traploze druk- en debietregeling met manometer.
- 3-standen schakelaar: uit - koud water - warm water.
- Temperatuur regeling
- Start-stop functie: het toestel schakelt zich uit na enkele seconden.
- **Steam valve: rode knop op het bedieningspaneel, hierbij wordt de druk verlaagt en zal het toestel meer warmte genereren.**
- **Vlamdetectie door fotocel voor extra bescherming.**
- **Indicatielamp: lamp gaat branden als het dieselniveau te laag is.**



Stroom	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz
Vermogen	4 kw	5,5 kw	7.5 kw
Druk	160 bar	200 bar	200 bar
Debiet	15 l/min - 900 l/u	15 l/min - 900 l/u	21 l/min - 1260 l/u
Afmeting (lxbxh)	1050x580x800	1050x580x800	1050x580x800
Gewicht	138 kg	145 kg	160 kg
Bestelnummer	GOLD160/15	GOLD200/15	GOLD200/21

Gold Plus

Technische specificaties

- Hawk hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en rvs kleppen.
- Elektromotor met laag toerental (1400tr/min)
- Traploze druk- en debietregeling met manometer.
- 3-standen schakelaar: uit - koud water - warm water.
- Temperatuur regeling
- Start-stop functie: het toestel schakelt zich uit na enkele seconden.
- Steam valve: rode knop op het bedieningspaneel, hierbij wordt de druk verlaagt en zal het toestel meer warmte genereren.
- Vlamdetectie door fotocel voor extra bescherming.
- Indicatielamp: lamp gaat branden als het dieselniveau te laag is.
- **Anti-kalk systeem om kalkafzetting tegen te gaan**

Stroom	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz	400 volt 3-fasig - 50 Hz
Vermogen	7.5 kw	11 kw	11 kw	13 kw
Druk	200 bar	200 bar	250 bar	300 bar
Debiet	21 l/min - 1260 l/u	30 l/min - 1800 l/u	21 l/min - 1260 l/u	21 l/min - 1260 l/u
Afmeting (lxbxh)	1050x580x800	1050x580x800	1050x580x800	1050x580x950
Gewicht	190 kg	205 kg	205 kg	215 kg
Bestelnummer	GOLDP200/21	GOLDP200/30	GOLDP250/21	GOLD300/21

Standaard accessoires

10 meter hogedrukslang 400 bar
Hogedruklans 1000 mm RVS met snelkoppeling
Hogedrukpistool met draaikoppeling

