

MARK & GO

Krijtgebaseerde fluorescerende tijdelijke Markeringsverf

Kleuren	Artikelcode
○ Wit	182000
● Fluo Rood	182013
● Fluo Oranje	182016
● Fluo Geel	182017
● Fluo Groen	182018
● Fluo Blauw	182019
● Fluo Roze	182025

PRODUCTVOORDELEN

- Vervaagt snel*
- Hoge zichtbaarheid
- Strakke lijnen



BESCHRIJVING

MARK & GO is een veelzijdige fluorescerende markeringsverf op basis van krijt voor kortdurend gebruik, ontworpen voor tijdelijke bewegwijzing, afbakening of markering.

Goed zichtbare fluorescerende pigmenten
Goede hechting
Uitstekende dekking
Sneldrogend
Verkrijgbaar in 6 fluorescerende kleuren + 1 wit

Geschikt voor alle soorten ondergronden: asfalt, beton, gras, zand, steen, aarde, enz.

Soorten toepassingen: evenementen (tentoonstellingen, rommelmarkten en garageverkoppen, openluchtmarkten, festivals, openbare evenementen, sportwedstrijden, beurzen, enz.), landschapsarchitectuur, tijdelijke ontvangstruimtes en speelplaatsen in scholen en recreatiecentra, guerrillamarketing, ongevallen- of misdadlocaties, bouwplaatsen en wegwerkzaamheden waar kortstondige markering gepast is.

Markeringsduur: van enkele dagen tot enkele weken. Voor een betere duurzaamheid aanbrengen bij droog weer. Natuurlijke verkleuring zal min of meer snel en volledig optreden, afhankelijk van de toepassingsomstandigheden, het type oppervlak, het weer (regen, UV) en blootstelling aan slijtage. Resterende markeringen kunnen worden verwijderd met een waterstraal of een lagedrukreiniger.

MARK & GO is uitgerust met de iconische gepatenteerde veiligheidskap van Soppec: hoogwaardige spray, ergonomisch ontwerp, gemakkelijk te gebruiken, zelfs met handschoenen aan, geen onbedoeld spuiten, bestand tegen vallen vanaf 1,5 meter en houdt de handen schoon.

Voor gebruik ondersteboven.


Aanbrengen met de hand of met de Soppec-markeerpistool en markeerstok.

KENMERKEN

Bindmiddel	Geen
Pigmenten	Mineraal en organisch, vrij van zware metalen (geen lood of cadmium)
Oplosmiddelen	Mengsel van droge oplosmiddelen
VOS-gehalte	Kleuren: 300 g/l (80%) Wit: 305 g/l (79%)
Markeringsduur	Van enkele dagen tot enkele weken, afhankelijk van het type oppervlak, de weersomstandigheden en de blootstelling aan slijtage.
Autonomie**	Ononderbroken lijn: 90 strekkende meter** Stippellijn (lijnen van 15 cm met een tussenruimte van 20 cm): 210 strekkende meter**
Droogtijd bij aanraking	Ongeveer 10 minuten bij 20 °C, 50% relatieve vochtigheid
Opslagomstandigheden	Bewaren in goed geventileerde ruimtes, uit de buurt van vocht en zonlicht, bij een temperatuur tussen 5 en 25 °C
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum die op de spuitbus staat vermeld, mits de opslagomstandigheden in overeenstemming zijn met onze aanbevelingen.
Bedrijfstemperatuur	Tussen -5 °C en +35 °C.
Hoogte van de bus	24 cm.
Diameter van de bus	6,5 cm.
Inhoud	500 ml netto/650 ml bruto.
Gewicht	Kleuren: 0,482 kg bruto. Wit: 0,492 kg bruto.
Verpakking	Doos van 12 x 500 ml.



Goede dekking



Zeer veelzijdig



Vervaardigd door
Technima France in
Charente (Frankrijk)

*Afhankelijk van markeringsomstandigheden, oppervlaktetype, weersomstandigheden en blootstelling aan slijtage

**Waarden gebaseerd op toepassing op 10-15 cm van het oppervlak bij een constante snelheid van 0,5 m/seconde. Kan variëren afhankelijk van de toepassingsnelheid, het type oppervlak en de gewenste dekking.

Kleuren	Artikelcode
○ Wit	182000
● Fluo Rood	182013
● Fluo Oranje	182016
● Fluo Geel	182017
● Fluo Groen	182018
● Fluo Blauw	182019
● Fluo Roze	182025

Regelgevende informatie: Veiligheid

GEVAAR 607-022-00-5 ETHYLACETAAT

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P410: Tegen zonlicht beschermen.

P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

Niet gebruiken in een bedompte atmosfeer.

Niet gebruiken voor andere toepassingen dan die waarvoor het product is bestemd.




Alle veiligheidsgegevens zijn beschikbaar in het veiligheidsinformatieblad (SDS), dat kan worden gedownload vanaf het platform quickfds.com.

Einde levensduur

Recycleer of voer af in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, bij voorkeur via een gecertificeerde inzamelaar of een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Gebruiksaanwijzing

1. Schud de spuitbus goed voor elk gebruik totdat de mengballen duidelijk hoorbaar zijn.
2. Ontgrendel de dop door deze naar links te draaien.
3. Breng het product ondersteboven aan op een afstand van ongeveer 10-15 cm van het oppervlak.
4. Spuit de spuitbus na elk gebruik kort door in rechte positie.
5. Vergrendel de dop door deze naar rechts te draaien.

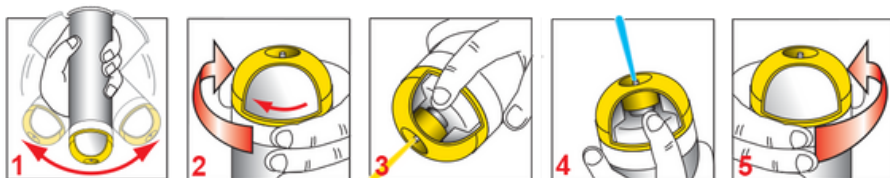

Disclaimer

Dit technisch informatieblad bevat niet-bindende informatie over de eigenschappen van het product volgens de huidige stand van kennis. Deze versie vervangt alle eerdere edities. Alle rechten voorbehouden.

Producten moeten worden opgeslagen, behandeld en toegepast in overeenstemming met de aanbevelingen van Technima zoals beschreven in dit document.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing. Technima kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van oneigenlijk gebruik.

Voor meer technische informatie kunt u onze websites raadplegen en/of telefonisch contact met ons opnemen (zie gegevens onderaan de pagina).

Markeeraccessoires

Markeerpistool
Art. 432447



Markeerstok met één Wiel
Art. 441617

