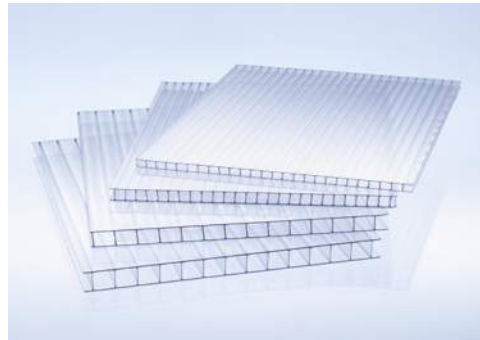


WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten 4 bis 10 mm Die Universellen.

WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten sind für eine Vielzahl von Anwendungen im Hobby- und Gartenbereich sowie für gebogene Anwendungen geeignet. Ab 4 mm Stärke sind sie an der Außenseite (Wetterseite) mit einer Oberflächenvergütung versehen, die langjährige Witterungsbeständigkeit und weitgehende Hagelfestigkeit gewährleistet.



Eigenschaften

- bruch und schlagfest
- witterungsbeständig
- weitgehend hagelfest
- wärmedämmend
- kalt biegsam
- gute Steifigkeit
- geringes Gewicht
- 10 Jahre Werksgarantie

Anwendungen


- Trennwände
- Hobbygewächshäuser
- Sichtschutzwände
- Laden und Messebau
- gebogene Anwendungen
- Sanierung alter Glasflächen

GARANTIERTE
QUALITÄT


WILKULUX® PC-STEGDOPPELPLATTEN

	Lichtdurchlässigkeit	Brandklassifizierung EN 13501 1	Biegeradius min.	U-Wert	Dicke	Breite	Länge						
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000


Farbe	Typ	[%]		[mm]	W/m² K	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Glasklar	4-6	79	B s1,d0	700	4,1	4,0	1050	o	o	o	o	o	o	o	o
							2100	o	o	o	o	o	o	o	o

	Lichtdurchlässigkeit	Brandklassifizierung EN 13501 1	Biegeradius min.	U-Wert	Dicke	Breite	Länge						
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000

Farbe	Typ	[%]		[mm]	W/m² K	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Glasklar	6-6	79	B s1,d0	900	3,7	6,0	1050	o	o	o	o	o	o	o	o
							2100	o	o	o	o	o	o	o	o

	Lichtdurchlässigkeit	Brandklassifizierung EN 13501 1	Biegeradius min.	U-Wert	Dicke	Breite	Länge						
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000

Farbe	Typ	[%]		[mm]	W/m² K	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Glasklar	8-10	81	B s1,d0	1200	3,3	8,0	1050	•	•	•	•	•	•	•	•
							2100	•	•	•	•	•	•	•	•


	Lichtdurchlässigkeit	Brandklassifizierung EN 13501 1	Biegeradius min.	U-Wert	Dicke	Breite	Länge						
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000

Farbe	Typ	[%]		[mm]	W/m² K	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Glasklar	10-10	80	B s1,d0	1500	3,1	10,0	1050	•	•	•	•	•	•	•	•
							2100	•	•	•	•	•	•	•	•
Opal-weiß	10-10	70	B s1,d0	1500	3,1	10,0	1050	o	o	o	o	o	o	o	o
							2100	o	o	o	o	o	o	o	o

STATISCHE ANGABEN

WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten

Für WILKULUX® PC Stegdoppelplatten aus Polycarbonat sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximale Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten Maß L) zu beachten:



Belastung 75 kg/m²

Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Maß L [mm]
700	6	1800
700	8	2500
700	10	5000
1050	10	1900

Bei der Breite 2100 mm sind in der Plattenmitte Sparren vorzusehen! Die Platten sind mittig im Abstand von ca. 500 mm mit geeigneten Schrauben oder mit dem WILKULUX® Oberprofil 60 gegen Windsog zu sichern.