

Konfigurator nutzen: www.massbox.de

Maße in Zentimeter Immer in Kombination mit einer Wellhöfer Bodentreppe/Scherentreppe

	Größen abhängig vom Treppentyp	Sondergrößen nur mit Liliput möglich
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 90 x 60 max. 160 x 80	min. 90 x 90 max. 100 x 100
Konstruktionshöhe	45 - 110	
Lichte Raumhöhen Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die Mindestlänge der Deckenöffnung. Konfigurator nutzen!		
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	190 - 410* abhängig vom Treppentyp	

Maße sind Baumaße in Zentimeter. Konstruktionshöhe > 45 cm: Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe). Je nach Treppentyp und in Kombination mit weiteren Ausstattungen können abweichende Maße gelten. Sondergrößen müssen nicht quadratisch sein und sind nur in Kombination mit Scherentreppe Liliput möglich. Das Außenmaß des Futterkastens (Länge/Breite) ist um je 1,5 cm geringer als die Deckenöffnung, d.h. „Einbauluft“ bereits abgezogen.

* Für lichte Raumhöhen ab 320 cm ist bei der Scherentreppe Liliput technisch bedingt die Komfortbedienung immer erforderlich.


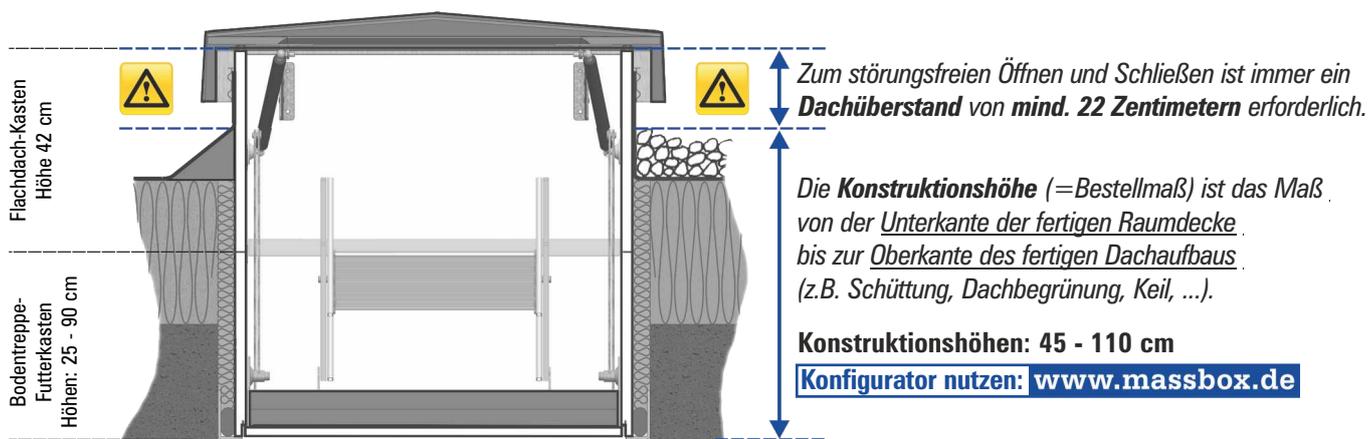


Abb.: FlachdachAusstieg mit Scherentreppe Liliput mit WärmeSchutz WS4D

FlachdachAusstieg

- Deckel: GFK-Satteldach, lichtgrau RAL 7035, integrierte Hinterlüftung
- Kasten: 18 mm MultiFunktionsPlatte
- Abschluss: Oben umlaufendes Wetterschutzprofil aus Aluminium auf Gehrung
- Bedienung: Selbstöffnend durch Gasdruckfedern; Einhandbedienung
- Sicherheit: Austrittsstufe aus Aluminium; beidseitige Verriegelung, vorbereitet für Profilylinder-Schloss
- Montage: Einbau ohne Kran möglich, Montage der drei Bestandteile (Futterkasten Bodentreppe, Flachdach-Kasten, Flachdach-Deckel) nacheinander (s. Zeichnung)

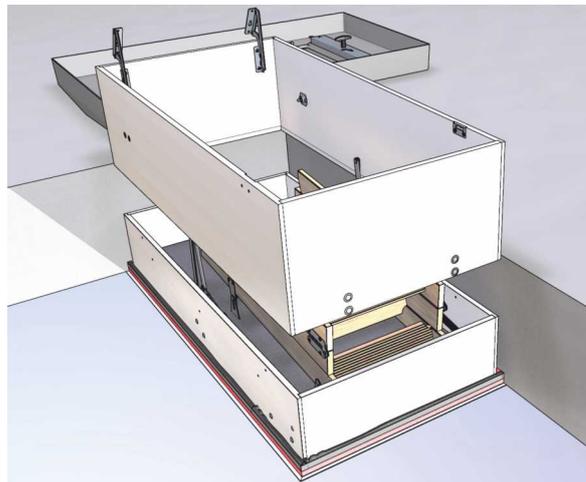

In Brandschutzdecken sind bei der Kombination von FlachdachAusstieg mit 2-seitig feuerhemmenden Bodentritten (FS30 2S / FS90 2S) wichtige Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Wir beraten Sie gerne: 0931/61405-0

