

ZUGVERBINDUNG ZAHNSCHEIBE 102 VB

Höhenverstellbar mit Deichselprofil bis 1.100 kg




TECHNIK

Typ Zugdeichsel 102 VB Ausf. N

Zwischenstück mit Deichselprofil
zulässige Stützlast 100 kg

ECE-Typgenehmigungs-Nr.:
E1 55R-01 0211

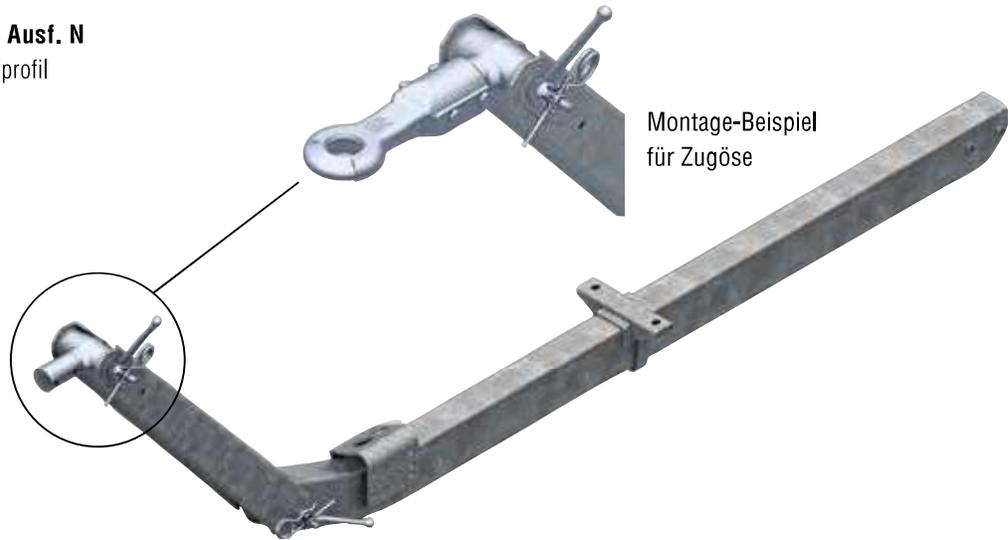

SAP: ZUGV ZSHB 102VB M DEICHSELPR



Zugdeichsel kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

Bestell-Nr.	Deichsellänge E mm	Gesamtlänge K (bei 0°) mm mit DIN-Zugöse D40				
200 576 01	1.010	2.019	34,8	9	–	10
200 576 02	1.090	2.099	35,6	9	–	10
200 576 03	1.170	2.179	36,4	9	–	10
200 576 04	1.250	2.259	37,2	9	–	10
200 576 05	1.330	2.339	38,1	9	–	10
200 576 06	1.410	2.419	38,9	9	–	10
200 576 07	1.490	2.499	39,7	9	–	10
200 576 08	1.570	2.579	40,5	9	–	10
200 576 09	1.650	2.659	41,3	9	–	10
200 576 10	1.730	2.739	42,1	9	–	10
200 576 11	1.810	2.819	42,9	9	–	10
200 576 12	1.890	2.899	43,7	9	–	10
200 576 13	1.970	2.979	44,5	9	–	10
200 576 14	2.050	3.059	45,3	9	–	10
200 576 15	2.130	3.139	46,1	9	–	10
200 576 16	2.210	3.219	46,9	9	–	10
200 576 17	2.290	3.299	47,7	9	–	10
200 576 18	2.370	3.379	48,5	9	–	10
200 576 19	2.450	3.459	49,3	9	–	10
200 576 20	2.530	3.539	50,2	9	–	10
200 576 21	2.610	3.619	51	9	–	10
200 576 22	2.690	3.699	51,8	9	–	10
200 576 23	2.770	3.779	52,6	9	–	10
200 576 24	2.850	3.859	53,4	9	–	10

Zugdeichsel kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile) Sondervariante mit Standbremse montiert

200 576 26	1.970	2.979	46,5	9	–	10
------------	-------	-------	------	---	---	----

Kupplungsteile aufschiebbar: Zugösen Anschluss D50 / 102 VB



2


Abbildungen und Beschreibungen der Zugösen siehe Kapitel 6

ACHTUNG!

- Die Kupplungsteile und Zugösen haben eine Mehrfachverwendung. Bei der ungebremsten Zugdeichsel können die im Lieferumfang enthaltenen Distanzhülsen bei der Montage entfallen.
- In der EG ist das maximal zulässige Gesamtgewicht bei ungebremsten Anhänger 750 kg. In den Ländern außerhalb der EG sind die jeweiligen Vorschriften zu beachten.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- ▮ feuerverzinkt
- ▮ Kupplungen, Ösen und Kleinteile verzinkt

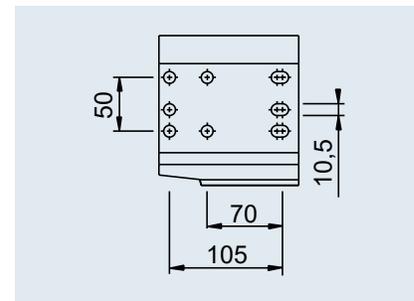

Stützradflansch

