

TIMONS REGLABLES EN HAUTEUR, TYPE 353 VB

pour remorques à freinage à air 3 500 kg



TECHNIQUE


Type timon 353 VB version G

Entretoise avec timon

Charge à la rotule autorisée 150 kg

Homologation de type ECE n° :

E1 55R-01 0239

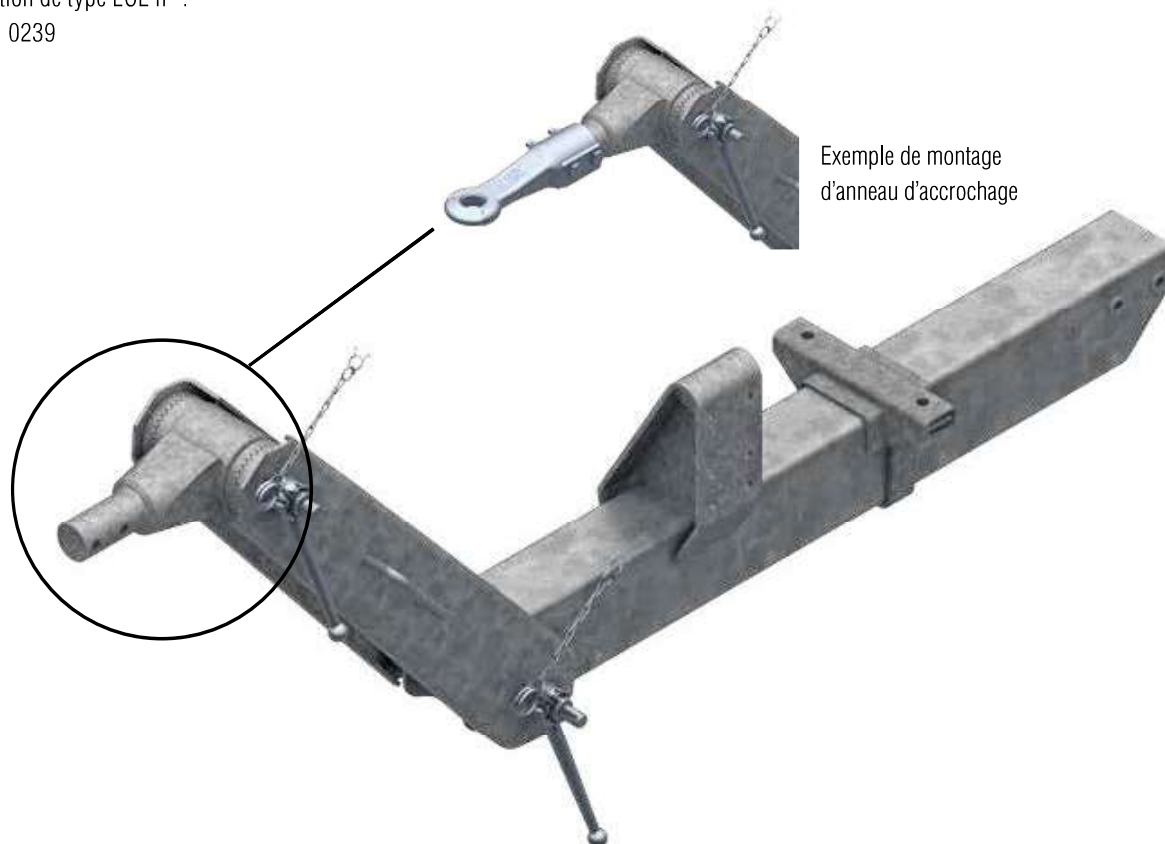





TRAITEMENT DE SURFACE

| Galvanisé

| Têtes d'attelage, anneaux et diverses petites pièces zingués

SAP: ZUGDEICHS KPL 353VB

Timon complet avec timon monté (sans pièces d'accrochage)

Code article	Longueur du timon E mm	Longueur totale K (avec 0°) mm avec anneau d'accrochage DIN D40				
200 615 41	1 970	3 190	151	10	–	10
200 615 42	2 130	3 350	155	10	–	10
200 615 43	2 290	3 510	159	10	–	10
200 615 44	2 450	3 670	163	10	–	10
200 615 45	2 610	3 830	167	10	–	10

Pièces d'accrochage coiffantes : Anneaux d'accrochage diamètre D60 / 353 VB

Tête
AKS™ 3504
 Code article 1 225 761

Boule d'attelage
AK 351 - Ø 50
 Code article 1 224 391

Anneau d'accrochage
Angleterre E30/B
 Code article 1 224 112

Anneau d'accrochage
Angleterre E40/B
 Code article 1 224 113

Anneau d'accrochage
DIN D40/G
 Code article 1 224 114

Anneau d'accrochage
DIN D50
 Code article 1 730 613

Anneau d'accrochage
Italie I45/G
 Code article 1 224 115

Anneau d'accrochage
Angleterre E50/B
 Code article 1 224 116

Anneau d'accrochage
Suède VBG 57,5
 Code article 1 225 077

Anneau d'accrochage
France F68/F
 Code article 1 224 117

Anneau d'accrochage
NATO N76/F
 Code article 1 224 118

Illustrations et descriptions des anneaux d'accrochage, voir chapitre 6

