

LANZA ARTICULADA, MODELO 353 VB

para remolques con freno neumático 3.500 kg



TÉCNICA

Modelo de lanza de remolque 353 VB


vers. G

Pieza intermedia con tubo

Carga en bola 150 kg

N.º de homologación de modelo ECE:

E1 55R-01 0239

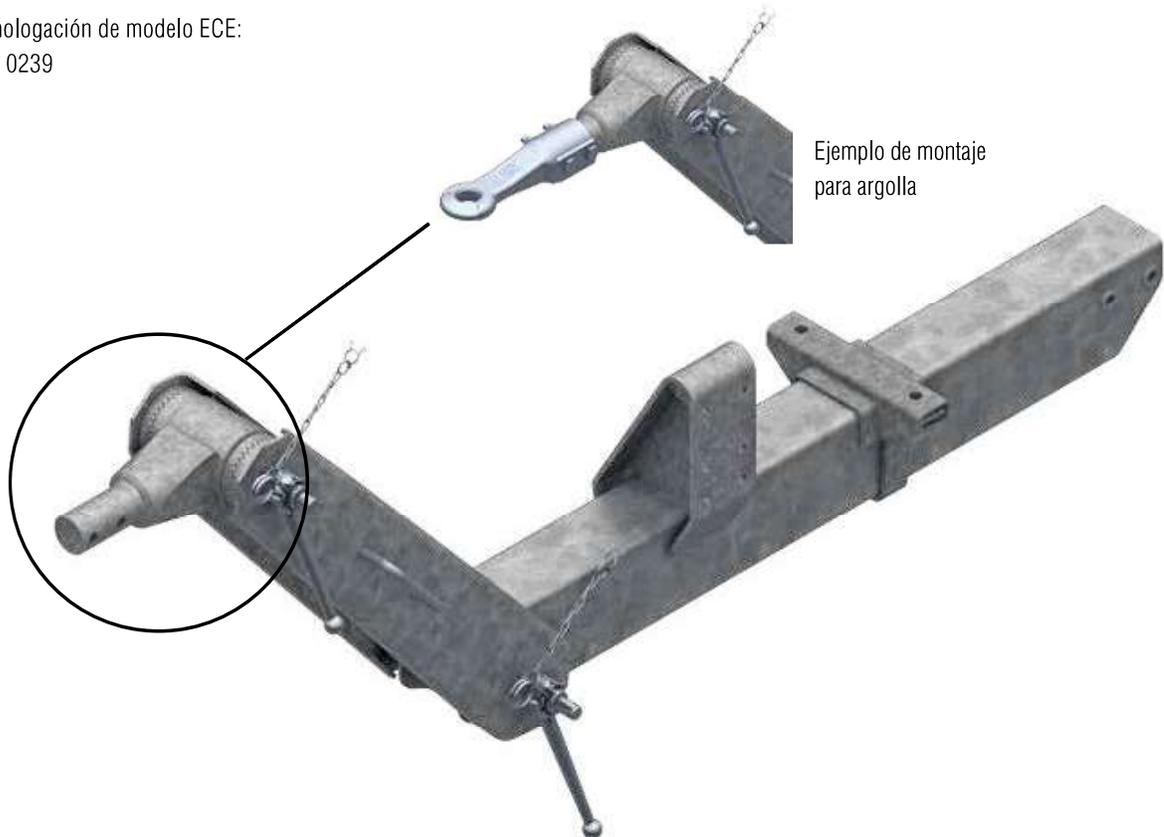

Ejemplo de montaje para argolla

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

| Galvanizado en caliente

| Cabezales, argollas y piecerío cincados

SAP: ZUGDEICHS KPL 353VB

Lanza de remolque compl. con tubo montado (sin elementos de acoplamiento)

N.º de ref.	Longitud de lanza E mm	Longitud total K (con 0°) con argolla DIN D40				
200 615 41	1.970	3.190	151	10	–	10
200 615 42	2.130	3.350	155	10	–	10
200 615 43	2.290	3.510	159	10	–	10
200 615 44	2.450	3.670	163	10	–	10
200 615 45	2.610	3.830	167	10	–	10

Elementos de acoplamiento correderos: argollas conexión D60 / 353 VB

Cabezal
AKS™ 3504
 N.º de ref. 1 225 761

Cabezal
AK 351 – Ø 50
 N.º de ref. 1 224 391

Argolla
Inglaterra E30/B
 N.º de ref. 1 224 112

Argolla
Inglaterra E40/B
 N.º de ref. 1 224 113

Argolla
DIN D40/G
 N.º de ref. 1 224 114

Argolla
DIN D50
 N.º de ref. 1 730 613

Argolla
Italia I45/G
 N.º de ref. 1 224 115

Argolla
Inglaterra E50/B
 N.º de ref. 1 224 116

Argolla
Suecia VBG 57,5
 N.º de ref. 1 225 077

Argolla
Francia F68/F
 N.º de ref. 1 224 117

Argolla
OTAN N76/F
 N.º de ref. 1 224 118

Para las figuras y descripciones de las argollas, véase el capítulo 6

