

TIMONS REGLABLES EN HAUTEUR, TYPE 501 VB

pour remorques à freinage à air 5 000 kg



TECHNIQUE


Type timon 501 VB version A

Entretoise avec timon

Charge à la rotule autorisée 500 kg

Homologation de type ECE n° :

E1 55R-01 0883

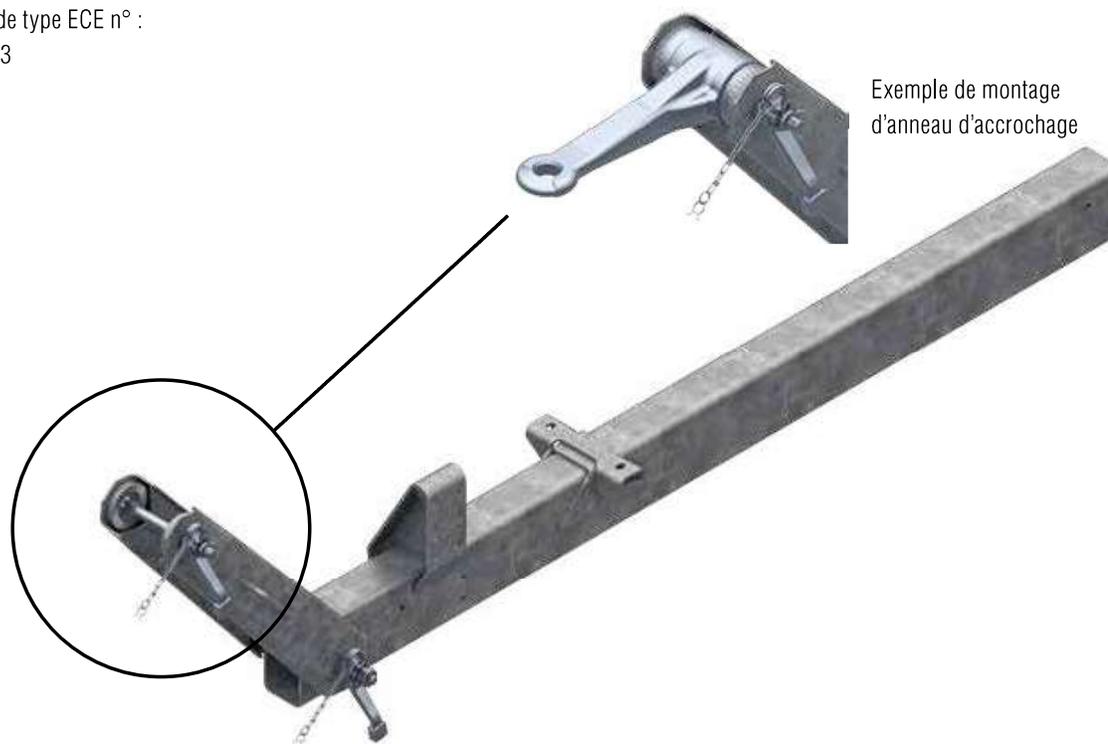

Exemple de montage
d'anneau d'accrochage

TRAITEMENT DE SURFACE

| Galvanisé




| Têtes d'attelage, anneaux et diverses
petites pièces zingués

SAP: ZUGDEICHS KPL 501VB

Timon complet avec timon monté (sans pièces d'accrochage)

Code article	Longueur du timon E mm	Longueur totale K (avec 0°) mm avec anneau d'accrochage DIN D40				
200 615 21	1 970	3 100	155	10	–	10
200 615 22	2 130	3 260	162	10	–	10
200 615 23	2 290	3 420	169	10	–	10
200 615 24	2 450	3 580	176	10	–	10
200 615 25	2 610	3 740	183	10	–	10

Anneaux d'accrochage diamètre D60 / 501 VB

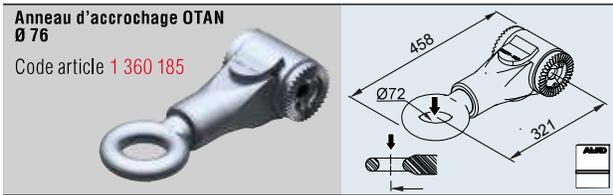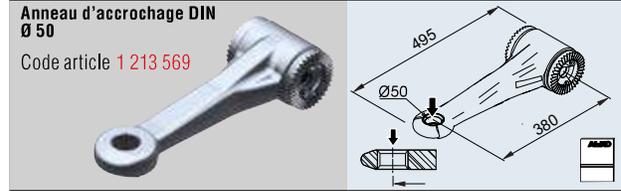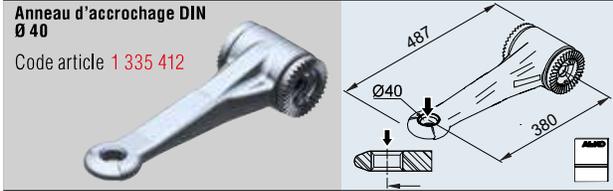

2

