

# TIMONS COUDES CARRÉS FREINES

700 à 1 350 kg

## TECHNIQUE

### Type 161 S/B - K16

PTAC 700 à 1 350 kg

Charge à la rotule autorisée 100 kg

Bielle réglable :

Oui  Non

### Procès-verbal d'essai ECE n° :

Commande de freinage : 361-0047-97


### Homologation de type ECE n° :

Commande de freinage : E1 55R-01 0267

Timon : E1 55R-01 1469

Porte-à-faux maxi avec

PTAC de 1 350 kg : 1 300 mm

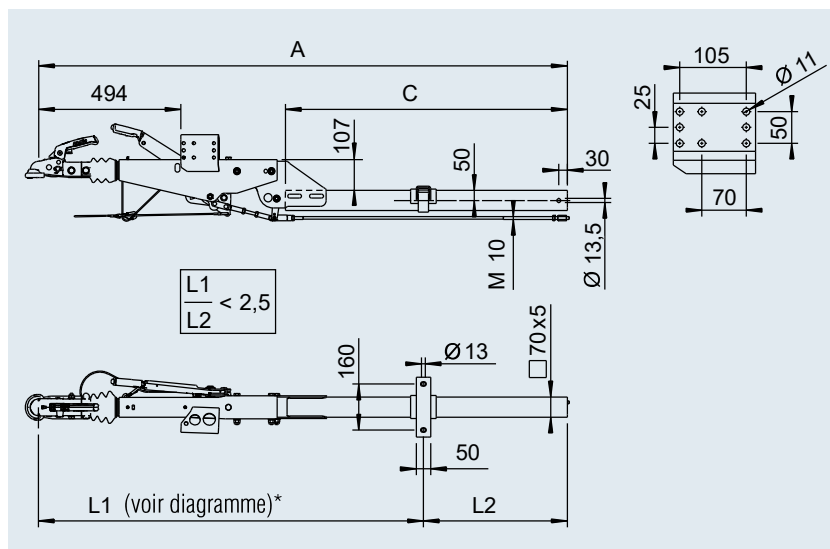

\*Diagramme, voir sommaire



**SAP:** AE KPL VKT 161S/B M ZUGVERBNDG K16

avec tête d'attelage AK 161 pour frein de roue 1637 / 2051 (90/27)

Code article	C en mm	Cote					
		A en mm					
200 619 01	980	1 830	35,7	-	20	10	
200 619 02	1 140	1 990	37,3	-	20	10	
200 619 03	1 300	2 150	38,9	-	20	10	
200 619 04	1 460	2 310	40,5	-	20	10	
200 619 05	1 620	2 470	42,1	-	20	10	
200 619 06	1 780	2 630	43,7	-	20	10	
200 619 07	1 940	2 790	45,3	-	20	10	
200 619 08	2 100	2 950	46,9	-	20	10	
200 619 09	2 260	3 110	48,5	-	20	10	
200 619 10	2 420	3 270	50,1	-	20	10	
200 619 11	2 580	3 430	51,7	-	20	10	
200 619 12	2 740	3 590	53,3	-	20	10	
200 619 13	2 900	3 750	54,9	-	20	10	

avec anneau d'accrochage DIN Ø 40 pour frein de roue 1637 / 2051 (90/27)

sur demande