

FRENO A REPULSIONE QUADRO

con timone diritto 950 - 1.600 kg

TECNICA

Tipo 161 S - R16 vers. A

Portata complessiva 950 - 1.600 kg

Carico d'appoggio cons. 100 kg

Leva di inversione reversibile:

Sì No

N. verbale di approvazione ECE:

Freno a repulsione: 361-0047-97


N. approvazione ECE:

Carcassa repulsore: E1 55R-01 0267


Timone: E1 55R-01 0274

Lunghezza timone libero max. per portata complessiva 1.500 kg:

1.100 mm

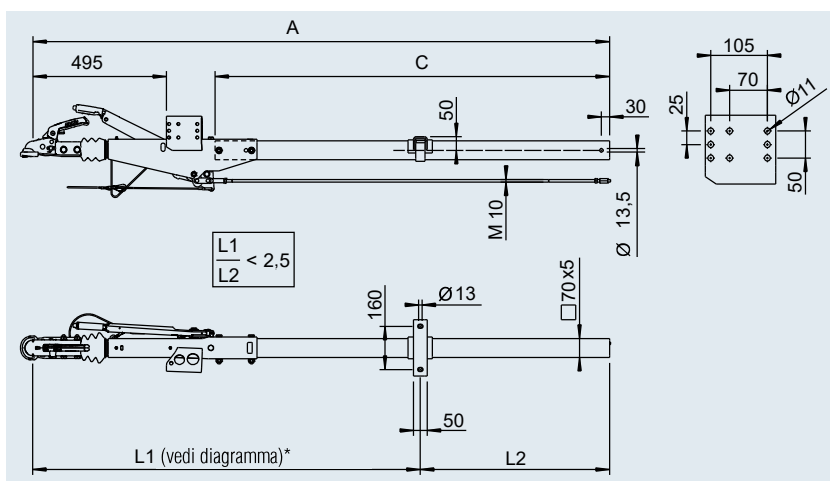

*Diagramma vedi Indice

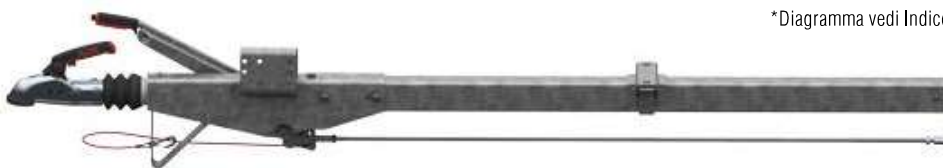

SAP: AE KPL VKT 161S M ZUGVERBNDG R16/A

con giunto a sfera AK 161 per freno ruota 1637 / 2051 (90/27)

Cod. art.	Misura					
	C in mm	A in mm				
200 620 01	730	1.397	28,6	-	20	10
200 620 02	980	1.647	30,0	-	20	10
200 620 03	1.140	1.807	31,4	-	20	10
200 620 04	1.300	1.967	32,8	-	20	10
200 620 05	1.460	2.127	34,2	-	20	10
200 620 06	1.620	2.287	35,6	-	20	10
200 620 07	1.780	2.447	37,0	-	20	10
200 620 08	1.940	2.607	38,4	-	20	10
200 620 09	2.100	2.767	39,8	-	20	10
200 620 10	2.260	2.927	41,2	-	20	10
200 620 11	2.420	3.087	42,6	-	20	10
200 620 12	2.580	3.247	44,0	-	20	10
200 620 13	2.740	3.407	45,4	-	20	10
200 620 14	2.900	3.567	46,8	-	20	10

con giunto a sfera AK 161 per freno ruota 2361 (90/30)

Cod. art.	Misura					
	C in mm	A in mm				
200 621 01	730	1.397	28,6	-	20	10
200 621 02	980	1.647	30,0	-	20	10
200 621 03	1.140	1.807	31,4	-	20	10
200 621 04	1.300	1.967	32,8	-	20	10
200 621 05	1.460	2.127	34,2	-	20	10
200 621 06	1.620	2.287	35,6	-	20	10
200 621 07	1.780	2.447	37,0	-	20	10
200 621 08	1.940	2.607	38,4	-	20	10
200 621 09	2.100	2.767	39,8	-	20	10
200 621 10	2.260	2.927	41,2	-	20	10
200 621 11	2.420	3.087	42,6	-	20	10
200 621 12	2.580	3.247	44,0	-	20	10
200 621 13	2.740	3.407	45,4	-	20	10
200 621 14	2.900	3.567	46,8	-	20	10

con occhione DIN Ø 40 per freno ruota 1637 / 2051 (90/27)

Cod. art.	Misura					
	C in mm	A in mm				
200 357 25	730	1.397	28,6	-	20	10
200 357 26	980	1.647	30,0	-	20	10
200 357 27	1.140	1.807	31,4	-	20	10
200 357 28	1.300	1.967	32,8	-	20	10
200 357 29	1.460	2.127	34,2	-	20	10
200 357 30	1.620	2.287	35,6	-	20	10
200 357 31	1.780	2.447	37,0	-	20	10
200 357 32	1.940	2.607	38,4	-	20	10
200 357 33	2.100	2.767	39,8	-	20	10
200 357 34	2.260	2.927	41,2	-	20	10
200 357 35	2.420	3.087	42,6	-	20	10
200 357 36	2.580	3.247	44,0	-	20	10
200 357 37	2.740	3.407	45,4	-	20	10
200 357 38	2.900	3.567	46,8	-	20	10

con occhione DIN Ø 40 per freno ruota 2361 (90/30)

Cod. art.	Misura					
	C in mm	A in mm				
200 357 39	730	1.397	28,6	-	20	10
200 357 40	980	1.647	30,0	-	20	10
200 357 41	1.140	1.807	31,4	-	20	10
200 357 42	1.300	1.967	32,8	-	20	10
200 357 43	1.460	2.127	34,2	-	20	10
200 357 44	1.620	2.287	35,6	-	20	10
200 357 45	1.780	2.447	37,0	-	20	10
200 357 46	1.940	2.607	38,4	-	20	10
200 357 47	2.100	2.767	39,8	-	20	10
200 357 48	2.260	2.927	41,2	-	20	10
200 357 49	2.420	3.087	42,6	-	20	10
200 357 50	2.580	3.247	44,0	-	20	10
200 357 51	2.740	3.407	45,4	-	20	10
200 357 52	2.900	3.567	46,8	-	20	10